


平面图
S=1 : 500



標準断面図
S=1 : 50

舗装打換え

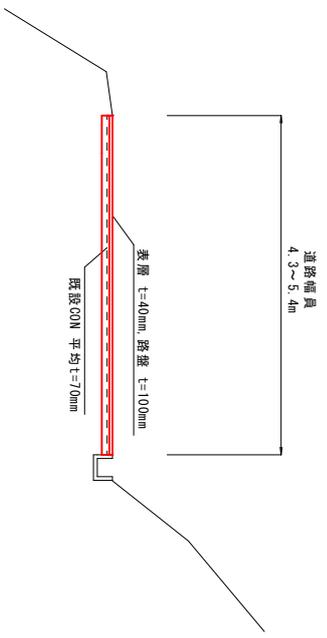


舗装構成 S=Free
(※道路2方向舗装面積が異なる場合、及び現況路盤が腐敗できない場合は工事箇所間と同等とする。)

表層

構造図 材料図

40	表層	再生粗粒度アスコン TOP13 2.35t/m ³ (設計積密度)
100	上層路盤	PK3 1.26t/m ³ /t/m ² 再生粗粒度集料石 R#-30

舗装展開図
S=1 : 200

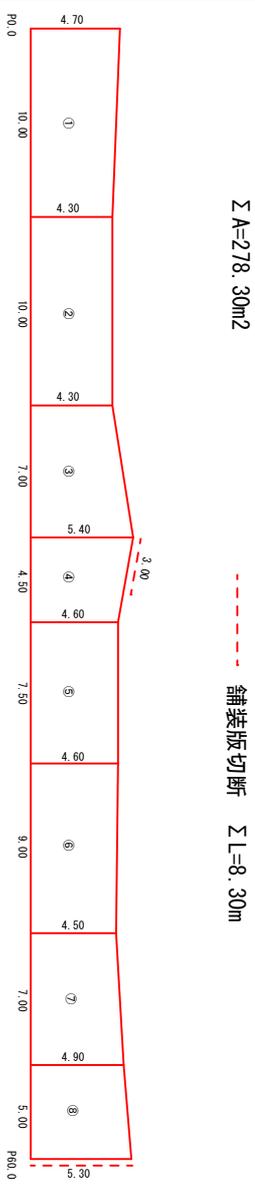

数量総括表

工種	仕様・寸法	数量	単位
舗装版切断	コン	8.30	m
粗集料運搬	カッター-汚型	0.02	m ³
粗集料	カッター-汚型	0.013	t
粗集料取込	コン	278.30	m ³
表層	コン	19.48	m ³
表層	コン	19.48	m ³
表層	土砂 小規模	278.30	m ³
表層	土砂	19.48	m ³
表層	土砂	19.48	m ³
表層	再生粗粒度石 t=40mm	278.30	m ³
表層	再生粗粒度石 t=40mm	278.30	m ³
交通誘導員	交通誘導員8	9	人

区画番号	面積(m ²)
①	46.00
②	43.00
③	33.95
④	22.50
⑤	34.50
⑥	40.95
⑦	32.80
⑧	26.50
合計	278.30

工事名	東12号線舗装工事		
種別	図示	課長	課長
事業名		課長	課長
令和7年度		課長	課長
高知市都市建設部道路維持課		課長	課長