



位置図 S=1:5000

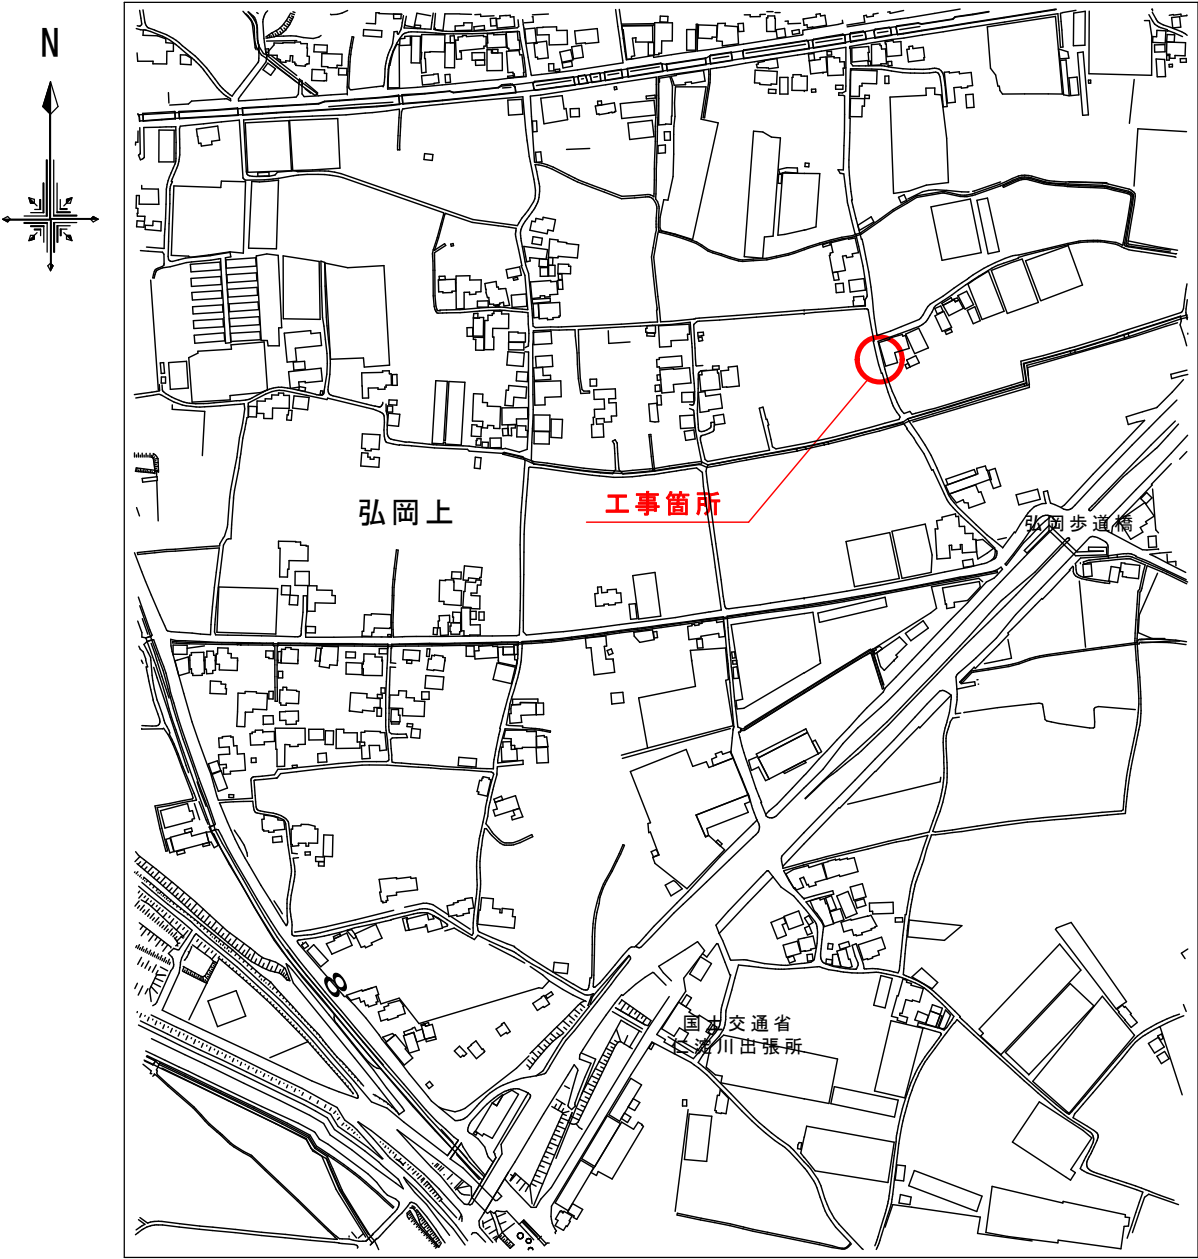

平面図 S=1:1000

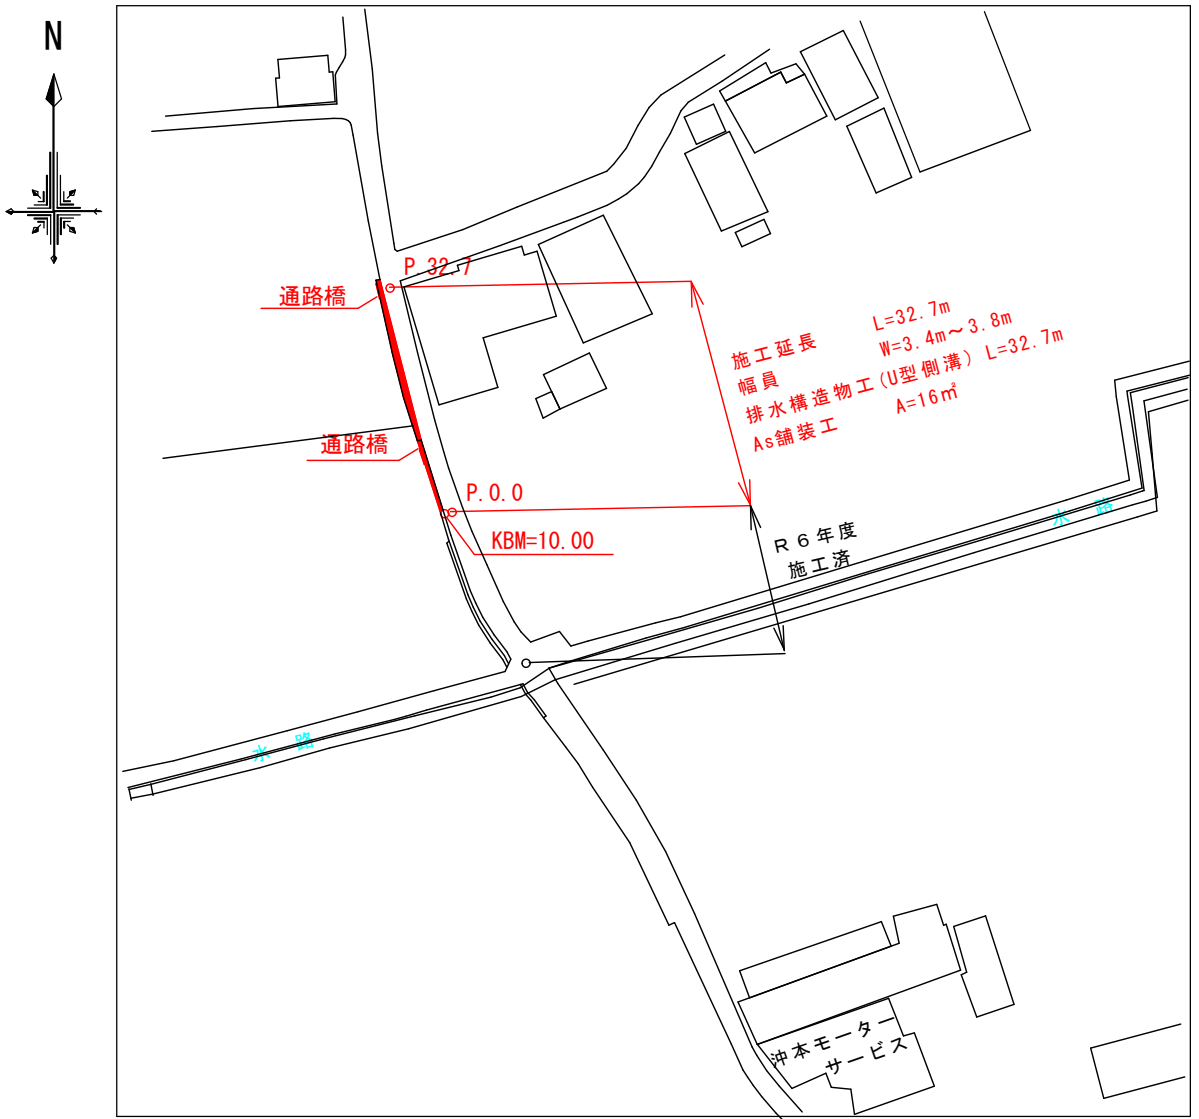

舗装構成図 S=1:10


※現況舗装厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は
工事監督職員と協議すること

構造図

材料図




40	表層工	再生密粒度As TOP13 2.35t/m³ (設計締固め密度)
100	上層路盤	再生粒調砕石 RM-30
		プライムコート PK-3 126g/100m²

標準断面図 S=1:50



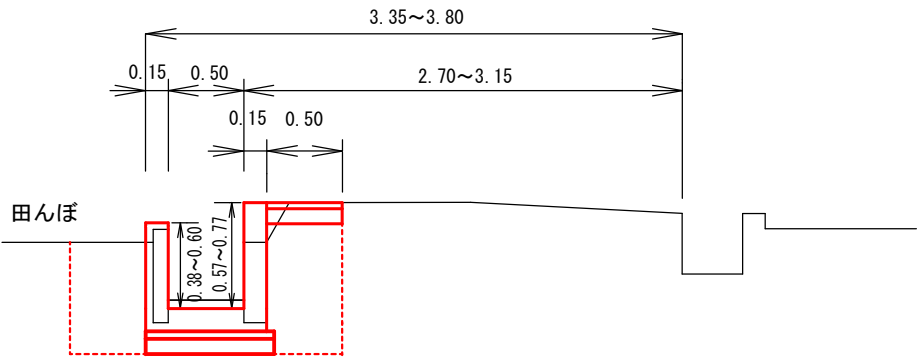


工事名	春野町13号線道路改良工事				
種別	位置図、平面図、標準断面図、舗装構成図				1 / 4
事業名		課長	課長補佐	係長	設計
施工年度	令和7年度				
高知市都市建設部道路維持課					

横断面図 縮尺1:100

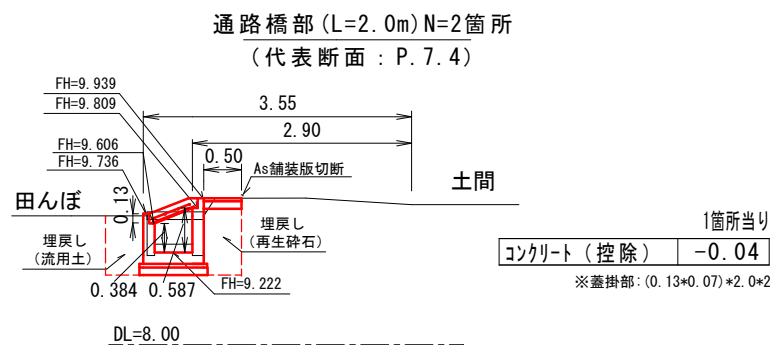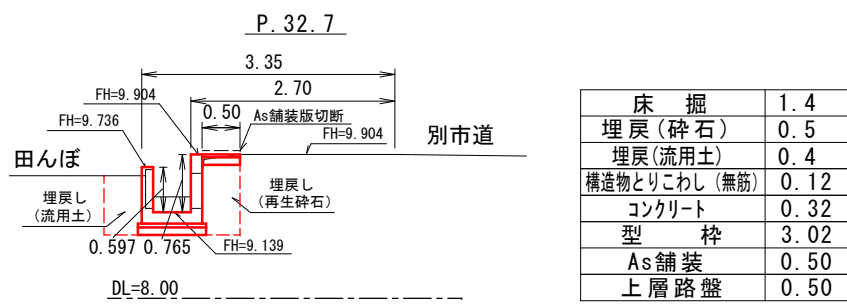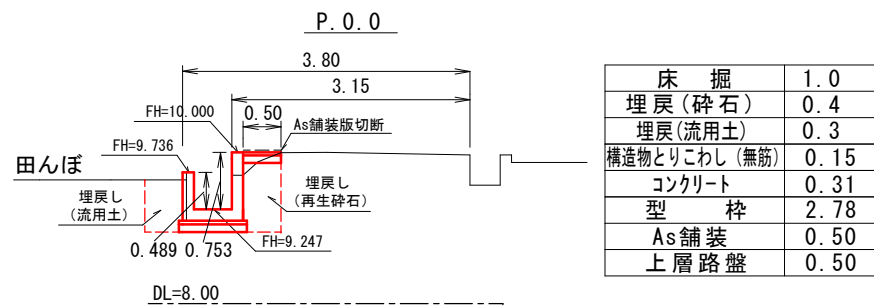

構造図

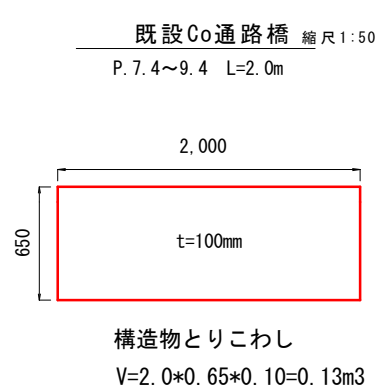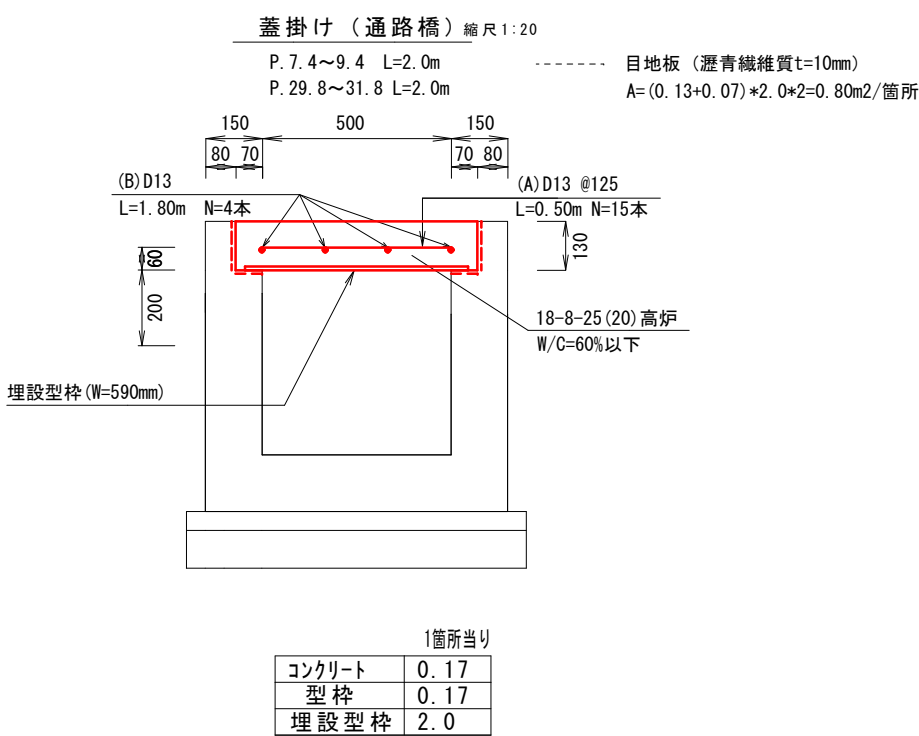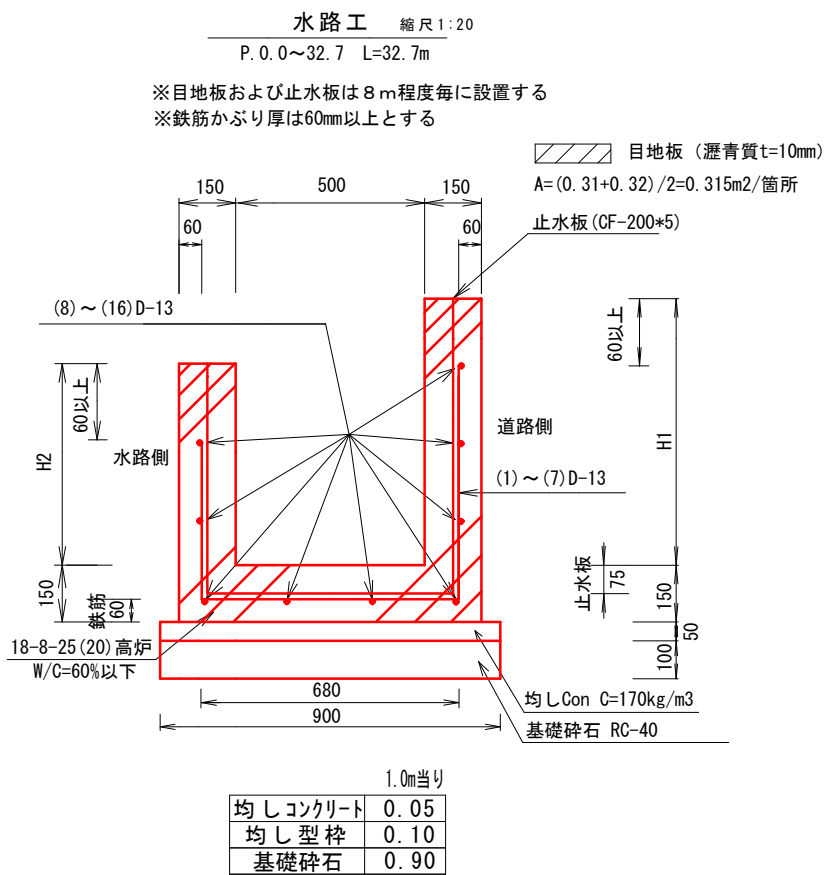

鉄筋重量は別紙一覧表を参照


1箇所当り						
番号	径	長さ	本数	単位重量	一本当り重量	質量(kg)
A	D 13	0.500	15	0.995	0.498	7.47
B	D 13	1.800※	4	0.995	1.791	7.16
合計	D 13					14.63

※前後は0.10m空ける L=2.00-(0.10*2)


工 事 名	春野町13号線道路改良工事				
種 別	横断面図、構造図 2 / 4				
事業名		課 長	課長補佐	係 長	設 計
施工年度	令和7年度				
高知市都市建設部道路維持課					

展開図 縦1:100 縮尺 横1:100


水路工側壁（水路側）

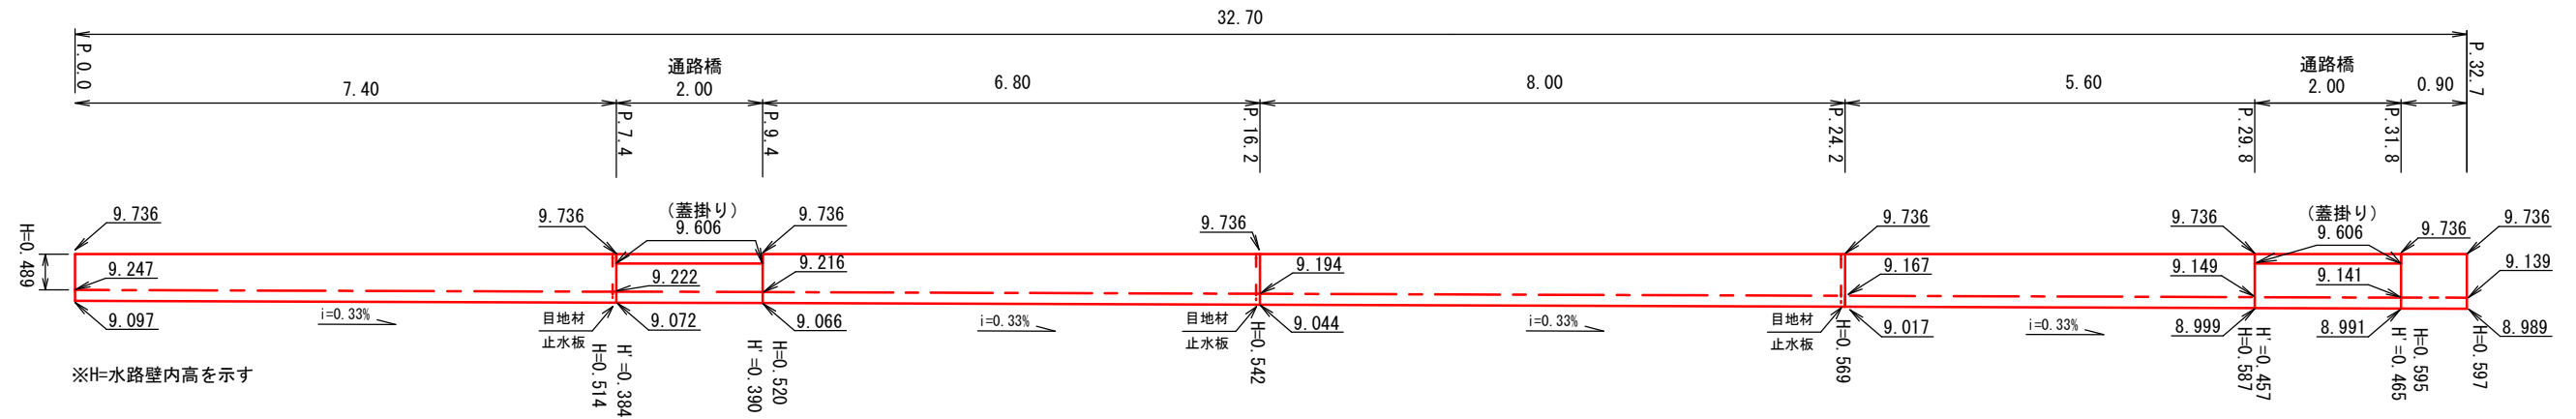

水路工底版

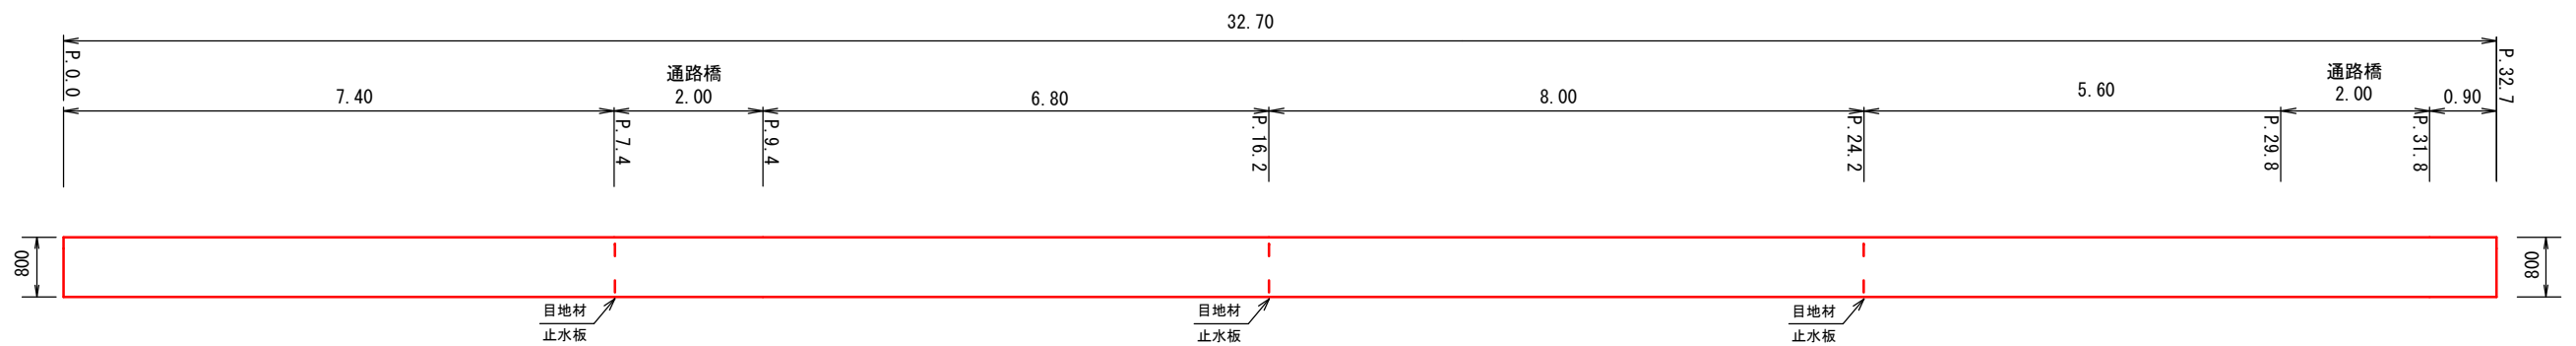

水路工側壁（道路側）

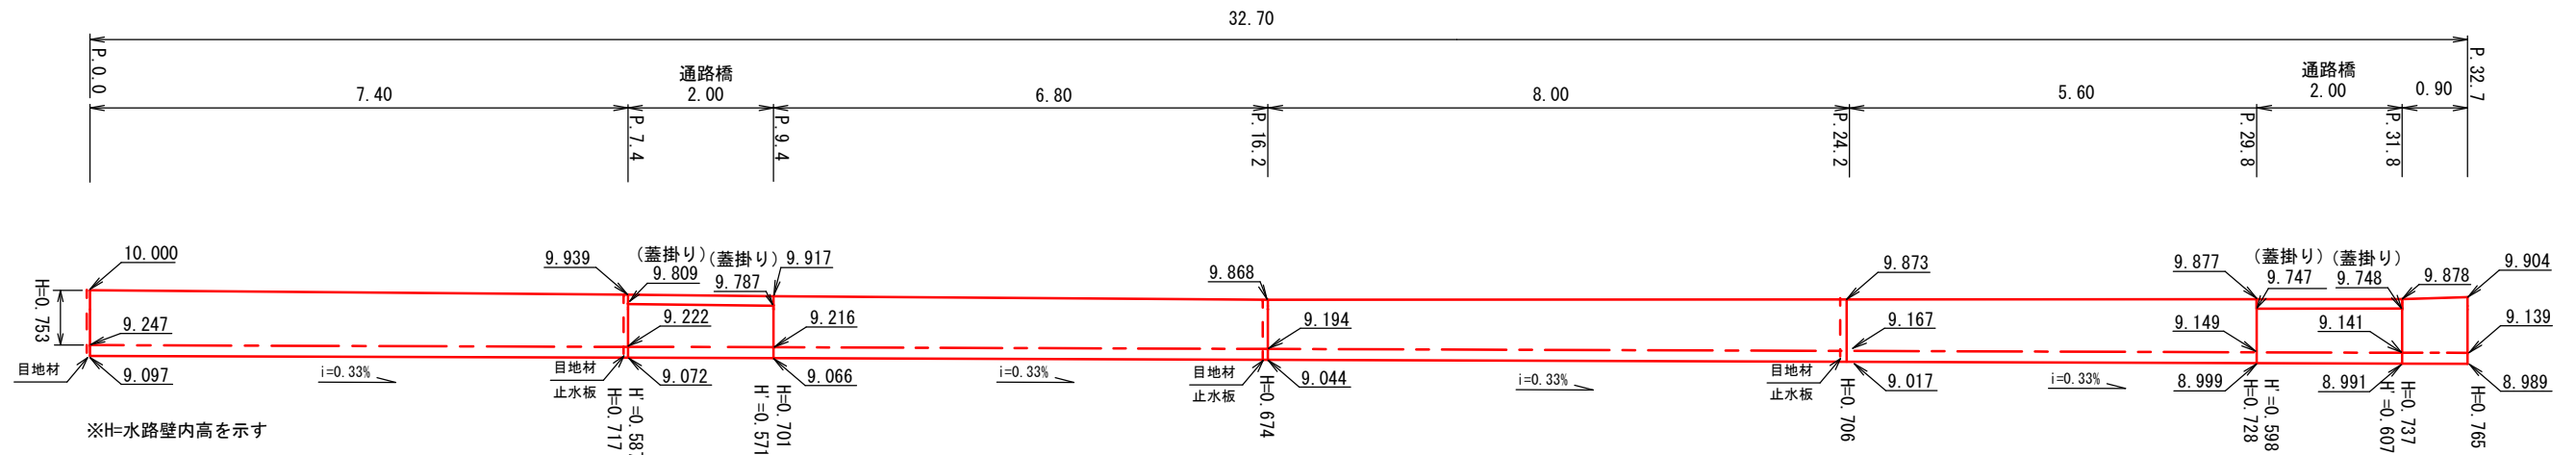


目地材（瀝青質 t=10mm） A=0.315*4=1.26m2 ※0.315・・・横断面図の平均断面積を引用

止水板（CF-200*5） L=((0.514+0.717)+(0.542+0.674)+(0.569+0.706))+(0.075*2+0.65)*3=6.12m ※0.075*2+0.65・・・底版部の設置幅


工 事 名	春野町13号線道路改良工事				
種 別	展開図 3 / 4				
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	設 計
施工年度	令和7年度				
高知市都市建設部道路維持課					

鉄筋配筋図 縮尺1:100


水路工側壁（水路側）

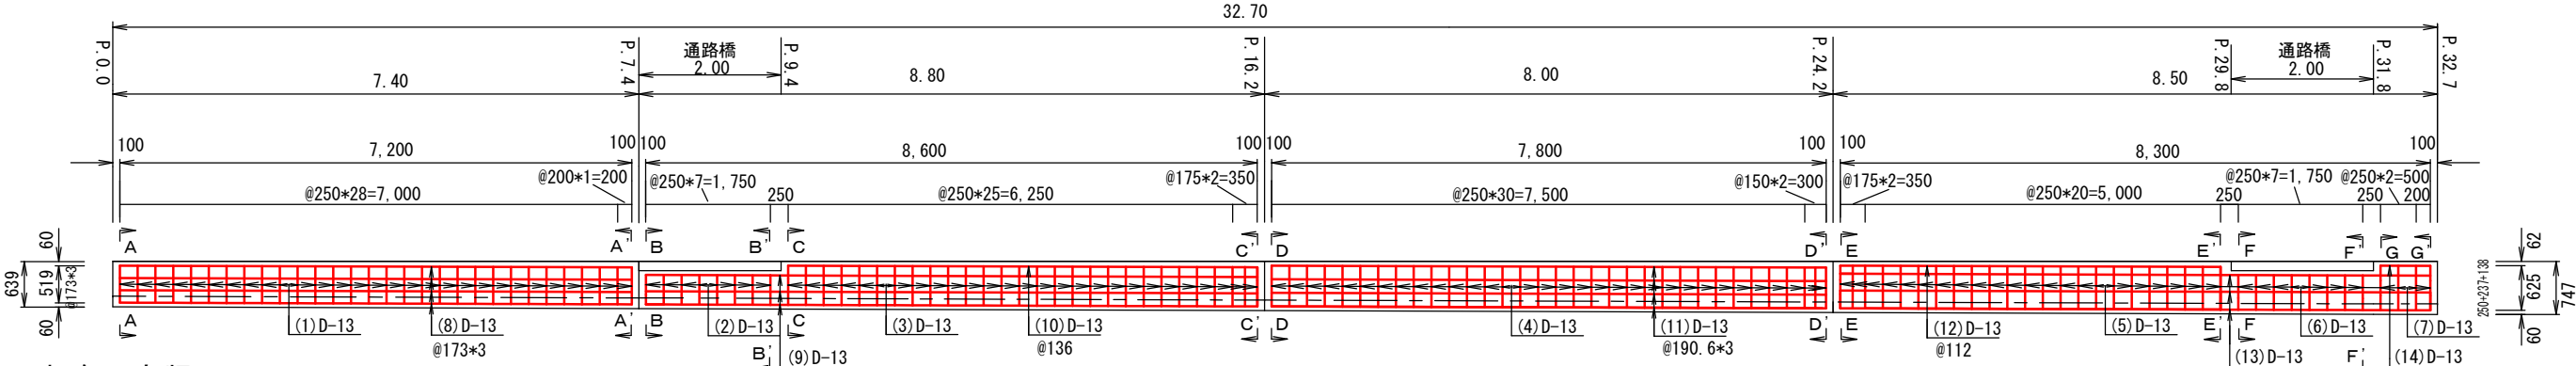


水路工底板

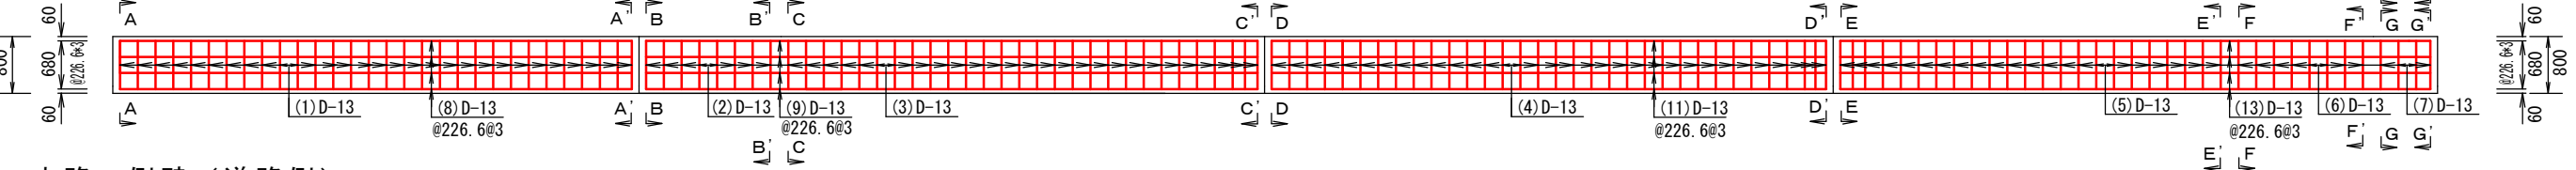

水路工側壁（道路側）

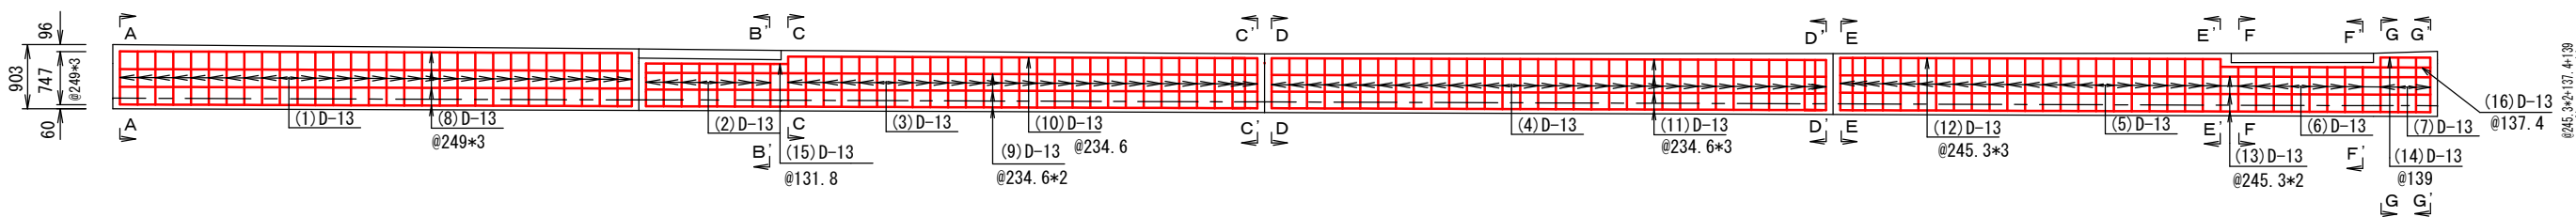

鉄筋寸法図 縮尺1:50 ※鉄筋重量一覧表は別紙参照

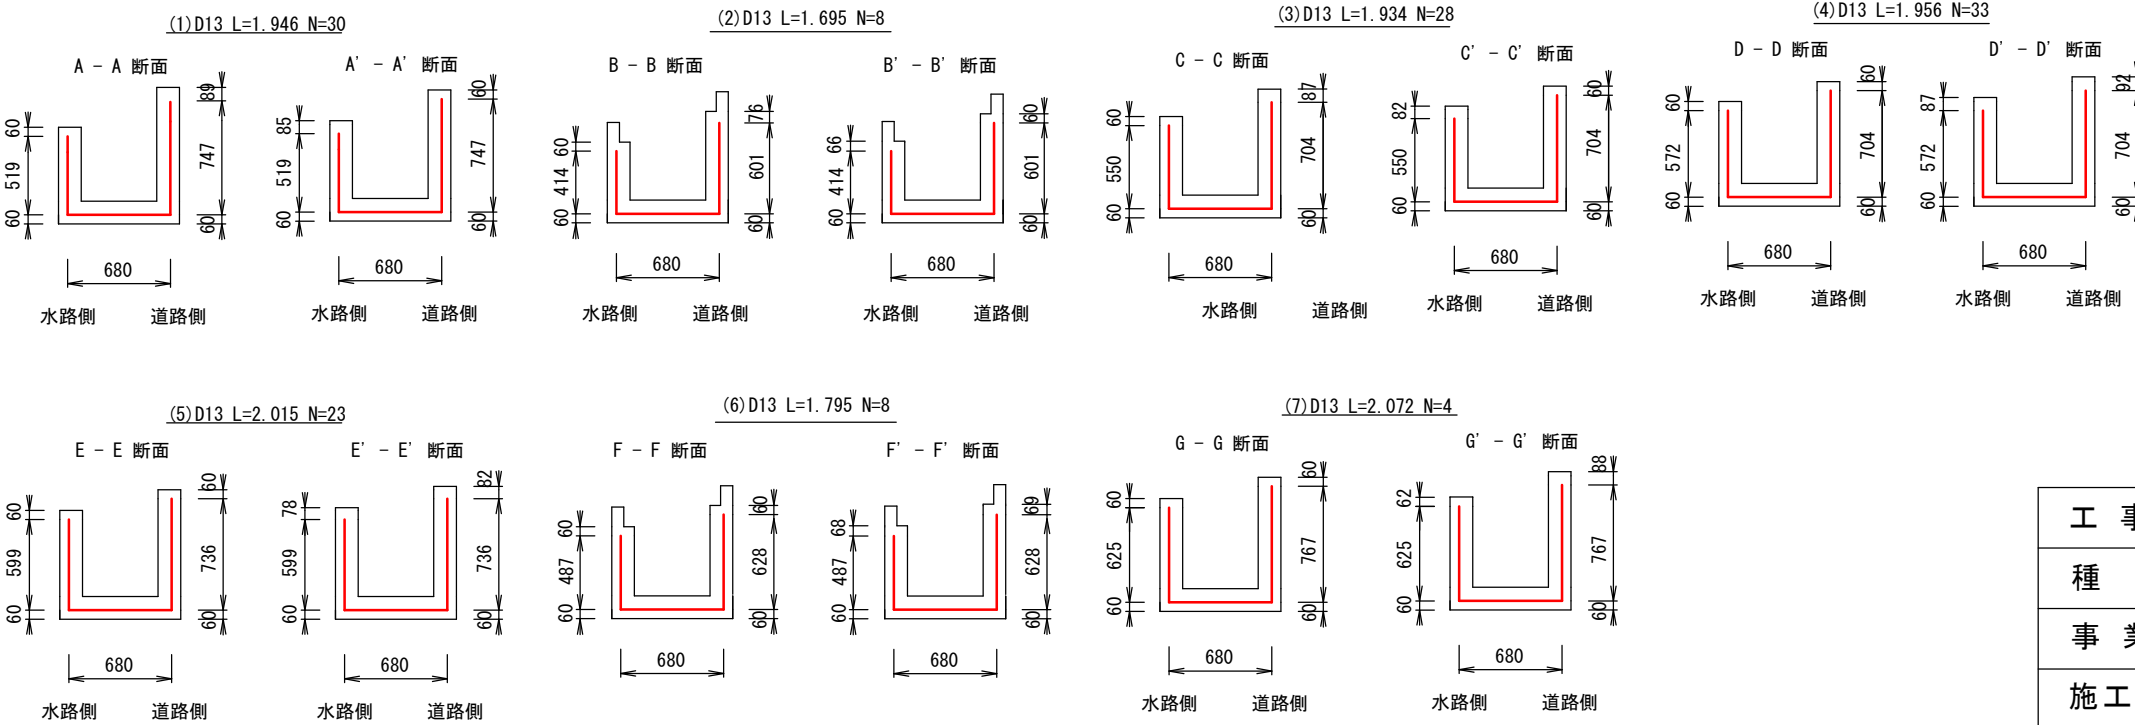

縮尺1:Free

(8)D13 L=7.200 N=10

(9)D13 L=8.600 N=8

(10)D13 L=6.600 N=2

(11)D13 L=7.800 N=10

(12)D13 L=5.350 N=2

(13)D13 L=8.300 N=8

(14)D13 L=0.700 N=2

(15)D13 L=2.000 N=1

(16)D13 L=2.950 N=1

工事名	春野町13号線道路改良工事				
種別	鉄筋配筋図, 鉄筋寸法図				4 / 4
事業名					
施工年度	令和7年度	課長	課長補佐	係長	係
高知市都市建設部道路維持課					