



位置図

S=1:1000

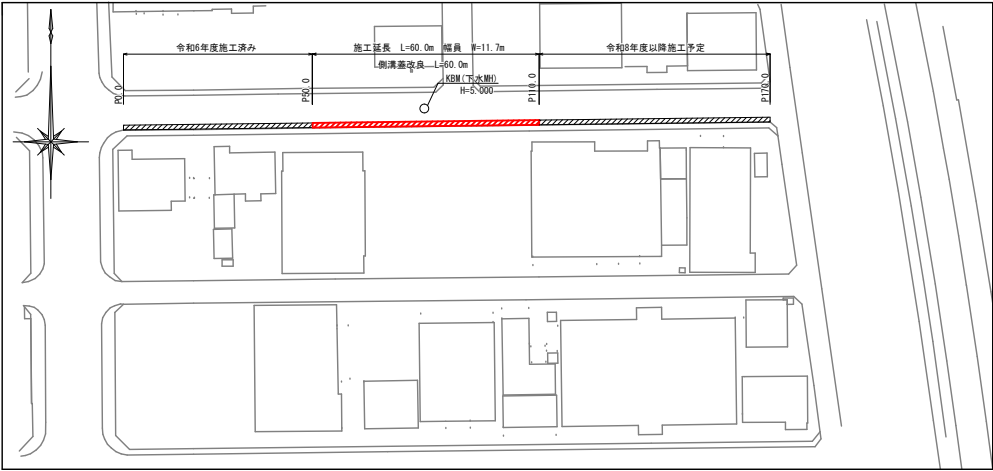

標準断面図

S=1:50

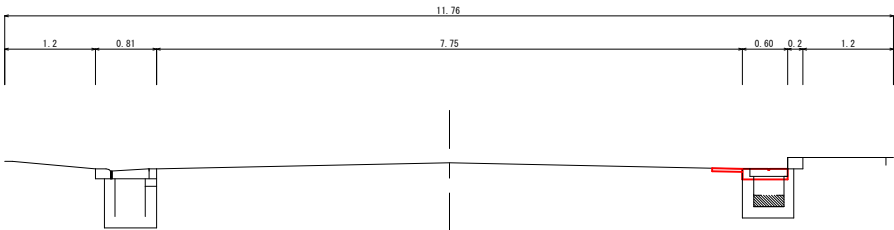

舗装構成図

(※現況アスファルト舗装版厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること)

本舗装


表層工	再生密粒度アスコン TOP13 2.35t/m3(設計締固密度)
アスファルトコート	PK3 1.26リットル/m2
不陸整正	補足材 29mm以上 34mm未満 RM-30

構造図

(参考図) S=1:15

施工延長 L=60.0m



既設側溝断面図(切断～撤去)

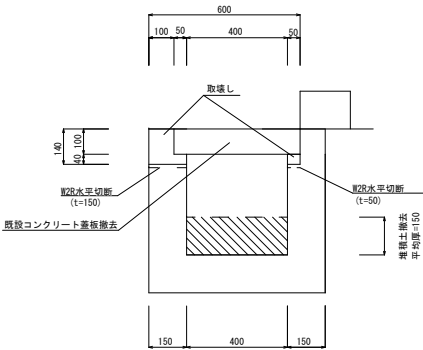

Con取壊し V=0.14+0.15+0.10+0.05+0.04+0.05+0.018m3

数量表 10.0m当り			
工 種	条件・寸法	数量	単位
既設蓋撤去	Con蓋	0.50	m3
道路排水設備・支給設備	Con蓋	0.50	m3
W2R側溝切断	Con水平切断 t=15cm	10.00	m
W2R側溝切断	Con水平切断 t=5cm	10.00	m
Con取壊し	Con	0.18	m3
運搬	Con	0.18	m3
耐孔	φ25 L=100	10.00	孔
鉄筋	φ16 L=180	2.81	kg

側溝断面図(据付)

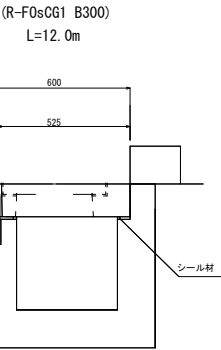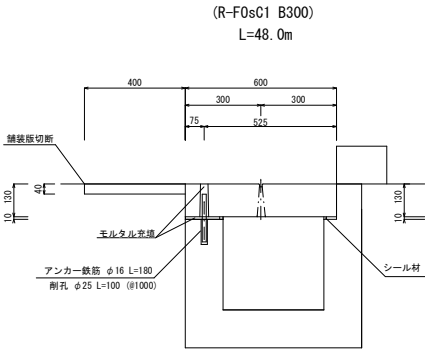

排水構造物工 10.0m当り			
工 種	条件・寸法	数量	単位
W2R側溝蓋	R-F0sC1 B300	4.00	基
W2R側溝蓋	R-F0sCG1 B300	1.00	基

舗装工 10.0m当り			
工 種	条件・寸法	数量	単位
舗装版切断	As	10.00	m
舗装版破砕	As	4.00	m2
不陸整正	平均厚30mm以上34mm未満	4.00	m2
表層	車道(t=40mm)	4.00	m2

工 事 名	下知170号線道路改良工事			
種 別	位置図、標準断面図、構造図、舗装構成図	1/2 枚		
事 業 名	課 長	課長補佐	係 長	設 計
令和7年度	R . .			
高知市都市建設部道路維持課				

S=1 : 400

