

入札時積算数量書

工事名： 東石立町市営住宅三期解体工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお，本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度（7月）「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

（1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

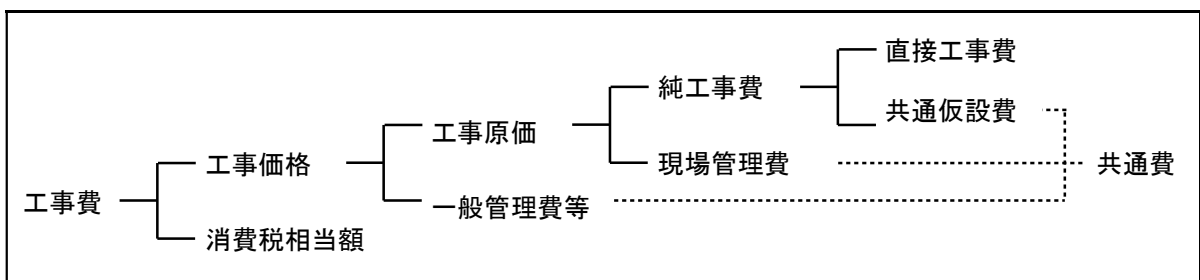

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

建築工事 科目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
既存建物解体	1	式		
外構解体	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 細目別内訳

3

[illegible]

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【10号棟】	RC造4階建て 床面積1,105.96㎡ 全て集積共					
(躯体撤去)						
基礎コンクリート解体・撤去	モルタル共	160	m3			
地上部コンクリート解体・撤去	モルタル, 防水, 堅樋共	547	m3			
間仕切コンクリートブロック解体・撤去		42	m3			
(外部仕上撤去)						
外壁撤去	妻面 カラー鉄板	147	㎡			
外壁下地撤去	木毛板	147	㎡			
バルコニー手摺撤去	H=1,100	92.9	m			
(内部仕上撤去)						
床仕上撤去	合板等 下地共	121	㎡			
床仕上撤去	畳 下地共	497	㎡			
床仕上撤去	タイル	133	㎡			
壁仕上撤去	合板等 下地共	656	㎡			
壁仕上撤去	プラスチックボード	576	㎡			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁仕上撤去	繊維塗壁	1,289	m ²			
壁仕上撤去	タイル	434	m ²			
間仕切り撤去	木	1,161	m ²			
天井仕上撤去	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ等 野縁下地共	354	m ²			
什器撤去	流し台 W1800 H800程度	24	か所			
什器撤去	吊戸 W1200 H1000程度	24	か所			
押入撤去	W=1800	24	か所			
押入撤去	W=900	48	か所			
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ｶﾞﾗｽ共	169	m ²			
外部鋼製建具撤去		85.7	m ²			
内部木製建具撤去		580	m ²			
(設備関係撤去)						
設備関係資材撤去		1,106	m ²			
小計						

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【11号棟】	RC造4階建て 床面積722.16㎡ 全て集積共					
(躯体撤去)						
基礎コンクリート解体・撤去	モルタル共	109	m3			
地上部コンクリート解体・撤去	モルタル, 防水, 堅樋共	309	m3			
間仕切コンクリートブロック解体・撤去		28	m3			
(外部仕上撤去)						
外壁撤去	妻面 カラー鉄板	147	㎡			
外壁下地撤去	木毛板	147	㎡			
バルコニー手摺撤去	H=1,100	61.9	m			
(内部仕上撤去)						
床仕上撤去	合板等 下地共	80.6	㎡			
床仕上撤去	畳 下地共	332	㎡			
床仕上撤去	タイル	89	㎡			
壁仕上撤去	合板等 下地共	437	㎡			
壁仕上撤去	プラスチックボード	384	㎡			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁仕上撤去	繊維塗壁	859	m ²			
壁仕上撤去	タイル	289	m ²			
間仕切り撤去	木	774	m ²			
天井仕上撤去	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ等 野縁下地共	236	m ²			
什器撤去	流し台 W1800 H800程度	16	か所			
什器撤去	吊戸 W1200 H1000程度	16	か所			
押入撤去	W=1800	16	か所			
押入撤去	W=900	32	か所			
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ｶﾞﾗｽ共	112	m ²			
外部鋼製建具撤去		59	m ²			
内部木製建具撤去		387	m ²			
(設備関係撤去)						
設備関係資材撤去		722	m ²			
小計						

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【12号棟】	RC造4階建て 床面積722.16㎡ 全て集積共					
(躯体撤去)						
基礎コンクリート解体・撤去	モルタル共	109	m3			
地上部コンクリート解体・撤去	モルタル, 防水, 堅樋共	309	m3			
間仕切コンクリートブロック解体・撤去		28	m3			
(外部仕上撤去)						
外壁撤去	妻面 カラー鉄板	147	㎡			
外壁下地撤去	木毛板	147	㎡			
バルコニー手摺撤去	H=1,100	61.9	m			
(内部仕上撤去)						
床仕上撤去	合板等 下地共	80.6	㎡			
床仕上撤去	畳 下地共	332	㎡			
床仕上撤去	タイル	89	㎡			
壁仕上撤去	合板等 下地共	437	㎡			
壁仕上撤去	プラスチックボード	384	㎡			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁仕上撤去	繊維塗壁	859	m ²			
壁仕上撤去	タイル	289	m ²			
間仕切り撤去	木	774	m ²			
天井仕上撤去	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ等 野縁下地共	236	m ²			
什器撤去	流し台 W1800 H800程度	16	か所			
什器撤去	吊戸 W1200 H1000程度	16	か所			
押入撤去	W=1800	16	か所			
押入撤去	W=900	32	か所			
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ｶﾞﾗｽ共	112	m ²			
外部鋼製建具撤去		59	m ²			
内部木製建具撤去		387	m ²			
(設備関係撤去)						
設備関係資材撤去		722	m ²			
小計						

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
【16号棟】	S造一部CB造2階建て 床面積258.04㎡ 全て集積共						
(躯体撤去)							
基礎コンクリート解体・撤去	モルタル共	37.4	m3				
地上部コンクリート解体・撤去		7	m3				
地上部コンクリートブロック解体・撤去	モルタル, 堅樋共	51.9	m3				
上屋鉄骨撤去		258	㎡				
(外部仕上撤去)							
屋根撤去	カラー鉄板 幕板共	282	㎡				
屋根下地撤去	木毛板	282	㎡				
屋根下地撤去	アスファルトフェルト アスベスト含有材	282	㎡				
外壁撤去	カラー鉄板	174	㎡				
外壁下地撤去	石膏ボード アスベスト含有材	174	㎡				
軒天ボード撤去	一重貼 アスベスト含有材 鋼製下地共	69.3	㎡				
(内部仕上撤去)							
床仕上撤去	合板等 下地共	90.7	㎡				

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床仕上撤去	畳 下地共	104	m ²			
壁仕上撤去	アスベ ^{ール} アスベ ^{スト} 含有材 胴縁下地共	158	m ²			
壁仕上撤去	合板等 下地共	400	m ²			
間仕切り撤去	木	458	m ²			
天井仕上撤去	石膏ボ ^{ート} アスベ ^{スト} 含有材 LGS下地共	205	m ²			
天井仕上撤去	ケイ酸カルシウム板 アスベ ^{スト} 含有材 LGS下地共	14. 4	m ²			
什器撤去	流し台 W1800 H800程度	4	か所			
什器撤去	吊戸 W1200 H1000程度	4	か所			
押入撤去	W=900	12	か所			
押入撤去	W=1800	12	か所			
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ガラス共	62	m ²			
内部木製建具撤去		89. 6	m ²			
(設備関係撤去)						
設備関係資材撤去		258	m ²			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
【17号棟】	S造一部CB造2階建て 床面積258.04㎡ 全て集積共					
(躯体撤去)						
基礎コンクリート解体・撤去	モルタル共	37.4	m ³			
地上部コンクリート解体・撤去		7	m ³			
地上部コンクリートブロック解体・撤去	モルタル, 堅樋共	51.9	m ³			
上屋鉄骨撤去		258	m ²			
(外部仕上撤去)						
屋根撤去	カラー鉄板 幕板共	282	m ²			
屋根下地撤去	木毛板	282	m ²			
屋根下地撤去	アスファルトフェルト アスベスト含有材	282	m ²			
外壁撤去	カラー鉄板	174	m ²			
外壁下地撤去	石膏ボード アスベスト含有材	174	m ²			
軒天ボード撤去	一重貼 アスベスト含有材 鋼製下地共	69.3	m ²			
(内部仕上撤去)						

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床仕上撤去	合板等, 下地共	90.7	m ²			
床仕上撤去	畳, 下地共	104	m ²			
壁仕上撤去	アスベ-ル アスベ-スト含有材 胴縁下地共	158	m ²			
壁仕上撤去	合板等、下地共	400	m ²			
間仕切り撤去	木	458	m ²			
天井仕上撤去	石膏ボード アスベ-スト含有材 LGS下地共	205	m ²			
天井仕上撤去	ケイ酸カルシウム板 アスベ-スト含有材 LGS下地共	14.4	m ²			
什器撤去	流し台 W1800 H800程度	4	か所			
什器撤去	吊戸 W1200 H1000程度	4	か所			
押入撤去	W=900	12	か所			
押入撤去	W=1800	12	か所			
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ガラス共	62	m ²			
内部木製建具撤去		89.6	m ²			
(設備関係撤去)						

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備関係資材撤去		258	m ²			
小計						
【18号棟】	S造一部CB造2階建て 床面積258.04m ² 全て集積共					
(躯体撤去)						
基礎コンクリート解体・撤去	モルタル共	37.4	m ³			
地上部コンクリート解体・撤去		7	m ³			
地上部コンクリートブロック解体・撤去	モルタル, 縦樋共	51.9	m ³			
上屋鉄骨撤去		258	m ²			
(外部仕上撤去)						
屋根撤去	カラー鉄板 幕板共	282	m ²			
屋根下地撤去	木毛板	282	m ²			
屋根下地撤去	アスファルトフェルト アスベスト含有材	282	m ²			
外壁撤去	カラー鉄板	174	m ²			
外壁下地撤去	石膏ボード アスベスト含有材	174	m ²			
軒天ボード撤去	一重貼 アスベスト含有材 鋼製下地共	69.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部仕上撤去)						
床仕上撤去	合板等 下地共	90.7	m ²			
床仕上撤去	畳 下地共	104	m ²			
壁仕上撤去	アスベール アスベスト含有材 胴縁下地共	158	m ²			
壁仕上撤去	合板等 下地共	400	m ²			
間仕切り撤去	木	458	m ²			
天井仕上撤去	石膏ボード アスベスト含有材 LGS下地共	205	m ²			
天井仕上撤去	ケイ酸カルシウム板 アスベスト含有材 LGS下地共	14.4	m ²			
什器撤去	流し台 W1800 H800程度	4	か所			
什器撤去	吊戸 W1200 H1000程度	4	か所			
押入撤去	W=900	12	か所			
押入撤去	W=1800	12	か所			
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ガラス共	62	m ²			
内部木製建具撤去		89.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(設備関係撤去)						
設備関係資材撤去		258	m ²			
小計						
【13号棟】	S造一部CB造2階建て 床面積324.70m ² 全て集積共					
(躯体撤去)						
基礎コンクリート解体・撤去	モルタル共	46	m ³			
地上部コンクリート解体・撤去		10.2	m ³			
地上部コンクリートブロック解体・撤去	モルタル, 縦樋共	60	m ³			
上屋鉄骨撤去		325	m ²			
(外部仕上撤去)						
屋根撤去	カラー鉄板 幕板共	344	m ²			
屋根下地撤去	木毛板	344	m ²			
屋根下地撤去	アスファルトフェルト アスベスト含有材	344	m ²			
外壁撤去	カラー鉄板	211	m ²			
外壁下地撤去	石膏ボード アスベスト含有材	211	m ²			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒天ボード撤去	一重貼 アスベスト含有材 鋼製下地共	81	m ²			
(内部仕上撤去)						
床仕上撤去	合板等 下地共	119	m ²			
床仕上撤去	畳 下地共	127	m ²			
壁仕上撤去	アスベール アスベスト含有材 胴縁下地共	224	m ²			
壁仕上撤去	合板等 下地共	506	m ²			
間仕切り撤去	木	558	m ²			
天井仕上撤去	石膏ボード アスベスト含有材 LGS下地共	285	m ²			
天井仕上撤去	ケイ酸カルシウム板 アスベスト含有材 LGS下地共	12	m ²			
什器撤去	流し台 W1800 H800程度	5	か所			
什器撤去	吊戸 W1200 H1000程度	5	か所			
押入撤去	W=1800	15	か所			
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ガラス共	75	m ²			
内部木製建具撤去		98	m ²			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(設備関係撤去)						
設備関係資材撤去		325	m ²			
小計						
【14号棟】	S造一部CB造2階建て 床面積324.70m ² 全て集積共					
(躯体撤去)						
基礎コンクリート解体・撤去	モルタル共	46	m ³			
地上部コンクリート解体・撤去		10.2	m ³			
地上部コンクリートブロック解体・撤去	モルタル, 縦樋共	60	m ³			
上屋鉄骨撤去		325	m ²			
(外部仕上撤去)						
屋根撤去	カラー鉄板 幕板共	344	m ²			
屋根下地撤去	木毛板	344	m ²			
屋根下地撤去	アスファルトフェルト アスベスト含有材	344	m ²			
外壁撤去	カラー鉄板	211	m ²			
外壁下地撤去	石膏ボード アスベスト含有材	211	m ²			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒天ボード撤去	一重貼 アスベスト含有材 鋼製下地共	81	m ²			
(内部仕上撤去)						
床仕上撤去	合板等 下地共	119	m ²			
床仕上撤去	畳 下地共	127	m ²			
壁仕上撤去	アスベール アスベスト含有材 胴縁下地共	224	m ²			
壁仕上撤去	合板等、下地共	506	m ²			
間仕切り撤去	木	558	m ²			
天井仕上撤去	石膏ボード アスベスト含有材 LGS下地共	285	m ²			
天井仕上撤去	ケイ酸カルシウム板 アスベスト含有材 LGS下地共	12	m ²			
什器撤去	流し台 W1800 H800程度	5	か所			
什器撤去	吊戸 W1200 H1000程度	5	か所			
押入撤去	W=1800	15	か所			
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ガラス共	75	m ²			
内部木製建具撤去		98	m ²			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(設備関係撤去)						
設備関係資材撤去		325	m ²			
小計						
【15号棟】	S造一部CB造2階建て 床面積259.76m ² 全て集積共					
(躯体撤去)						
基礎コンクリート解体・撤去	モルタル共	35.1	m ³			
地上部コンクリート解体・撤去		8.2	m ³			
地上部コンクリートブロック解体・撤去	モルタル, 縦樋共	45	m ³			
上屋鉄骨撤去		260	m ²			
(外部仕上撤去)						
屋根撤去	カラー鉄板 幕板共	277	m ²			
屋根下地撤去	木毛板	277	m ²			
屋根下地撤去	アスファルトフェルト アスベスト含有材	277	m ²			
外壁撤去	カラー鉄板	172	m ²			
外壁下地撤去	石膏ボード アスベスト含有材	172	m ²			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒天ボード撤去	一重貼 アスベスト含有材 鋼製下地共	66.7	m ²			
(内部仕上撤去)						
床仕上撤去	合板等 下地共	94.8	m ²			
床仕上撤去	畳 下地共	101	m ²			
壁仕上撤去	アスベール アスベスト含有材 胴縁下地共	179	m ²			
壁仕上撤去	合板等、下地共	405	m ²			
間仕切り撤去	木	446	m ²			
天井仕上撤去	石膏ボード アスベスト含有材 LGS下地共	228	m ²			
天井仕上撤去	ケイ酸カルシウム板 アスベスト含有材 LGS下地共	10.1	m ²			
什器撤去	流し台 W1800 H800程度	4	か所			
什器撤去	吊戸 W1200 H1000程度	4	か所			
押入撤去	W=1800	12	か所			
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ガラス共	60	m ²			
内部木製建具撤去		78.4	m ²			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(設備関係撤去)						
設備関係資材撤去		260	m ²			
小計						
【集会室】	CB造平家建て 床面積33.88m ² 全て集積共					
(躯体撤去)						
基礎コンクリート解体・撤去	モルタル共	3	m ³			
地上部コンクリートブロック解体・撤去	モルタル, 縦樋共	10.9	m ³			
(外部仕上撤去)						
屋根撤去	カラー鉄板 幕板共	51	m ²			
屋根下地撤去	木毛板	51	m ²			
屋根下地撤去	アスファルトルーフィング° アスベスト含有材	51	m ²			
外壁撤去	カラー鉄板	27.2	m ²			
外壁下地撤去	石膏ボード° アスベスト含有材	27.2	m ²			
軒天ボード° 撤去	一重貼 アスベスト含有材 鋼製下地共	11	m ²			
(内部仕上撤去)						

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床仕上撤去	合板等 下地共	37.1	m ²			
壁仕上撤去	合板等 下地共	48.5	m ²			
天井仕上撤去	石膏ボード アスベスト含有材 野縁下地共	37.1	m ²			
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ガラス共	6.4	m ²			
(設備関係撤去)						
設備関係資材撤去		33.9	m ²			
小計						
【電気室】	S造平家建て 床面積31.5㎡ 全て集積共					
(躯体撤去)						
基礎コンクリート解体・ 撤去	土間, モルタル共	7.4	m ³			
上屋鉄骨撤去		31.5	m ²			
(外部仕上撤去)						
屋根撤去	スレート葺き アスベスト含有材	36	m ²			
外壁撤去	スレート アスベスト含有材	65.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		既存建物解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(建具撤去)						
外部鋼製サッシ撤去	ガラス共	5.5	m ²			
外部鋼製建具撤去		5.8	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【10号棟】	全て集積共					
物置解体・撤去	CB造 築造面積26.18㎡ 屋根:石綿スレート葺き アスベスト含有材	3	棟			
物置解体・撤去	CB造 築造面積22.93㎡ 屋根:石綿スレート葺き アスベスト含有材	2	棟			
LPG庫解体・撤去	CB造 築造面積6.17㎡ 屋根:石綿スレート葺き アスベスト含有材	1	棟			
受水槽解体・撤去	FRP製 2.0×2.0×H=3m	1	か所			
浄化槽解体・撤去	コンクリート製 10.0×2.8 H=3m	1	か所			
プレハブ物置解体・撤去	軽量鉄骨造 1.4×2.2 H=2m	1	か所			
PCフェンス撤去	H=1.5m	13	m			
CB塀撤去	H=1.4m	2.4	m			
CB塀撤去	H=1.0m	4	m			
CB塀撤去	H=0.4m	77	m			
側溝撤去	コンクリート製 W=300 H=300	197	m			
汚水桝解体・撤去	コンクリート製 700×700 H=600	3	か所			
汚水桝解体・撤去	コンクリート製 600×750 H=600	3	か所			
土間コンクリート解体・撤去	t=100	78	㎡			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装解体・撤去	t=40	194	m ²			
ポール撤去	塩ビ製 Φ150 H=3m	1	か所			
高架水槽解体・撤去	H=5m	1	棟			
給水管撤去	Φ50・100	136	m			
樹木伐採抜根	樹径80 樹高2m	1	本			
樹木伐採抜根	樹径60 樹高2m	1	本			
樹木伐採抜根	樹径100 樹高2.5m	2	本			
樹木伐採抜根	樹径40 樹高2.5m	1	本			
小計						
【11・12号棟】	全て集積共					
物置解体・撤去	CB造 築造面積22.93㎡ 屋根:石綿スレート葺き アスベスト含有材	2	棟			
LPG庫解体・撤去	CB造 築造面積6.17㎡ 屋根:石綿スレート葺き アスベスト含有材	1	棟			
自転車置場解体・撤去	軽量鉄骨造H=2m 築造面積16.08㎡ フェンス共	1	か所			
自転車置場解体・撤去	軽量鉄骨造H=2m 築造面積9.0㎡ フェンス共	1	か所			
浄化槽解体・撤去	コンクリート製 9.0×2.5 H=3m	1	か所			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浄化槽解体・撤去	コンクリート製 8.8×2.7 H=3m	1	か所			
プレハブ物置解体・撤去	軽量鉄骨造 1.4×2.2 H=2m	1	か所			
CB塀解体・撤去	H=0.4m	97	m			
側溝撤去	コンクリート製 W=300 H=300	235	m			
汚水桝解体・撤去	コンクリート製 850×850 H=900	2	か所			
汚水桝解体・撤去	コンクリート製 700×700 H=600	2	か所			
汚水桝解体・撤去	コンクリート製 600×750 H=600	1	か所			
土間コンクリート解体・撤去	t=100	123	m ²			
アスファルト舗装解体・撤去	t=40	438	m ²			
ポール撤去	塩ビ製 Φ150 H=3m	1	か所			
消火栓解体・撤去	コンクリート製 1,000×1,000 H=1,000	1	か所			
掲示板撤去		1	か所			
高架水槽解体・撤去	H=5m	2	棟			
給水管撤去	Φ50・100	96	m			
樹木伐採抜根	樹径50 樹高2m	8	本			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		外構解体					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
樹木伐採抜根	樹径100 樹高2m	1	本				
樹木伐採抜根	樹径100 樹高3m	1	本				
樹木伐採抜根	樹径60 樹高2.5m	1	本				
樹木伐採抜根	樹径40 樹高2m	3	本				
樹木伐採抜根	樹径100 樹高4m	1	本				
樹木伐採抜根	樹径80 樹高4m	1	本				
樹木伐採抜根	樹径100 樹高5m	2	本				
樹木伐採抜根	樹径50 樹高2.5m	2	本				
小計							
【16・17・18号棟】	全て集積共						
PCフェンス撤去	H=0.6m	3.5	m				
CB塀解体・撤去	H=1.0m 控壁共	36	m				
CB塀解体・撤去	H=0.4m	200	m				
側溝撤去	コンクリート製 W=300 H=300	233	m				
樹木伐採抜根	樹径130 樹高1.8m	3	本				

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		外構解体											
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
樹木伐採	抜根	樹径300	樹高3.5m	1		本							
樹木伐採	抜根	樹径100	樹高3m	1		本							
樹木伐採	抜根	樹径300	樹高2.5m	2		本							
樹木伐採	抜根	樹径130	樹高2m	1		本							
樹木伐採	抜根	樹径100	樹高1.8m	4		本							
樹木伐採	抜根	樹径100	樹高1.5m	5		本							
樹木伐採	抜根	樹径350	樹高2m	1		本							
樹木伐採	抜根	樹径250	樹高2m	1		本							
樹木伐採	抜根	樹径50	樹高4m	1		本							
樹木伐採	抜根	樹径40	樹高3m	1		本							
樹木伐採	抜根	樹径150	樹高5m	1		本							
樹木伐採	抜根	樹径200	樹高3m	1		本							
樹木伐採	抜根	樹径300	樹高3m	1		本							
樹木伐採	抜根	樹径100	樹高2.5m	2		本							
樹木伐採	抜根	樹径60	樹高4m	3		本							

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木伐採抜根	樹径50 樹高3m	3	本			
樹木伐採抜根	樹径40 樹高2m	2	本			
樹木伐採抜根	樹径80 樹高3m	1	本			
樹木伐採抜根	樹径250 樹高3.5m	1	本			
樹木伐採抜根	樹径150 樹高3m	1	本			
樹木伐採抜根	樹径200 樹高4.5m	1	本			
アスファルト舗装解体・撤去	t=40	445	m ²			
アスファルト舗装カッター切り	t=40	52	m			
太陽熱温水器撤去		1	か所			
給水管撤去	Φ50	109	m			
小計						
【13・14・15号棟】	全て集積共					
CB塀解体・撤去	H=0.4m	223	m			
側溝撤去	コンクリート製 W=300 H=300	248	m			
樹木伐採抜根	樹径100 樹高3m	1	本			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木伐採抜根	樹径60 樹高4m	1	本			
樹木伐採抜根	樹径300 樹高5m	1	本			
アスファルト舗装解体・撤去	t=40	215	m ²			
アスファルト舗装カッター切り	t=40	43	m			
給水管撤去	Φ50	129	m			
小計						
【その他】						
既存侵入防止柵撤去	木杭 L:2,000@3,000 ｾｰﾌﾟ2段共集積共	440	m			
1階開口部侵入防止材撤去	構造用合板t=9 木下地30×30共	365	枚			
解体後場内埋戻し及び整地	埋戻しB種及び構外受入れ土運搬積み込み共	1	式			別紙 00-0001
土工機械運搬		1	式			
電気室ハントホル撤去	埋設配管含む 端部キャップ止め共集積共	1	か所			
引込柱撤去	照明撤去 集積共	2	本			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	アスベスト含有材含む	1	式			
発生材処分 廃プラスチック		11.6	m3			
発生材処分 廃プラスチック	アスベスト含有材	1.8	m3			
発生材処分 コンクリート、陶器くず等	タイル、コンクリートブロック、モルタルくず	695	m3			
発生材処分 がれきくず	コンクリート、アスファルト	2,054	m3			
発生材処分 木くず		399	m3			
発生材処分 ガラスくず		3	m3			
発生材処分 スレートくず	アスベスト含有材	2.1	m3			
発生材処分 ボードくず		19.5	m3			
発生材処分 石膏ボードくず	アスベスト含有材	41.9	m3			
発生材処分 繊維くず		227	m3			
発生材処分 樹木		1	式			
発生材処分 有価物処分	鋼材、鉄くず	151	t			
発生材処分 有価物処分	鉄筋	178	t			
発生材処分 有価物処分	アルミくず	34,047	kg			

建築工事 細目別内訳

東石立町市営住宅三期解体工事		発生材処理											
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
計													
									</				

建築工事 別紙明細

東石立町市営住宅三期解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体後場内埋戻し及び整地	埋戻しB種及び構外受入れ土運搬積み込み共	1	式			別紙 00-0001
解体後場内埋戻し及び整地	埋戻しB種及び構外受入れ土運搬積み込み共	870	m3			
計						