

平面図 S=1:1000

浦戸 桂浜公園法面保護工事
厚ネット伏工 A=193m2


数量総括表

厚ネット伏工（材料費）			
縦・横ロープ		L=	254.9
巻付けグリップ		N=	38
岩部用アンカー	D22(M20)*1000 A	N=	3
岩部用アンカー	D22(M20)*1500 A	N=	1
岩部用アンカー	D22(M20)*1000 B	N=	63
岩部用アンカー	D22(M20)*1500 B	N=	7
三方アンカークリップ		N=	30
交点アンカークリップ		N=	40
厚金網		A=	251
結合コイル		N=	522
十手型アンカーピン	Φ9×200	N=	151
十手型アンカーピン	Φ13×300	N=	351
厚ネット伏工（施工費）			
斜面整理工		A=	193.0
ワイヤーロープ張り		L=	242.6
岩部用アンカー設置工	D22(M20)*1000	N=	66
岩部用アンカー設置工	D22(M20)*1500	N=	8
三方アンカークリップ設置		N=	30
交点クリップ・アンカークリップ設置		N=	40
厚ネット設置(結合コイル設置含む)		A=	193.0
十手型アンカーピン打設		N=	502
現場内小運搬		A=	193.0
仮 設 工			
交通誘導警備員B		N=	30
木 根 等 処 分 費			
伐採木・土のう袋等運搬		N=	6
処分料	枝	V=	5
処分料	根	V=	8
支障木伐採作業		N=	1

工 事 名	桂浜公園法面保護工事			
種 別	平面図外			1/2枚
事 業 名		課長	課長補佐	係長
令和7年度	R7 . .			
高知市都市建設部道路維持課				

テザックスーパーロック工〈密着式〉展開図 S=1/100

参考図 同等品以上

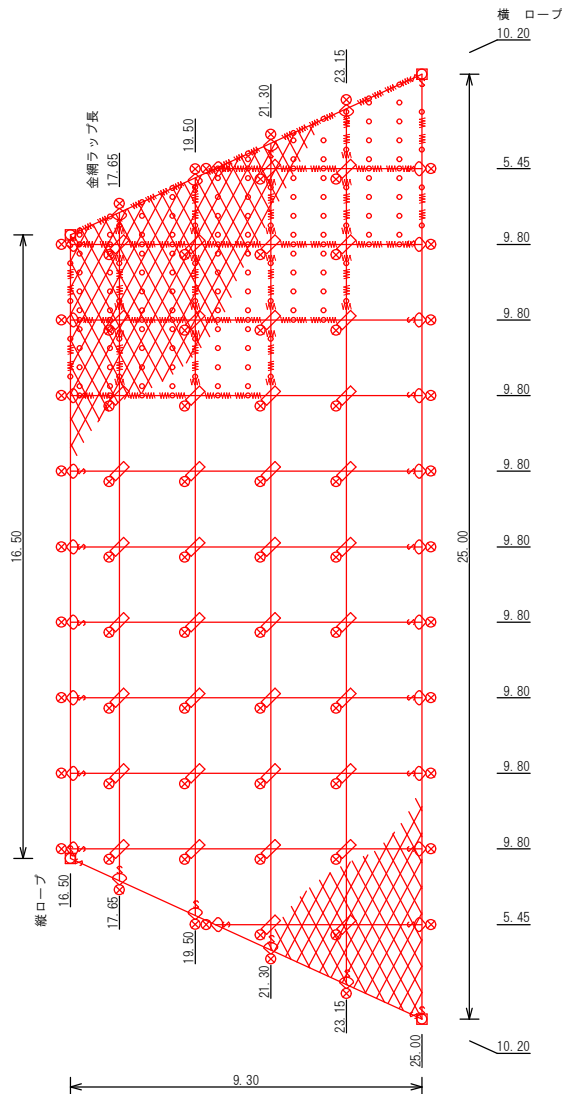

$$(16.50+25.00)/2 \times 9.30 = 193\text{m}^2$$

テザックスーパーロック工〈密着式〉

符号	部品名	仕様 (mm)	数量	使用数量
		有効面積	193.00 m ²	
縦	縦 ロープ	3×7 6/0 φ12	123.10 m	129.4 m
横	横 ロープ	3×7 6/0 φ12	119.50 m	125.5 m
S	巻付グリッブ	φ12用-900	38 本	38 本
□	岩部用アンカー A	D22 (M20) ×1,000	3 本	3 本
⊗	岩部用アンカー A	D22 (M20) ×1,500	1 本	1 本
⊗	岩部用アンカー B	D22 (M20) ×1,000	63 本	63 本
⊗	岩部用アンカー B	D22 (M20) ×1,500	7 本	7 本
◇	三方アンカークリップ	t12×120×155	30 個	30 個
◇	交点アンカークリップ 12	t12×50×100	40 個	40 個
厚金網	厚金網	φ3.2-42×42×30	193.00 m ²	250.9 m ²
結合コイル	結合コイル	φ3.2×50×300	522 個	522 個
○	アンカーピン	φ9×200	151 本	151 本
○	アンカーピン	φ13×300	351 本	351 本

*下記割合にて数量算出

岩部用(1000)~90%

岩部用(1500)~10%

図中は全て岩部用(1000)にて表記

十手アンカーピンは 岩部用: φ9×200(30%)

風化岩用: φ13×300(70%)

図中は全て岩部用(○)にて表記

十手型ピンアンカー打設本数

縦ロープ・・・1本/m (123本)

横ロープ・・・1本/m (120本)

ロープ枠内・・・2本/m (259本)

結合コイル取付数

縦ロープ・・・1個/m (123個)

横ロープ・・・2個/m (236個)


金網ラップ箇所・・・2個/m (163個)

*本図面は参考図である。施工範囲・アンカー種類等は現地確認後に決定すること。

テザックスーパーロック工〈密着式〉標準構造図

参考図 同等品以上


【標準構造展開図】 (S=1/200)




【材料明細表】

符号	部品名	仕様 (mm)
縦	縦 ロープ	3×7 6/0 φ12
横	横 ロープ	3×7 6/0 φ12
S	巻付グリッブ	φ12用-900
□	岩部用アンカー A	D22 (M20) ×1,000
⊗	岩部用アンカー A	D22 (M20) ×1,500
⊗	土砂部用アンカー A	L-75×75×8×2×1,000
⊗	土砂部用アンカー A	L-75×75×8×2×2,000
⊗	土砂部用アンカー A	D22×1,000
⊗	土砂部用アンカー A	D22×2,100
⊗	土砂部用アンカー B	D22 (M20) ×1,000
⊗	土砂部用アンカー B	D22 (M20) ×1,500
⊗	土砂部用アンカー B	L-75×75×8×2×1,000
⊗	土砂部用アンカー B	L-75×75×8×2×2,000
⊗	土砂部用アンカー B	D22×1,000
⊗	土砂部用アンカー B	D22×2,100
◇	三方アンカークリップ	t12×120×155
◇	交点アンカークリップ 12	t12×50×100
厚金網	厚金網	φ3.2-42×42×30
結合コイル	結合コイル	φ3.2×50×300
○	アンカーピン	φ9×200
○	アンカーピン	φ13×300
○	アンカーピン	φ13×500


【横断面図】

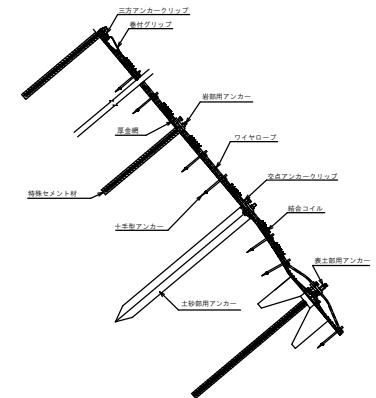

【使用部品図】

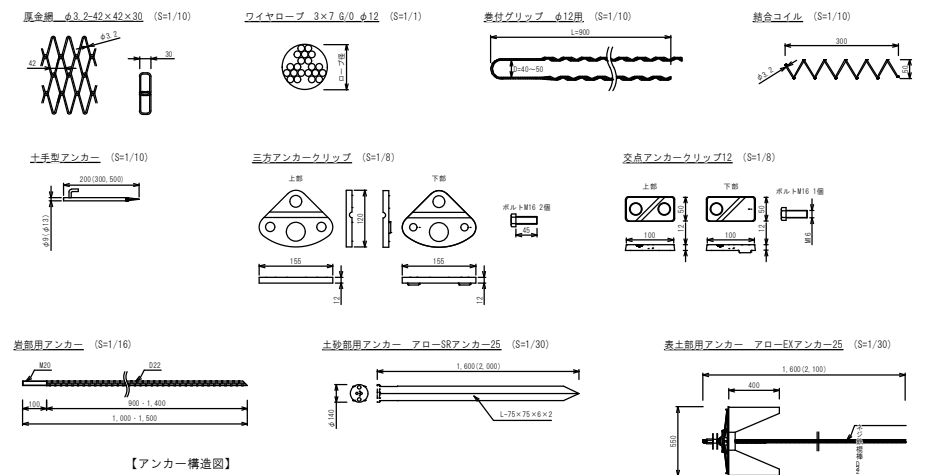

【アンカー構造図】



工事名	桂浜公園法面保護工事			
種別	展開図外			2/2枚
事業名		課長	課長補佐	係長
令和7年度	R7			
高知市都市建設部道路維持課				