

入札時積算数量書

工事名： 潮江東小学校北西舎・昇降所棟及び給食棟防水改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

（1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

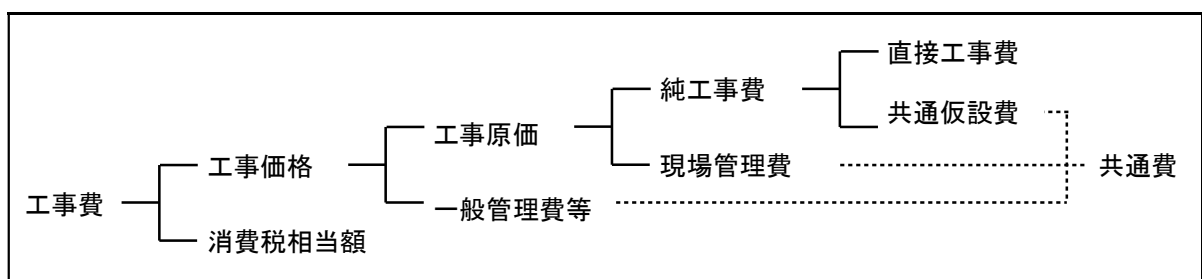

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
直接工事費			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式			消費税	率 10 %
工事費			1		式				

建築工事 細目別内訳

防水改修		防水改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【北西舎】						
合成高分子系ルフィ ンシート防水 機械 的固定工法	S-M2 軽歩行 t=2.0	468	m ²			
合成高分子系ルフィ ンシート防水 機械 的固定工法	S-M2 非歩行 t=1.5	86.2	m ²			
合成高分子系ルフィ ンシート防水 機械 的固定工法	立上り部	54.1	m ²			
固定金具	S-M2 固定金具 水切り一体タイプ含む	1	式			別紙 00-0001
高日射反射率塗料 塗り		608	m ²			
水洗い工法		6.4	m ²			
下地調整	ポリマセメントペースト塗り	6.4	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メーカー標準色	2.2	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メーカー標準色	4.2	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	16.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10	158	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 50×10	25	m			
脱気筒	脱気筒 ステンレス製	1	式			別紙 00-0002
改修ドレン	塩ビ系 75φ用 ストレーナー共	2	か所			

建築工事 細目別内訳

5

防水改修		防水改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改修ドレイン	塩ビ系 30 100φ用 ストレーナー共	37	か所			
在来ドレイン処理	周囲ハツリ 樹脂モルタル成形 防錆処理(コルタールフリー)	39	か所			
【昇降所棟】						
合成高分子系ルーフ シート防水 機械 的固定工法	S-M2 非歩行 t=1.5	204	m ²			
合成高分子系ルーフ シート防水 接着 工法	立上り部 非歩行 t=1.5	34.2	m ²			
固定金具	S-M2 固定金具	1	式			別紙 00-0003
防水層端末押え	アルミ W=50 シーリング* (MS-2) 共	73.7	m			
高日射反射率塗料 塗り		238	m ²			
下地調整	ポリアセメントペースト塗り	34.2	m ²			
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	13.2	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	15.2	m			
脱気筒	脱気筒 ステンレス製	1	式			別紙 00-0004
改修ドレイン	塩ビ系 30 100φ用 ストレーナー共	3	か所			
在来ドレイン処理	周囲ハツリ 樹脂モルタル成形 防錆処理(コルタールフリー)	3	か所			
在来笠木一時取り 外し・再取付け	アルミ笠木, 腰水切 W-250以下程度	60.5	m			

建築工事 細目別内訳

防水改修		防水改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【給食棟】						
合成高分子系ルフィ ンクシート防水 機械 的固定工法	S-M2 非歩行 t=1.5	236	m ²			
合成高分子系ルフィ ンクシート防水 接着 工法	立上り部 非歩行 t=1.5	6.6	m ²			
固定金具	S-M2 固定金具	1	式			別紙 00-0005
防水層端未押え	アルミ L-40×10 シーリング [※] (MS-2) 共	33.5	m			
高日射反射率塗料 塗り		243	m ²			
水洗い工法		16.1	m ²			
下地調整	ポリアセメント [※] -ス塗り	22.7	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [※] ム系 平面 表面塗装メーカー標準色	6.4	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [※] ム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	9.7	m ²			
シーリング [※]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	30.9	m			
シーリング [※]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	81	m			
脱気筒	脱気筒 ステンレス製	1	式			別紙 00-0006
注入口付アンカーピ ンク全面ポリアセ ント樹脂 注入工法	狭幅部	6.9	m			
欠損部ポリアセメント ル外充填工法	t=30	0.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

8

防水改修 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存防水層撤去	シート S-1程度 ケン・清掃共 固定金具含む	94.9	m ²			
在来防水押え金物 撤去	アルミ L-40×10程度 コーキング 共 集積共	33.5	m			
シーリング 撤去	集積共	323	m			
ゴムマット切断	400×800 t=10 集積共	16.8	m			
脱気筒撤去	集積共	13	か所			
在来ドレンキャップ 撤 去	集積共	42	か所			
計						

建築工事 別紙明細

10

防水改修		防水改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
固定金具	S-M2 固定金具 水切り一体タイプ 含む	1	式			別紙 00-0001
合成高分子系ルフィ ンガシート防水 機械 的固定工法	S-M2 固定金具 入隅	199	m			
合成高分子系ルフィ ンガシート防水 機械 的固定工法	S-M2 固定金具 出隅	200	m			
合成高分子系ルフィ ンガシート防水 機械 的固定工法	S-M2 固定金具 出隅 水切り一体タイプ	54.8	m			
計						
脱気筒	脱気筒 ステンレス製	1	式			別紙 00-0002
脱気筒	脱気筒 ステンレス製	7	か所			
計						
固定金具	S-M2 固定金具	1	式			別紙 00-0003
合成高分子系ルフィ ンガシート防水 機械 的固定工法	S-M2 固定金具 入隅	72.3	m			
計						

建築工事 別紙明細

11

防水改修		防水改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
脱気筒	脱気筒 ステンレス製	1	式			別紙 00-0004
脱気筒	脱気筒 ステンレス製	3	か所			
計						
固定金具	S-M2 固定金具	1	式			別紙 00-0005
合成高分子系ルフィ ンシート防水 機械 的固定工法 計	S-M2 固定金具 入隅	113	m			
脱気筒	脱気筒 ステンレス製	1	式			別紙 00-0006
脱気筒	脱気筒 ステンレス製	4	か所			
計						