

入札時積算数量書

工事名： 松田みどり改良住宅12～14号棟及び松田市営住宅1号棟下水道接続工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

（1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

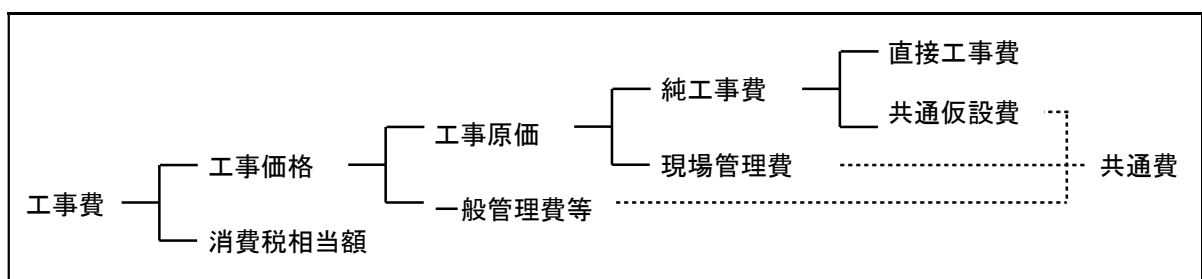

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
機械設備工事		1		式					
計									
共通費									
共通仮設費		1		式					
現場管理費		1		式					
一般管理費等		1		式					
計									
工事価格		1		式					
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %	
工事費		1		式					

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

3

松田みどり改良住宅12号棟

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

松田みどり改良住宅13号棟

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

5

松田みどり改良住宅14号棟

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

6

松田市営住宅1号棟

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
排水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事 細目別内訳

松田みどり改良住宅12号棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋外一般 20A	2	m			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	2	か所			
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	2	か所			
配管端部処理(鋼管類)	- 保温有 20A	2	か所			
機械はつり(ダクト・カッターによる配管用貫通口)保温	200mm程度 75mm	2	か所			
		1	式			別紙 00-0001
土工事		1	式			別紙 00-0002
計						

機械設備工事 細目別内訳

松田みどり改良住宅12号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	47	m			
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	3	m			
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外一般 75A	1	m			
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外一般 100A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	16	m			
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	12	m			
プラスチック樹	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～ 500	6	組			
プラスチック樹	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～ 500	2	組			
プラスチック樹	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～ 800	2	組			
プラスチック樹	桝径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 ～ 500	2	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ DR 801～ 1200 T- 8 蝶番ロッキ式	2	組			
プラスチック樹 基礎	300□ 樹脂製	14	か所			
樹脂蓋 (ターナップ)		2	個			

機械設備工事 細目別内訳

10

松田みどり改良住宅12号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自在継手	150A	2	個			
伸縮継手	100A	4	個			
バンドキャップ	Φ50	2	個			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	8	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	2	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 50A 保温無	2	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 65A 保温無	2	か所			
機械はつり(ダイヤ バンドカッターによる 配管用貫通口) 土工事	200mm程度 125mm	2	か所			
		1	式			別紙 00-0003
外壁通気管立上用 足場		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

11

松田みどり改良住宅12号棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(衛生器具)						
機器類撤去		1	式			別紙 00-0004
床排水金物撤去	50Aキャップ 処理	2	か所			
手洗器排水管閉塞 処理	排水口珪外詰めの上、穴無しSUSプレート貼付け	2	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 200A 保温無	2	か所			
小計						
(給水設備)						
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0005
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0006
小計						
(排水設備)						
既設桝撤去		6	組			
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0007
壁貫通孔珪外 処理	露出立上管金物撤去跡コーキング 処理共	1	式			
既存雨水桝内不要 管珪外詰め		2	か所			

機械設備工事 細目別内訳

12

松田みどり改良住宅12号棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
(土工事)						
土工事		1	式			別紙 00-0008
小計						
計						

機械設備工事 細目別内訳

14

松田みどり改良住宅13号棟		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
腰掛大便器	ﾀﾝｸ式 前丸便座 紙巻器共	2	組			
L型手摺	樹脂被覆	2	組			
給水管ﾌﾟﾗｸ		2	個			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

15

松田みどり改良住宅13号棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外一般 20A	2	m			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	4	か所			
機械はつり(ダイヤ ブロッカーによる 配管用貫通口) 保温	200mm程度 75mm	2	か所			
		1	式			別紙 00-0009
土工事		1	式			別紙 00-0010
計						

機械設備工事 細目別内訳

松田みどり改良住宅13号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	20	m			
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	3	m			
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外一般 75A	1	m			
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外一般 100A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	3	m			
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	12	m			
プラスチック樹	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	6	組			
プラスチック樹	桝径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック樹	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹	桝径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	桝径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビふた付 801～1200	2	組			
プラスチック樹 基礎	300□ 樹脂製	12	か所			
プラスチック樹コンクリ巻		12	か所			

機械設備工事 細目別内訳

17

松田みどり改良住宅13号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂蓋 (タンアップ)		2	個			
自在継手	150A	2	個			
伸縮継手	100A	4	個			
バンドキャップ	Φ50	2	個			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	4	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	4	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	2	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 50A 保温無	4	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 65A 保温無	2	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 75A 保温無	2	か所			
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	2	か所			

機械設備工事 細目別内訳

松田みどり改良住宅13号棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(衛生器具)						
機器類撤去		1	式			別紙 00-0012
床排水金物撤去	50Aキャップ 処理	2	か所			
手洗器排水管閉塞 処理	排水口珪外詰めの上、穴無しSUSプレート貼付け	2	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 200A 保温無	2	か所			
小計						
(給水設備)						
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0013
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0014
小計						
(排水設備)						
既設桧撤去		4	組			
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0015
壁貫通孔珪外 処理	露出立上管金物撤去跡コーキング 処理共	1	式			
既存雨水桧内不要 管珪外詰め		4	か所			

機械設備工事 細目別内訳

松田みどり改良住宅14号棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外一般 20A	2	m			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	4	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口) 保温	200mm程度 75mm	2	か所			
		1	式			別紙 00-0017
土工事		1	式			別紙 00-0018
計						

機械設備工事 細目別内訳

松田みどり改良住宅14号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	20	m			
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	3	m			
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外一般 75A	1	m			
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外一般 100A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	3	m			
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	12	m			
プラスチック桧	桧径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	6	組			
プラスチック桧	桧径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック桧	桧径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック桧	桧径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック桧	桧径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビふた付 801～1200	2	組			
プラスチック桧 基礎	300□ 樹脂製	12	か所			
プラスチック桧コンクリ巻		6	か所			

機械設備工事 細目別内訳

松田みどり改良住宅14号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂蓋 (ターナップ)		2	個			
自在継手	150A	2	個			
伸縮継手	100A	4	個			
ヘントキャップ	Φ50	2	個			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	4	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	4	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	2	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 50A 保温無	4	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 65A 保温無	2	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口) 土工事	200mm程度 125mm	2	か所			
		1	式			別紙 00-0019
外壁通気管立上用 足場		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

松田みどり改良住宅14号棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(衛生器具)						
機器類撤去		1	式			別紙 00-0020
床排水金物撤去	50Aキャップ 処理	2	か所			
手洗器排水管閉塞 処理	排水口珪外詰めの上、穴無しSUSプレート貼付け	2	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 200A 保温無	2	か所			
小計						
(給水設備)						
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0021
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0022
小計						
(排水設備)						
既設樹撤去		3	組			
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0023
壁貫通孔珪外 処理	露出立上管金物撤去跡コキング 処理共	1	式			
既存雨水樹内不要 管珪外詰め		4	か所			

機械設備工事 細目別内訳

松田みどり改良住宅14号棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
(土工事)						
土工事		1	式			別紙 00-0024
小計						
計						

機械設備工事 細目別内訳

30

松田市営住宅1号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 150A	2	m			
プラスチック桧	桧径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック桧	桧径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
自在継手	150A	2	個			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 100A 保温無	2	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0025
計						

機械設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅12号棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0001
簡易保温筒	一般 20A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 20A	3	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出、浴室 溶融アルミ亜鉛鉄 板 20A	2	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0002
根切り(人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 再生砂	1	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	1	m3			
埋設標識テープ	150幅	2	m			
地中埋設標	鉄 製	2	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅12号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0003
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
複層ビニール床シート	t=2.0 材工共	2	m ²			
タイル補修		1	m ²			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	17	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	10	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	7	m3			
機械運搬費		1	式			
清掃・養生		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

35

松田みどり改良住宅12号棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0004
非水洗両用便器撤去	排便部品、排臭器共	2	組			
紙巻器 撤去	紙巻器のみ取付の場合	2	個			
手摺 撤去	I型	4	組			
手洗器撤去	再使用しない	2	組			
既存便槽撤去	受枠撤去跡コンクリート詰め 穴明け 清掃汲み取り 埋戻し共	2	か所			
計						
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0005
樹脂管類 撤去	地中配管 20A	5	m			
計						
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0006
簡易保温筒	一般 20A	5	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅12号棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0007
樹脂管類 撤去	地中配管 50A	5	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 65A	1	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 100A	9	m			
樹脂管類 撤去	屋外一般 100A	4	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0008
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	1	式			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	1	m ²			
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	1	m ²			
根切り(人力)		1	m ³			
埋戻し	人 力 根切り土	1	m ³			
計						

機械設備工事 別紙明細

37

松田みどり改良住宅13号棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0009
簡易保温筒	一般 20A	3	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 20A	3	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出、浴室 溶融アルミ亜鉛鉄 板 20A	2	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0010
根切り(人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 再生砂	1	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	1	m3			
埋設標識テープ	150幅	3	m			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅13号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0011
防草シート撤去・ 復旧		1	式			
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
複層ビニル床シート	t=2.0 材工共	2	m ²			
タイル補修		1	m ²			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	7	m ³			
埋戻し	機 械 再生砂	3	m ³			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m ³			
機械運搬費		1	式			
清掃・養生		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

39

松田みどり改良住宅13号棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0012
非水洗両用便器撤去	排便部品、排臭器共	2	組			
紙巻器 撤去	紙巻器のみ取付の場合	2	個			
手摺 撤去	I型	4	組			
手洗器撤去	再使用しない	2	組			
既存便槽撤去	受枠撤去跡コンクリート詰め 穴明け 清掃汲み取り 埋戻し共	2	か所			
計						
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0013
樹脂管類 撤去	地中配管 20A	2	m			
計						
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0014
簡易保温筒	一般 20A	2	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

40

松田みどり改良住宅13号棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0015
樹脂管類 撤去	地中配管 50A	5	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 65A	1	m			
樹脂管類 撤去	屋外一般 100A	4	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0016
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1	m ³			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	1	m ²			
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	1	m ²			
根切り(人力)		1	m ³			
埋戻し	人 力 根切り土	1	m ³			
計						

機械設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅14号棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0017
簡易保温筒	一般 20A	3	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 20A	3	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出、浴室 溶融アルミ亜鉛鉄 板 20A	2	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0018
根切り(人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 再生砂	1	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	1	m3			
埋設標識 ^{テ-プ}	150幅	3	m			
地中埋設標	鉄 製	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅14号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0019
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
複層ビニル床シート	t=2.0 材工共	2	m ²			
タイル補修		1	m ²			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	7	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			
機械運搬費		1	式			
清掃・養生		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅14号棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0020
非水洗両用便器撤去	排便部品、排臭器共	2	組			
紙巻器 撤去	紙巻器のみ取付の場合	2	個			
手摺 撤去	I型	4	組			
手洗器撤去	再使用しない	2	組			
既存便槽撤去	受枠撤去跡コンクリート詰め 穴明け 清掃汲み取り 埋戻し共	2	か所			
計						
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0021
樹脂管類 撤去	地中配管 20A	2	m			
計						
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0022
簡易保温筒	一般 20A	2	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

松田みどり改良住宅14号棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0023
樹脂管類 撤去	地中配管 50A	5	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 65A	1	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 100A	5	m			
樹脂管類 撤去	屋外一般 100A	4	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0024
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	1	式			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	1	m ²			
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	1	m ²			
根切り(人力)		1	m ³			
埋戻し	人 力 根切り土	1	m ³			
計						

機械設備工事 別紙明細

松田市営住宅1号棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0025
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
根切り(人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 再生砂	1	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	1	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

松田市営住宅1号棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0026
樹脂管類 撤去	屋外一般 100A	8	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 100A	1	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0027
浄化槽マンホール撤去	残留汚泥消毒・清掃 穴明・埋戻し共	1	式			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1	式			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	6	m			
計						