


位置図 S=1：5000

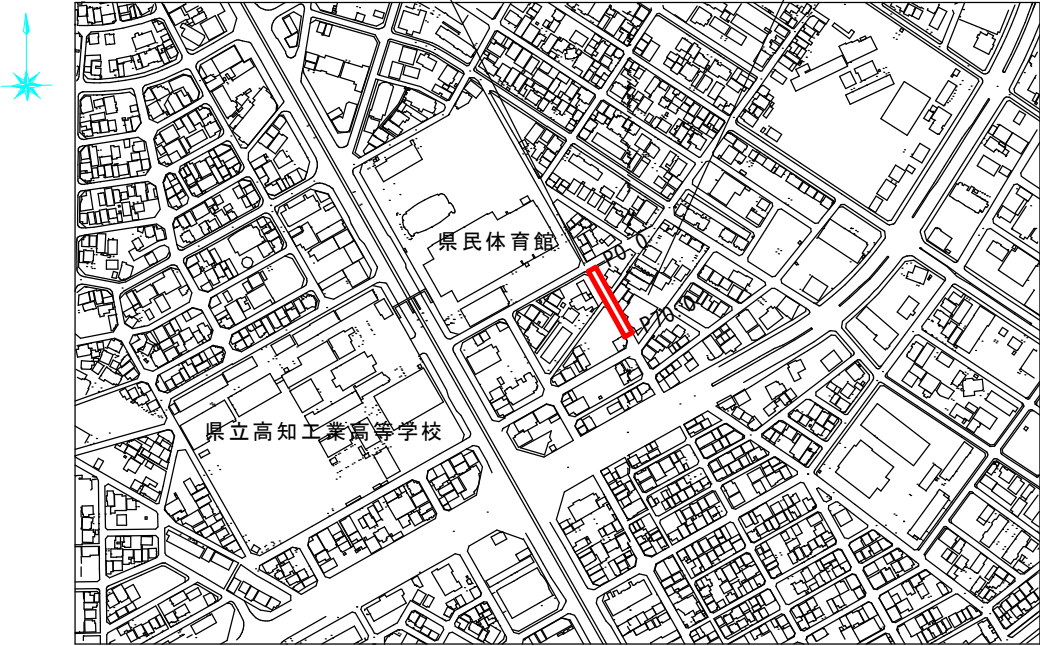


施工延長 L=70.0m 幅員 W=7.7~8.3m
表層 (t=4cm) A=471m2 不陸整正 (補足材28mm以上34mm未満) A=471m2
溶融式区画線 (W=15~45cm) L=155m

舗装構成図 S=1:10

(※現況アスファルト舗装版厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること)

構造図		材料図	
表層工		再生密粒度As (TOP13 設計締固密度2.35t/m3)	
不陸整正		プライムコート (PK-3 1.26L/m2)	
		補足材 (RM-30 28mm以上34mm未満)	


標準断面図 S=1：100

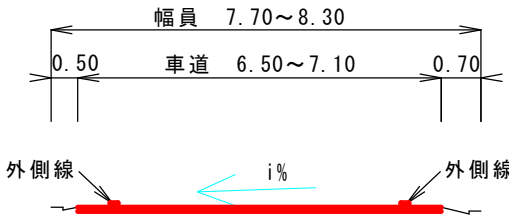

数量総括表

工種	細別	計算式	設計数量	単位
舗装版切断	As	83.80	84	m
汚泥給排車運搬		0.023*0.04*83.80=0.08	0.08	m3
処分	汚泥	0.023*0.04*83.80*1.40=0.11	0.1	t
舗装版破碎・表層・不陸整正	As	471.00	471	m2
殻運搬・処分	As	471.00*0.04=18.84	19	m3
区画線設置	実線15cm, 白	128.70	130	m
区画線設置	ゼブラ45cm, 白	3.00	3	m
区画線設置	矢印・記号・文字・15cm 換算, 白	18.64*1.20=22.37	22	m
交通誘導警備員	B	10	10	人

舗装展開図 SH=1：300 SV=1:200

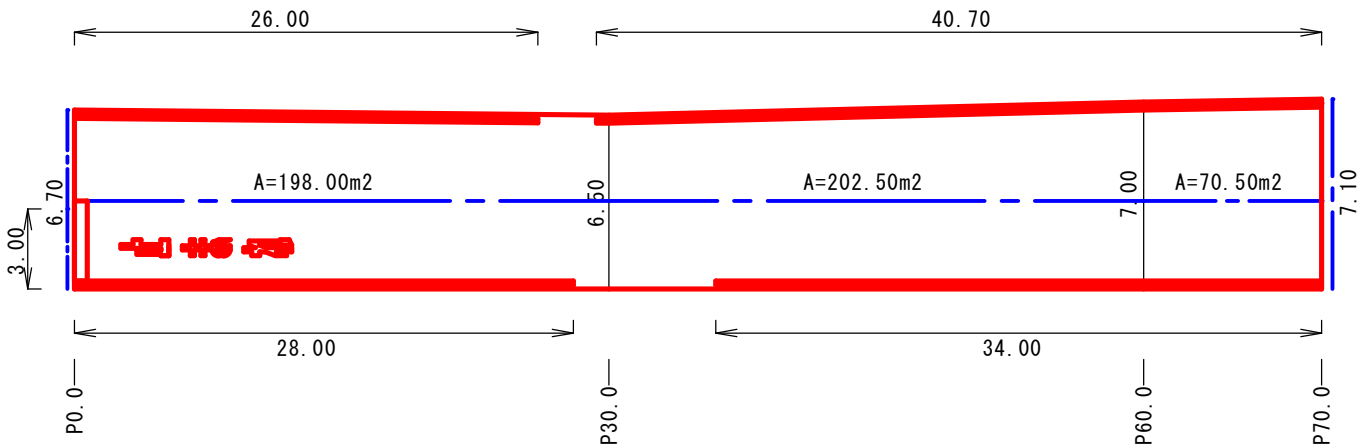

舗装版切断 (As) L=6.70+7.10+70.00=83.80m
舗装版破碎・表層・不陸整正 A=198.00+202.50+70.50=471.00m2
区画線設置(実線15cm, 白) L=26.00+40.70+28.00+34.00=128.70m
区画線設置(ゼブラ45cm, 白) L=3.00m
区画線設置(矢印・記号・文字15cm換算, 白) L=5.65+6.73+6.26=18.64m

工事名	潮江277号線舗装工事			
種別	図示	1/1枚		
事業名		課長	課長補佐	係長
令和7年度				
高知市都市建設部道路維持課				