
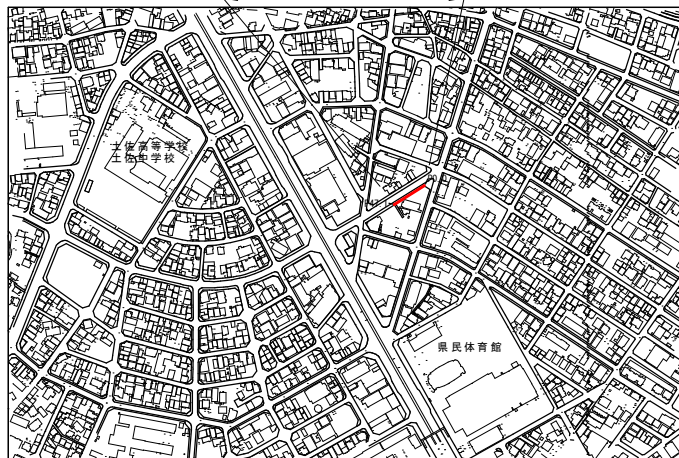


潮江257号線
施工延長 L=21.0m 幅員 W=7.7m
プレキャストL型側溝 L=20.4m
表層 (t=4cm) A=17m² 路盤 (t=11cm) A=17m²
不陸整正 (補足材29mm以上34mm未満) A=17m²
溶融式区画線 (W=15cm) L=2m

位置図 S=1:5000

潮江2号線
施工延長 L=47.1m 幅員 W=14.5m
プレキャストL型側溝 L=45.9m
表層 (t=4cm) A=38m² 路盤 (t=11cm) A=19m²
不陸整正 (補足材29mm以上34mm未満) A=38m²

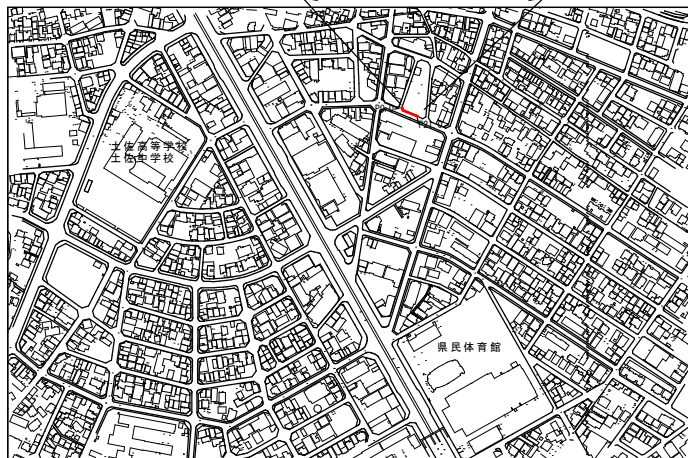

舗装構成図 S=1:10

(※現況757号舗装版厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること)

舗装展開図 SV=1:100
SH=1:300

【潮江2号線】

仕上り厚
(110/30) 仮鋪設時

【潮江257号線】

【床掘部】

仕上り厚
(110/30) 仮鋪設時

【潮江2号線】

構造図	材料図
表層工	再生密粒度As (TOP13 設計締固密度2.35t/m ³)
路盤工	プライムコート(PK-3 1.26L/m ²) 再生粒調砕石(RM-30)

※仮舗装は再生密粒度As top13とし乳剤は散布しない

構造図	材料図
表層工	再生密粒度As (TOP13 設計締固密度2.20t/m ³)
路盤工	プライムコート(PK-3 1.26L/m ²) 再生粒調砕石(RM-30)

※仮舗装は再生密粒度As top13とし乳剤は散布しない

【表層打換部】




【潮江2号線】

構造図	材料図
表層工	再生密粒度As (TOP13 設計締固密度2.20t/m ³)
不陸整正	プライムコート(PK-3 1.26L/m ²) 補足材 (RM-30 29mm以上34mm未満)

標準断面図 S=1:100

【潮江257号線】


【潮江2号線】

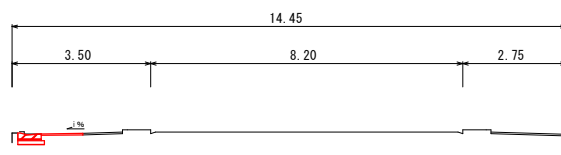

舗装版版破・表層(本舗装)・不陸整正 L=0.80+47.10+0.80=48.70m
A=37.68m²

区画線設置図 S=1:10



【潮江257号線】



区画線設置 (実線15cm, 白) L=0.40*5=2.00m
区画線設置 (駐車番号, 溶融式, 白, 実線15cm, 2桁) N=4箇所

工事名	潮江2号線外道路改良工事			
種別	図示 1/3枚			
事業名		課長	課長補佐	係長
令和7年度	R			
高知市都市建設部道路維持課				

縦断面図 SV=1:50
SH=1:200

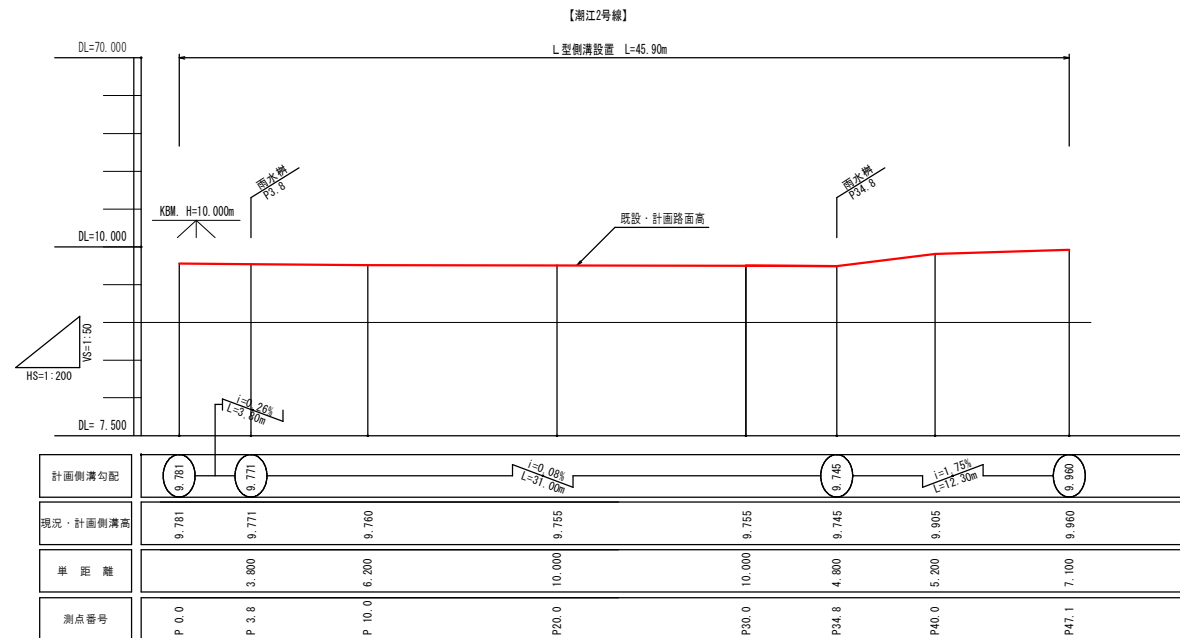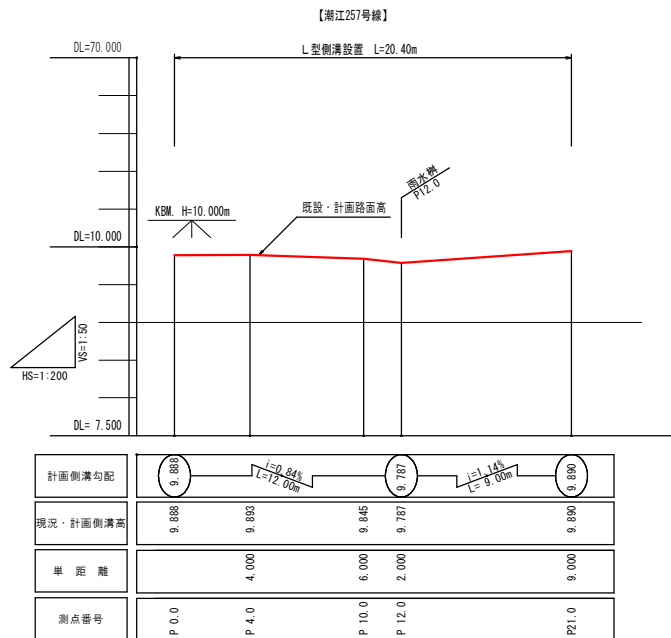


工 事 名	潮江2号線外道路改良工事				
種 別	図 示				2 / 3 枚
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	設 計
令和7年度	R . . .				
高知市都市建設部道路維持課					

構造図 S=1:20

L型側溝 (出入B400-T150)


【潮江257号線】
L=21.0-集水樹0.6*1=20.4m

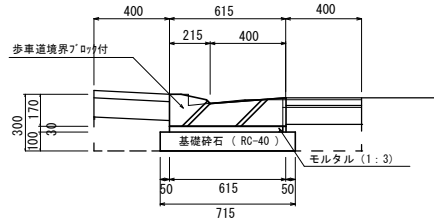

L型側溝 (1.0m) (20.40m)				
工種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	アスファルト	2.00	40.80	m
舗装版破砕	アスファルト	0.80	16.32	m ²
構造物取壊し	無筋	0.09	1.84	m ³
床掘り		0.26	5.30	m ³
埋戻し	流用土	0.06	1.22	m ³
埋戻し	RC-40	0.05	1.02	m ³
表層	仮舗装	0.80	16.32	m ²
上層路盤		0.80	16.32	m ²
表層	本舗装	0.80	16.32	m ²
不陸整正		0.80	16.32	m ²


雨水樹

【潮江257号線】
N=1基
(側面図)

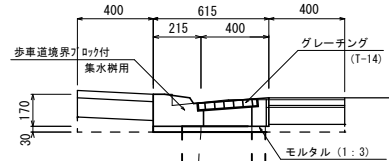


雨水樹 (1.0基)				
工種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	アスファルト	1.20	1.20	m
舗装版破砕	アスファルト	0.80	0.80	m ²
構造物取壊し	無筋	0.05	0.05	m ³
床掘り		0.08	0.08	m ³
埋戻し	流用土	0.03	0.03	m ³
埋戻し	RC-40	0.01	0.01	m ³
表層	仮舗装	0.80	0.80	m ²
上層路盤		0.80	0.80	m ²
表層	本舗装	0.80	0.80	m ²
不陸整正		0.80	0.80	m ²

(正面図)




材料表 1.0基当り			
名称	単位	数量	摘要
L型側溝(樹用)	個	1.00	L=600mm

【潮江2号線】
L=47.1-集水樹0.6*2=45.9m

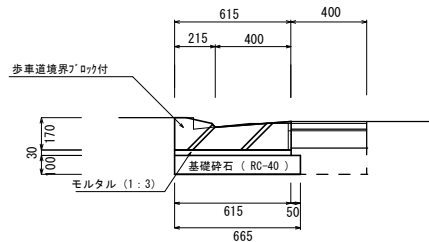

L型側溝 (1.0m) (45.9m)				
工種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	アスファルト	1.00	45.90	m
舗装版破砕	アスファルト	0.40	18.36	m ²
構造物取壊し	無筋	0.09	4.13	m ³
床掘り		0.17	7.80	m ³
埋戻し	RC-40	0.05	2.30	m ³
表層	仮舗装	0.40	18.36	m ²
上層路盤		0.40	18.36	m ²

【潮江2号線】
N=2基
(側面図)

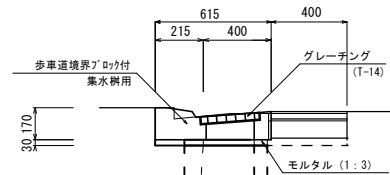

雨水樹 (1.0基) (2.0基)				
工種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	アスファルト	0.60	1.20	m
舗装版破砕	アスファルト	0.40	0.80	m ²
構造物取壊し	無筋	0.05	0.10	m ³
床掘り		0.04	0.08	m ³
埋戻し	RC-40	0.01	0.02	m ³
表層	仮舗装	0.40	0.80	m ²
上層路盤		0.40	0.80	m ²

材料表 1.0m当り			
名称	単位	数量	摘要
L型側溝	個	1.65	L=600mm

工事名	潮江2号線外道路改良工事				
種別	図示 3/3枚				
事業名	課長	課長補佐	係長	設計	
令和7年度	R				
高知市都市建設部道路維持課					