

入札時積算数量書

工事名： 高知市東消防署三里出張所新築衛生設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

（1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

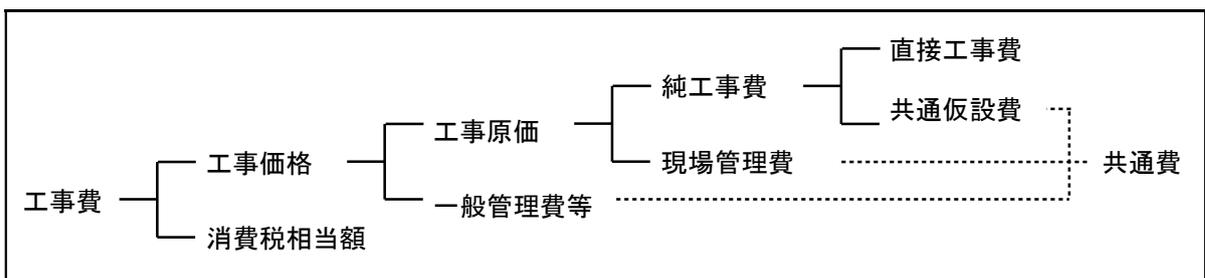

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用

＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用

＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用

＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 科目別内訳

消防署出張所棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
厨房機器設備	1	式		
防火衣乾燥設備	1	式		
雨水排水設備	1	式		
浄化槽設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
腰掛便器 (タコ式)	洗浄暖房便座、紙巻器共	7	組			
腰掛便器 (多機能用タコ式)	洗浄暖房便座、紙巻器、 背もたれ共	1	組			
コンパクト手洗器 (多機能用)	自動水栓	1	組			
ハンドヘルプ		1	組			
小便器	低リップ	4	基			
壁掛洗面器	自動水栓	7	組			
医科用手洗器	自動水栓	1	組			
カウンター用洗面器	1850L 洗面器×2 2方エプロン レバー水栓、トラップ、ブラケット類、 シーリング 共	1	組			
カウンター用洗面器	1750L 洗面器×2 3方エプロン レバー水栓、トラップ、ブラケット類、 シーリング 共	1	組			
手洗器	自動水栓	1	組			
洗面化粧台	電気温水器共	1	組			
掃除用流し	ハンドヘルプ給水栓・ハンドヘルプ シーリング 共	3	組			
L型手摺	樹脂被覆	1	組			
可動式手摺	樹脂被覆	1	組			
耐食鏡	450×600	16	枚			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		衛生器具設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
耐食鏡	特大	1	枚				
洗濯器パン	洗濯器水栓共	5	組				
サーモスタットシャワー式 混合水栓	ホース：3000L	6	組				
混合水栓		2	組				
混合水栓 (バス水栓)		1	組				
横水栓	13A	7	個				
横水栓	20A	1	個				
洗面器置台		3	組				
搬入・据付費		1	式				
下地補強		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋内						
電気温水器	壁掛型 1.1kW	4	組			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	19	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 15A	33	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	111	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	15	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	19	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	55	m			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 32A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 40A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 50A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 65A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 80A	12	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	3	m			
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 15A	5	個			
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	3	個			
ライニングバタフライ弁	10K(ウエル) 80A	1	個			
フランジ接合材		1	式			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 20A	4	個			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
逆止弁付ホ-ル弁	20A	4	個			
衝撃防止器	20A	4	個			
搬入・据付費		1	式			
保温類		1	式			別紙 00-0001
文字標識等		1	式			
振れ止め支持(給水)		1	式			
スリーブ(給水)		1	式			
防火区画貫通処理		3	か所			
小計						
屋外受水槽一次側						
外線工事	消火栓設置共	1	式			
割丁字分水栓	75A×40A 取付共	1	か所			
給水・消火・建築設備用高密度ポリエチレン管	融着接合 地中配管 40A 吹付タイプ共	108	m			
量水器ホ-ル付	量水器共	1	組			
スプリング付逆止弁	40A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
伸縮止水栓	40A	1	個				
甲型止水栓	40A	1	個				
弁きょう	B5-1(屋外)	1	個				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	8	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 40SU	9	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 50SU	2	m				
非常用水栓	13A	2	個				
定水位弁	40A	2	個				
電磁弁	20A 定水位弁用 取付共	2	個				
ホールタップ	20A	2	個				
ステンレス鋼Y形ストレーナ	10K 40A	1	個				
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(ねじ) 20A	6	個				
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(ねじ) 40A	3	個				
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(ねじ) 50A	2	個				
フレキシブルジョイント	ハローズ形 20A	2	個				

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ルキブ'ル'ヨイント	ハ'ロ-ス'形 40A	3	個				
地中埋設標	鉄製	14	個				
埋設標識テープ	150幅	108	m				
保温		1	式			別紙 00-0002	
電気融着接合工具		1	式				
土工事		1	式			別紙 00-0003	
小計							
屋外受水槽二次側							
TW-P受水槽	緊急遮断弁 鉄骨平架台共	1	基				
P-WU自動給水ポンプユニット	制御盤、圧力計、逆止弁、雷サージ、アキュムレーター メカ共	1	組				
ポンプ室用排気ファン	150×100m3/h 温度スイッチ 深型ベントキャップ、防鳥網共	1	組				
搬入・据付費		1	式				
給水・消火・建築設備用高密度ポリエチレン管	融着接合 地中配管 20A クレーティングワイヤ共	2	m				
給水・消火・建築設備用高密度ポリエチレン管	融着接合 地中配管 75A クレーティングワイヤ共	26	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	2	m				

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 機械室・便所 75SU	7	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 機械室・便所 100SU	2	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	10	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 40SU	6	m			
サドル分水栓	75×20A	1	個			
水栓柱	SUS製 20A	1	個			
横水栓	20A	1	個			
甲型止水栓	20A	1	個			
弁きょう	B5-1(屋外)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼ホース弁	10K(ねじ) 32A	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼ホース弁	10K(ねじ) 40A	1	個			
ライングハブタイプ弁	10K(ウエハー) 80A	1	個			
ライングハブタイプ弁	10K(ウエハー) 100A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 32A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 40A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防振継手	合成ゴム製 80A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハーフス形 80A	3	個			
フランジ接合材		1	式			
ソフツール仕切弁 (メカ継手共)	75A	1	個			
弁きょう	B6-1B(屋外)	1	個			
保温		1	式			別紙 00-0004
排水目皿	D金具 50A	1	個			
排水・カーボン硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	2	m			
排水・カーボン硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	3	m			
配管用防虫網	100A	2	個			
間接排水口	100A	2	個			
埋設標識テープ	150幅	28	m			
地中埋設標	鉄製	7	個			
土工事		1	式			別紙 00-0005
小計						

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外 計装設備						
電極棒及び電極帯 取付		16	個			
水位制御用電極棒	3P	2	個			
水位制御用電極棒	5P	2	個			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m			
ブルックスSS形 屋外(SUS)	150× 150× 150	1	個			
ブルックスSS形 屋外(SUS)	200× 200× 200	2	個			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	8	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 9C 管内	6	m			
小計						
計						

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋内						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 30A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	24	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	機械室・便所 125A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	53	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 125A	19	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	29	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	74	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	8	m			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	4	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	7	m				
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	屋内一般 25A	6	m				
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	屋内一般 30A	16	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 40A	10	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	17	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 75A	3	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	4	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	13	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	2	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	49	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	4	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	68	m				

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		排水設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
床排水トラップ (防水形)	T 3B 50A	4	個				
床排水トラップ (防水形)	T 3B 80A	2	個				
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	8	個				
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 100A	2	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	6	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	14	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	1	個				
滴水継手	75A	2	個				
滴水継手	100A	4	個				
通気金具(ガリ)	50VA2	1	個				
通気金具(ガリ)	80VA2	3	個				
トラップ付排水桝	SUS製、300×300×450H 蓋共	1	個				
トラップ付排水桝	SUS製、450×450×600～860H 蓋共	6	個				
スリーブ(排水)		1	式				

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0006
防火区画貫通処理		7	か所			
小計						
屋外汚水・生活排水設備						
GT グリストラップ		1	組			
OT オイルトラップ		1	組			
搬入・据付費		1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	19	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 125A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	12	m			
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径200 最大排水管径100 ST 801~1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径200 最大排水管径100 90L、45L 801~1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 801~1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径200 最大排水管径125 90L、45L 801~1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801~1200 T- 8 蝶番ロック式	3	組			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プラスチック枳 (鋳鉄製防護ふた)	枳径200 最大排水管径100 90L、45L 801～1200 T-25 蝶番ロク式	1	組			
プラスチック枳 (鋳鉄製防護ふた)	枳径200 最大排水管径150 90L、45L 1201～1500 T-25 蝶番ロク式	2	組			
プラスチック枳 基礎	300 樹脂製	10	か所			
自在継手	100	6	個			
自在継手	125	1	個			
自在継手	150	3	個			
やり取りソケット	100	3	個			
やり取りソケット	125	1	個			
やり取りソケット	150	2	個			
排水用コムルキ	100	5	個			
排水用コムルキ	125	1	個			
スリーブ(汚水)		1	式			
土工事		1	式			別紙 00-0007
小計						
計						

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
G-HW 24-1 ガス給湯器	配管加 [*] -、排気加 [*] -、リコン リコンコト [*] 共	1	組			
G-HW 32-1~3 ガス給湯器	配管加 [*] -、排気加 [*] -、リコン リコンコト [*] 共	3	組			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 13SU	27	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	41	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 13SU	6	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	8	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外一般 13SU	1	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外一般 20SU	4	m			
伸縮管継手	複式 20A	1	個			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	4	本			
ボール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	4	個			
リコンケーブル入線		40	m			
衝撃防止器	20A	4	個			
保温		1	式			別紙 00-0008
搬入・据付費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プロパンガス自動切換調整器	LPG-U、50kg×9本立2列(18本立) 耐震固定金物	1	組			
プロパンガスメーター	マイコンメーター、ガス警報器共	1	台			
可とう管	15A	6	個			
可とう管コック	15A	6	個			
中間コック	20A	2	個			
中間コック	32A	1	個			
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 屋内一般 15A	1	m			
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 屋内一般 20A	7	m			
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 屋内一般 32A	3	m			
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 機械室・便所 15A	7	m			
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m			
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 機械室・便所 32A	53	m			
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 機械室・便所 50A	40	m			
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 15A	5	m			
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管(SGP-VS)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	12	m			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	12	m			
消火・ガス・塩ビ被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	4	m			
金属ルキ	20A × 300L	1	個			
金属ルキ	50A × 500L	2	個			
ホリスリーブ巻	50A	2	m			
ガス漏警報器	一点式	2	台			
標識板		1	個			
振れ止め支持(ガス)		1	式			
土工事		1	式			別紙 00-0009
防火区画貫通処理		4	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
救急消毒室						
一槽シンク	SUS304 1,000 × 600 × 800H	1	台			
吊り戸棚	SUS304 1,000 × 350 × 600H	1	台			
調理台	SUS304 1,200 × 600 × 800H	1	台			
戸棚(扉無)	SUS304 1,200 × 600 × 1,800H	2	台			
吊り戸棚	SUS304 1,200 × 350 × 600H	1	台			
転倒防止金物		6	台			
小計						
3階調理室						
作業台	SUS304 1,800 × 900 × 850H	1	台			
ガステーブル	SUS304 1,200 × 600 × 850H	1	台			
作業台 (下部戸棚付)	SUS304 1,200 × 600 × 850H	1	台			
二槽シンク	SUS304 1,500 × 600 × 850H	1	台			
置台	SUS304 600 × 600 × 850H	1	台			
炊飯器台	SUS304 1,200 × 600 × 600H	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		防火衣乾燥設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火衣乾燥設備	遠赤外線放射式乾燥設備	1	台			
換気ファン	据置型 天吊型兼用排風機 9.5m3/min x 294Pa	1	台			
消音マフラー	150 SUS製	2	個			
循環パイプ	90.8 SUS製	1	式			
フード	100 150 SUS製	1	式			
吸気グリル	100 フラットカバー共	1	個			
自動制御機器設備		1	式			
試運転調整費		1	式			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		雨水排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	26	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 125A	26	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 150A	42	m			
ため桝(2)	機械ハックホ0.45m3 RC-1(300H) A形(1.5トン)	2	組			
ため桝(2)	機械ハックホ0.45m3 RC-1(350H) A形(1.5トン)	1	組			
ため桝(2)	機械ハックホ0.45m3 RC-1(450H) A形(1.5トン)	1	組			
ため桝(2)	機械ハックホ0.45m3 RC-2(600H) A形(1.5トン)	2	組			
ため桝(2)	機械ハックホ0.45m3 RC-3(700H) A形(1.5トン)	1	組			
グレーチング蓋	溶融亜鉛メッキ 細目 滑止 300×300	1	組			
グレーチング蓋	溶融亜鉛メッキ 細目 滑止 360×360	3	組			
グレーチング蓋	溶融亜鉛メッキ 細目 滑止 450×450	2	組			
グレーチング蓋	溶融亜鉛メッキ 細目 滑止 600×600	1	組			
プラスチック桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 801～1200 T-8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200 最大排水管径100 90L、45L 1201～1500 T-25 蝶番ロック式	3	組			

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		雨水排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
プラスチック柵 基礎	300 樹脂製	4	か所				
排水目皿	D金具 100A	1	個				
自在継手	100	4	個				
差し込みソケット	100	8	個				
機械はつり(ダイヤブ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 75mm	1	か所				
機械はつり(ダイヤブ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	2	か所				
機械はつり(ダイヤブ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 200mm	2	か所				
スリーブ(雨水)		1	式				
土工事		1	式			別紙 00-0010	
計							

機械設備工事 細目別内訳

消防署出張所棟		浄化槽設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
S-T 合併処理浄化槽	60人槽 処理水量12m3/d 原水ポンプ、放流ポンプ、制御盤、ブロー 庫共	1	組			
搬入・据付費		1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	16	m			
土工事		1	式			別紙 00-0011
配管工事		1	式			
電気工事		1	式			
試運転調整費		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

消防署出張所棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温類		1	式			別紙 00-0001
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 20A	19	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 25A	14	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 32A	12	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 50A	11	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 80A	6	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 15A	33	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 20A	111	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 25A	7	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 40A	11	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 50A	15	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラウズ 80A	19	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 15A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 20A	55	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 25A	1	m			

機械設備工事 別紙明細

消防署出張所棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温類		1	式			別紙 00-0001
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 32A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 40A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 50A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 65A	4	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 80A	12	m			
給水用弁類 保温	ホ ¹ リフソ(ハ ¹ クワイ弁) 天井内、ハ ¹ イ ¹ シャブ内 アルミガ ¹ ラスク ¹ 80A	1	個			
計						
保温		1	式			別紙 00-0002
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出、浴室 ステン ¹ ス鋼板 20A	8	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出、浴室 ステン ¹ ス鋼板 40A	9	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出、浴室 ステン ¹ ス鋼板 50A	2	m			
簡易保温筒	一般 40A	108	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

消防署出張所棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0004
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラスク 32A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラスク 80A	7	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室、書庫、倉庫 アルミラスク 100A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出、浴室 ステンル鋼板 20A	10	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出、浴室 ステンル鋼板 40A	6	m			
簡易保温筒	一般 20A	2	m			
簡易保温筒	一般 75A	26	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0005
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	11	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	4	m3			
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	7	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

消防署出張所棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0006
根切り(人力)		35	m3			
埋戻し	人力 再生砂	13	m3			
根切り(機械)	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	22	m3			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0007
根切り(機械)	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	22	m3			
埋戻し	機械 再生砂	5	m3			
埋戻し	機械 ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	17	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

消防署出張所棟		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0008
給湯管 保温	標仕保温材 天井内、H°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 15A	27	m			
給湯管 保温	標仕保温材 天井内、H°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 20A	41	m			
給湯管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 15A	6	m			
給湯管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	8	m			
給湯管 保温	標仕保温材 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 15A	1	m			
給湯管 保温	標仕保温材 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 20A	4	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

消防署出張所棟		浄化槽設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0011
山留工事		1	式			
水抜き費		1	式			
根切り(機械)	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	127	m3			
埋戻し	機械 再生砂	83	m3			
埋戻し	機械 ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	4	m3			
砂利地業	切込碎石	3	m3			
機械運搬費		1	式			
コンクリート工事		1	式			
型枠工事		1	式			
鉄筋工事		1	式			
左官工事		1	式			
計						