

平面図　S=1:1000

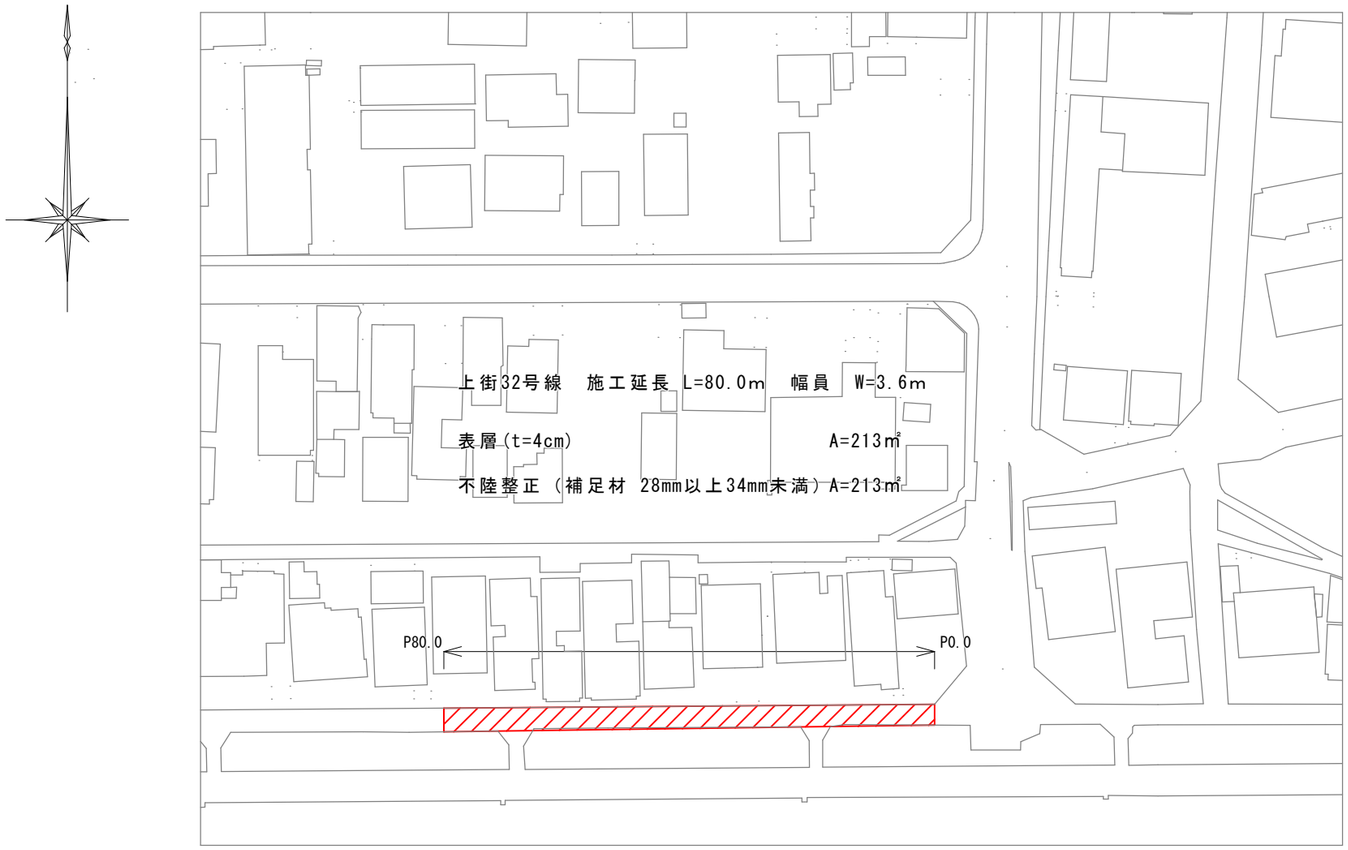

標準断面図 S=1:50

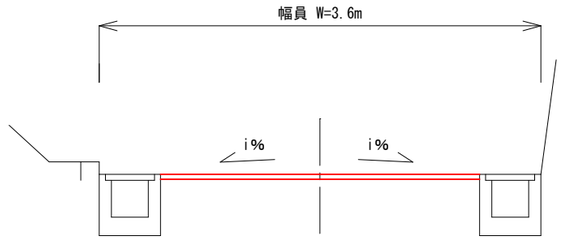

舗装構成図 S=1：Free

※現況ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること。


打換え部

構造図		材料図
40	表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ TOP13 2.35t/m3(設計締固密度)
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK3 1.26ﾘｯﾄﾙ/m2
	不陸整正	再生粒度調整砕石 RM-30 補足材28mm以上34mm未満

舗装展開図 S=1：500

- - - - - 舗装版切断

Σ A=212.75㎡

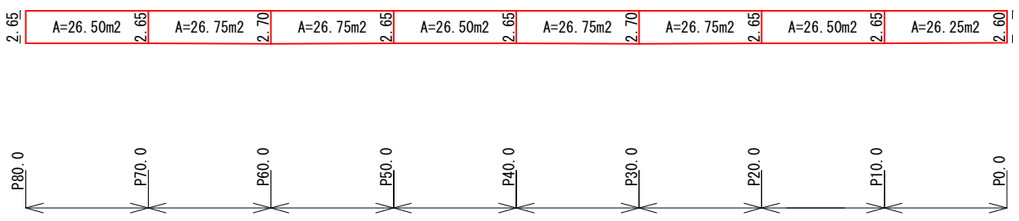

工事名	上街32号線舗装工事				
種別	平面図、舗装展開図、標準断面図、舗装構成図 1/1				
事業名		課長	課長補佐	係長	係
令和８年度					
高知市都市建設部道路維持課					