

入札時積算数量書

工事名： 介良潮見台小学校校舎トイレ改修機械設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

（1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

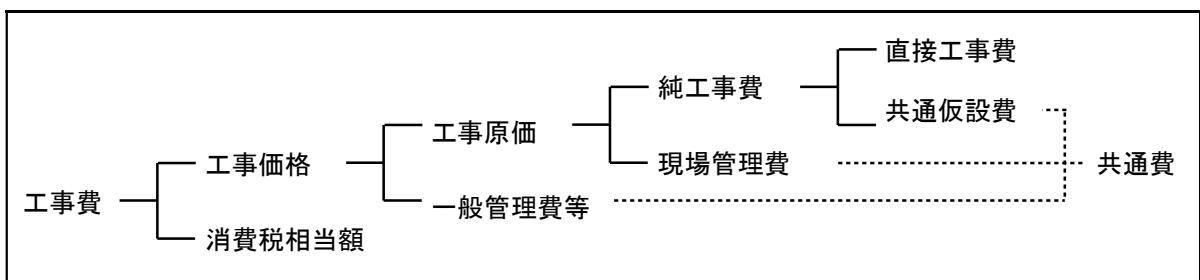

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用

＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用

＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用

＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 科目別内訳

校舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
換気設備		1		式					
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
ガス設備		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

機械設備工事 細目別内訳

校舎		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一般化】						
FE-1 天井埋込換気扇	100 × 60m ³ /h	1	台			
FE-2 天井埋込換気扇	100 × 160m ³ /h	2	台			
FE-3 天井埋込換気扇	150 × 320m ³ /h	4	台			
FE-4 学校用標準換気扇	25cm × 860m ³ /h ウエガ-加- 防鳥網共	6	台			
OA-1用 給排気グリル	100 風量調整機構・フィルター付	1	台			
OA-2用 給排気グリル	150 風量調整機構・フィルター付	6	台			
丸形フード	100 SUS製 ガラリ シーリング 共	3	個			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	10	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	13	m			
ガラス フレキシブルダクト	100mm	4	m			
ガラス フレキシブルダクト	150mm	10	m			
保温		1	式			別紙 00-0001
搬入・据付費		1	式			
ダクト端部閉塞	100	12	か所			

機械設備工事 細目別内訳

校舎		換気設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
小計							
【バリアフリー化】							
FE-2 天井埋込換気扇	100 × 160m3/h	2	台				
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	7	m				
ガラス フレキシブルダクト	100mm	2	m				
保温		1	式			別紙 00-0002	
搬入・据付費		1	式				
小計							
計							

機械設備工事 細目別内訳

校舎		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一般化】						
FV式洋風便器	壁給水FV、前丸便座、紙巻器共	16	組			
FV式洋風便器	床給水FV、前丸便座、紙巻器共	13	組			
FV式洋風便器 (リフトタイプ)	壁給水FV、前丸便座、紙巻器共	1	組			
FV式洋風便器 (リフトタイプ)	床給水FV、前丸便座、紙巻器共	1	組			
FV式洋風便器 (リフトタイプ)	床給水FV、温水洗浄便座	1	組			
壁掛ストール小便器	低リップ	20	組			
カウンター洗面器	L=630 ケドン式 3方向I°の 洗面器用水栓、Pトラップ、シーリング 共	1	組			
カウンター洗面器	L=750 ケドン式 3方向I°の 洗面器用水栓、Pトラップ、シーリング 共	1	組			
カウンター洗面器	L=800 1方向I°の 洗面器用水栓、Pトラップ、シーリング 共	2	組			
カウンター洗面器	L=750 3方向I°の 洗面器用水栓×1、Pトラップ×1、シーリング 共	1	組			
カウンター洗面器	L=1590 2方向I°の 洗面器用水栓×2、Pトラップ×2、シーリング 共	1	組			
カウンター洗面器	L=2540 1方向I°の 洗面器用水栓×3、Pトラップ×3、シーリング 共	6	組			
L型手摺	樹脂被覆	12	組			
小便器用手摺	樹脂被覆	5	組			

機械設備工事 細目別内訳

校舎		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
掃除流し	ハンドル給水栓・バックガード、 シーリング共	8	組			
耐食鏡(大)	450×600	25	枚			
マルチック(大)	ハンドル給水栓、止水栓、シーリング共	1	組			
洗濯機パン	床上配管対応	1	組			
洗濯機用水栓	13A	1	個			
壁付サーモスタット混合水栓	シャワー付 13A	1	個			
カバープレート	金属製 2個用	1	個			
搬入・据付費		1	式			
小計						
【バリアフリートイレ】						
FV式洋風便器	壁給水自動FV、タッチスイッチ、前丸便座、紙巻器共	1	組			
FV式洋風便器(リモコンタイプ)	壁給水自動FV、タッチスイッチ、前丸便座、紙巻器共	1	組			
オストメイト対応汚物流し	電気温水器付	2	組			
車いす用洗面器	自動水栓、壁給排水、シーリング共	2	組			
コバ外手洗器	壁給水自動水栓、バリアフリートイレ用	2	組			

機械設備工事 細目別内訳

校舎		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一般化】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 20A 機械室・便所	54	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 25A 機械室・便所	42	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 40A 機械室・便所	17	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 50A 機械室・便所	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 80A 機械室・便所	20	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 20A 屋内一般	26	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 25A 屋内一般	23	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 40A 屋内一般	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 50A 屋内一般	9	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 80A 屋内一般	1	m			
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個			
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個			
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
ライニングハタフライ弁	10K(ウエハー) 80A	3	個			

機械設備工事 細目別内訳

校舎		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
フランジ 接合材	80A	6	口				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	36	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	8	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	8	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	1	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	3	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	3	か所				
カニ継手	20A, 給水管用	2	個				
カニ継手	25A, 給水管用	6	個				
カニ継手	32A, 給水管用	1	個				
カニ継手	40A, 給水管用	3	個				
カニ継手	50A, 給水管用	1	個				
カニ継手	80A, 給水管用	3	個				
カニ継手工	100A以下	32	口				

機械設備工事 細目別内訳

校舎		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管端部処理 (鋼管類)	- 保温有 15A	36	か所			
配管端部処理 (鋼管類)	- 保温有 20A	2	か所			
配管端部処理 (鋼管類)	- 保温有 25A	2	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	300mm程度 50mm	77	か所			
配管貫通口穴埋め 処理		77	か所			
保温		1	式			別紙 00-0003
形鋼振止支持		1	式			
文字標識等		1	式			
木造壁貫通	150以下、シリング 共	6	か所			
小計						
【バリアフリー化】						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m			

機械設備工事 細目別内訳

校舎		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	3	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	1	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	3	か所				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	2	か所				
カニ加継手	20A, 給水管用	1	個				
カニ加継手	32A, 給水管用	1	個				
カニ加継手工	100A以下	4	口				
配管端部処理 (鋼管類)	- 保温有 15A	3	か所				
配管端部処理 (鋼管類)	- 保温有 25A	3	か所				
配管端部処理 (鋼管類)	- 保温有 32A	1	か所				
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	300mm程度 50mm	5	か所				
配管貫通口穴埋め 処理		5	か所				
保温		1	式			別紙 00-0004	
形鋼振止支持		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

校舎		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一般化】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	19	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	32	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	28	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	機械室・便所 125A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	27	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	45	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	44	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	21	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	11	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	40	m			

機械設備工事 細目別内訳

校舎		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	3	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	14	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	4	m				
床排水トラップ(防水形)	T 5B 50A	1	個				
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	2	個				
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	6	個				
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	8	個				
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	17	個				
滴水継手	75A	2	個				
滴水継手	100A	2	個				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	3	か所				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	7	か所				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	3	か所				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	4	か所				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 125A 保温無	3	か所				

機械設備工事 細目別内訳

校舎		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	3	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 40A 保温無	3	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	300mm程度 63mm	24	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	300mm程度 75mm	20	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	300mm程度 100mm	15	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	300mm程度 125mm	37	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	300mm程度 150mm	15	か所			
配管貫通口穴埋め 処理		111	か所			
形鋼振止支持		1	式			
木造壁貫通	150以下、シーリング 共	6	か所			
掃除口ハンドル		1	個			
小計						
【バリアフリー化】						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m			

機械設備工事 細目別内訳

校舎		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	2	m				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所				
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	300mm程度 63mm	2	か所				
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	300mm程度 125mm	3	か所				
配管貫通口穴埋め処理		5	か所				
形鋼振止支持		1	式				
小計							
計							

機械設備工事 細目別内訳

校舎		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【一般化】							
(換気設備)							
機器類撤去	(換気設備)	1	式			別紙 00-0005	
ダクト類撤去	(換気設備)	1	式			別紙 00-0006	
保温類撤去	(換気設備)	1	式			別紙 00-0007	
(衛生器具設備)							
機器類撤去	(衛生器具設備)	1	式			別紙 00-0008	
Pソール・ガスカート撤去	アスベスト含有	1	式				
(給水設備)							
弁類 撤去	80A	3	個				
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0009	
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0010	
(排水設備)							
機器類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0011	
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0012	

機械設備工事 細目別内訳

校舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	(通気)	1	式			別紙 00-0013
小計						
【バリアフリー化】						
(換気設備)						
機器類撤去	(換気設備)	1	式			別紙 00-0014
ダクト類撤去	(換気設備)	1	式			別紙 00-0015
(衛生器具設備)						
機器類撤去	(衛生器具設備)	1	式			別紙 00-0016
Pソール・ガスケット撤去	アスベスト含有	1	式			
(給水設備)						
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0017
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0018
(排水設備)						
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0019
計						

機械設備工事 細目別内訳

第一放課後児童クラブ		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	1	m				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個				
掃兼ドレ	50	2	個				
形鋼振止支持		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

第二放課後児童クラブ		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
回転式洋風便器	取外し・再取付	3	組			
壁掛ストール小便器	押しボタン式	2	組			
幼児用シャワーパン	シリング 共	1	組			
小便器用手摺	樹脂被覆	1	組			
洗面器用手摺	取外し・再取付	4	組			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

第二放課後児童クラブ		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
被覆架橋°リフレ管	13A	4	m				
架橋°リフレ継手		1	式				
逆止弁付°ル弁	20A	1	個				
フレキシブルチューブ°	ステンレス製 20A 保温共	1	本				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 16A 保温有	3	か所				
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 16A 保温有	3	か所				
配管端部処理 (樹脂管類)	- 保温有 15A	3	か所				
機械はつり(ダイヤ ント°カッターによる 配管用貫通口)	300mm程度 50mm	2	か所				
配管貫通口穴埋め 処理		2	か所				
計							

機械設備工事 細目別内訳

第二放課後児童クラブ		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	5	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	1	m				
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	1	個				
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	1	個				
掃兼ドレ	50A	1	個				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	3	か所				
機械はつり(ダイヤブントカッターによる配管用貫通口)	300mm程度 75mm	3	か所				
配管貫通口穴埋め処理		3	か所				
形鋼振止支持		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

第二放課後児童クラブ		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
被覆架橋 [°] リフレ [°] 管	10A	2	m			
架橋 [°] リフレ [°] 継手		1	式			
ガス給湯器	24号 リモコン・サブ [°] リモコン、配管加 [°] -共	1	台			
フレキシブルチューブ [°]	ステンレス製 20A 保温共	1	本			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 10A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 10A 保温有	1	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 保温有 10A	1	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

第二放課後児童クラブ		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(衛生器具設備)						
機器類撤去	(衛生器具設備)	1	式			別紙 00-0020
Pソール・ガスケット撤去	アスベスト含有	1	式			
(給水設備)						
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0021
(排水設備)						
床上掃除口 撤去	65A	1	個			
床上掃除口 撤去	100A	1	個			
床排水金物 撤去	50A	2	個			
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0022
(給湯設備)						
機器類撤去	(給湯設備)	1	式			別紙 00-0023
Pソール・ガスケット撤去	アスベスト含有	1	式			
配管類撤去	(給湯設備)	1	式			別紙 00-0024
計						

機械設備工事 細目別内訳

外部トイレ		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 25A 機械室・便所	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 32A 機械室・便所	2	m			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 32A 保温有	3	か所			
メカ継手	32A, 給水管用	3	個			
メカ継手工	100A以下	6	口			
保温		1	式			別紙 00-0025
形鋼振止支持		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0001
ｽﾊﾟｲﾄﾞﾙﾀﾞｸﾞ 外保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾞ外ｼﾞｬｯﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾞﾙ 150mm 保温厚25	13	m			
ｽﾊﾟｲﾄﾞﾙﾀﾞｸﾞ 外保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾞ外ｼﾞｬｯﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾞﾙ 100mm 保温厚25	4	m			
計						
保温		1	式			別紙 00-0002
ｽﾊﾟｲﾄﾞﾙﾀﾞｸﾞ 外保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾞ外ｼﾞｬｯﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾞﾙ 100mm 保温厚25	1	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0003
給水管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	54	m			
給水管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	42	m			
給水管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	17	m			
給水管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	11	m			
給水管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	20	m			
給水管 保温	ゲラクール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	26	m			
給水管 保温	ゲラクール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	23	m			
給水管 保温	ゲラクール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	14	m			
給水管 保温	ゲラクール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	9	m			
給水管 保温	ゲラクール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	1	m			
給水用弁類 保温	ホースリフ(パイプクワイ弁) 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去	(換気設備)	1	式			別紙 00-0005
全熱交換器撤去		1	台			
換気扇 据付	天井埋込形	24	台			
ノズル形吹出口撤去	再使用しない	17	個			
ペントキャップ 撤去	再使用しない	15	個			
計						
ダクト類撤去	(換気設備)	1	式			別紙 00-0006
スパイラルダクト (低圧ダクト)	100mm	63	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	150mm	13	m			
計						
保温類撤去	(換気設備)	1	式			別紙 00-0007
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウールグラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスウール 保温厚25 再使用しない	5	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去	(衛生器具設備)	1	式			別紙 00-0008
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	31	組			
和風便器耐火 カバー撤去		19	個			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	12	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	23	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	7	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	3	組			
手摺 撤去	小便器用	2	組			
手摺 撤去	L型	8	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個			
鏡撤去	再使用しない	28	枚			
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	17	個			
擬音装置 撤去		1	個			
水栓類 撤去	13A	34	個			
シャワー水栓撤去	13A	1	個			

機械設備工事 別紙明細

校舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0009
鋼管類 撤去	屋内一般 20A	23	m			
鋼管類 撤去	屋内一般 25A	11	m			
鋼管類 撤去	屋内一般 32A	25	m			
鋼管類 撤去	屋内一般 40A	21	m			
鋼管類 撤去	屋内一般 50A	14	m			
鋼管類 撤去	屋内一般 80A	20	m			
鋼管類 撤去	機械室・便所 20A	20	m			
鋼管類 撤去	機械室・便所 25A	13	m			
鋼管類 撤去	機械室・便所 32A	19	m			
鋼管類 撤去	機械室・便所 40A	10	m			
鋼管類 撤去	機械室・便所 50A	6	m			
鋼管類 撤去	機械室・便所 80A	6	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0010
給水管 保温撤去	ゲラクル 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス 20A 再使用しない	23	m			
給水管 保温撤去	ゲラクル 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス 25A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	ゲラクル 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス 32A 再使用しない	25	m			
給水管 保温撤去	ゲラクル 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス 40A 再使用しない	21	m			
給水管 保温撤去	ゲラクル 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス 50A 再使用しない	14	m			
給水管 保温撤去	ゲラクル 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス 80A 再使用しない	20	m			
給水管 保温撤去	ホ°リスル 暗渠内 着色アルミガラス 20A 再使用しない	20	m			
給水管 保温撤去	ホ°リスル 暗渠内 着色アルミガラス 25A 再使用しない	13	m			
給水管 保温撤去	ホ°リスル 暗渠内 着色アルミガラス 32A 再使用しない	19	m			
給水管 保温撤去	ホ°リスル 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	10	m			
給水管 保温撤去	ホ°リスル 暗渠内 着色アルミガラス 50A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	ホ°リスル 暗渠内 着色アルミガラス 80A 再使用しない	6	m			
給水用弁類 保温	ホ°リスル(ハ°クライ弁) 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス 80A	3	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0012
樹脂管類 撤去	屋内一般 40A	3	m			
樹脂管類 撤去	屋内一般 50A	17	m			
樹脂管類 撤去	屋内一般 65A	31	m			
樹脂管類 撤去	屋内一般 75A	44	m			
樹脂管類 撤去	屋内一般 100A	45	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 40A	3	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 50A	12	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 65A	10	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 75A	29	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 100A	28	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 125A	8	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	(通気)	1	式			別紙 00-0013
樹脂管類 撤去	屋内一般 40A	3	m			
樹脂管類 撤去	屋内一般 50A	60	m			
樹脂管類 撤去	屋内一般 65A	7	m			
樹脂管類 撤去	屋内一般 75A	14	m			
樹脂管類 撤去	屋内一般 100A	4	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 50A	26	m			
計						
機器類撤去	(換気設備)	1	式			別紙 00-0014
換気扇 撤去	天井埋込形	2	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト類撤去	(換気設備)	1	式			別紙 00-0015
スパイラルダクト (低圧ダクト)	100mm	7	m			
計						
機器類撤去	(衛生器具設備)	1	式			別紙 00-0016
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組			
手洗器撤去	再使用しない	2	組			
手摺 撤去	L型	2	組			
手摺 撤去	可動式	2	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	2	個			
身障者用鏡撤去	再使用しない	2	枚			
紙巻器撤去		2	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0017
鋼管類 撤去	屋内一般 32A	3	m			
鋼管類 撤去	機械室・便所 20A	1	m			
鋼管類 撤去	機械室・便所 32A	3	m			
計						
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0018
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 32A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスウール 20A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスウール 32A 再使用しない	3	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

第二放課後児童クラブ		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去	(衛生器具設備)	1	式			別紙 00-0020
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	2	組			
幼児用バス 撤去		1	組			
手摺 撤去	小便器用	1	組			
手摺 撤去	I型	1	組			
水栓類 取付	13A	2	個			
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
計						
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0021
樹脂管類 撤去	機械室・便所 16A	8	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

第二放課後児童クラブ		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	(排水設備)	1	式			別紙 00-0022
樹脂管類 撤去	機械室・便所 50A	1	m			
計						
機器類撤去	(給湯設備)	1	式			別紙 00-0023
瞬間湯沸器 撤去	給湯専用壁掛形 24号	1	台			
リコソ 撤去		2	個			
計						
配管類撤去	(給湯設備)	1	式			別紙 00-0024
樹脂管類 撤去	機械室・便所 16A	1	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

外部トイレ		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去	(衛生器具設備)	1	式			別紙 00-0026
水栓類 撤去	13A	3	個			
計						
配管類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0027
鋼管類 撤去	機械室・便所 32A	1	m			
計						
保温類撤去	(給水設備)	1	式			別紙 00-0028
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスウール 32A 再使用しない	1	m			
計						