

入札時積算数量書

工事名： 西谷公民館耐震補強工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

(1) 構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

(2) 適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

(3) 共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

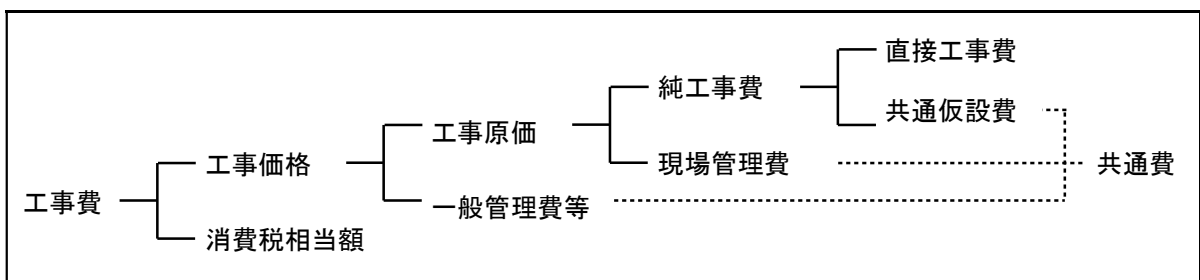

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用

＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用

＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用

＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

耐震改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
基礎改修		1		式					
外装改修		1		式					
建具改修		1		式					
内装改修		1		式					
塗装改修		1		式					
耐震（鉄骨）改修		1		式					
撤去		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

その他改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
基礎改修		1		式					
防水改修		1		式					
外装改修		1		式					
建具改修		1		式					
内装改修		1		式					
塗装改修		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
撤去		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 細目別内訳

耐震改修		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
墨出し		1	式				
養生		1	式				
整理清掃後片付け		1	式				
外部足場		1	式				
内部足場		1	式				
災害防止	防音シート	1	式				
計							

建築工事 細目別内訳

耐震改修		基礎改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り		1	式			別紙 00-0001	
埋戻し(B種)		1	式			別紙 00-0002	
砂利地業	切込砕石	0.3	m ³				
普通コンクリート	捨てコンクリート FC=18 SL=15 打設手間共	0.1	m ³				
普通コンクリート	FC=21 SL=18 打設手間共	0.8	m ³				
構造体強度補正		1	式				
型枠	普通合板型枠	7	m ²				
型枠運搬		7	m ²				
異形鉄筋	SD295 D16	0.1	t				
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t				
鉄筋スクラップ [○] 控除		1	式				
鉄筋加工組立		0.1	t				
鉄筋運搬		0.1	t				
金属系 あと施工アンカー	D10 L=450 横向き 材工共	4	本				
接着系 あと施工アンカー	D16 L=480 横向き 材工共	4	本				

建築工事 細目別内訳

耐震改修		基礎改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	SS400 M12 L=400	4	本			
基礎天端均し珪砂塗	W=120 t=30 材工共	3.6	m			
目あらし	コンクリート面	0.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

耐震改修		外装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁角波カーガルリム鋼板張り	t=0.4 材工共	78.9	m ²			
柱型カーガルリム鋼板張り	t=0.4 糸=475 L=3, 920 材工共	5	か所			
柱型カーガルリム鋼板張り	t=0.4 糸=410 L=3, 920 材工共	3	か所			
柱型カーガルリム鋼板張り	t=0.4 糸=305 L=3, 920 材工共	2	か所			
柱型カーガルリム鋼板張り	t=0.4 糸=270 L=3, 920 材工共	1	か所			
柱型カーガルリム鋼板張り	t=0.4 糸=185 L=3, 920 材工共	1	か所			
梁型カーガルリム鋼板張り	t=0.4 L=4, 370 材工共	2	か所			
梁型カーガルリム鋼板張り	t=0.4 L=3, 450 材工共	2	か所			
壁ラスボード張り	t=7 材工共	78.9	m ²			
壁アスファルトフェルト張り	20K	78.9	m ²			
根廻り水切りカーガルリム鋼板張り	t=0.4曲げ加工 材工共	15.7	m			
アルミ建具廻り外見切り縁	カーガルリム鋼板 t=0.4曲げ加工 糸=200 材工共	23.1	m			
外壁見切り縁	カーガルリム鋼板 t=0.4曲げ加工 糸=200 材工共	4.8	m			
壁珪外塗り	金こて 根廻り t=25	1.9	m ²			
アルミ庇	D=1, 000×W=3, 400 運搬取付共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

耐震改修		建具改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ製建具						
AW-1 2段2連引き違い窓	3,470×2,055×70 網戸共	1	か所			
AW-2 2段引き違い窓	1,700×2,055×70 網戸共	1	か所			
AW-3 引き違い窓	1,700×950×70 網戸共	1	か所			
AW-4 引き違い窓	1,134×950×70 網戸共	2	か所			
AD-1 自閉式上吊引き戸	991×2,200×147・40 ガラス共 ガラスとめ(シーリング)含む	1	か所			
運搬取付		1	式			
ガラス						
学校強化ガラス	t=4 材工共	4.4	m ²			
学校強化型板ガラス	t=4 材工共	9.4	m ²			
その他						
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	13.8	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	41.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

耐震改修		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
造作材	桧 上小節 平割	0.1	m ³			
造作材	桧 上小節 正割	0.2	m ³			
下地材	杉 1等 正角	0.2	m ³			
下地材	杉 1等 平割	1.1	m ³			
下地材	杉 1等 正割	0.3	m ³			
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=15 F	2	m ²			
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F	21.5	m ²			
壁 珞合板張り	t = 5.5	15.1	m ²			
防腐・防蟻処理	土間・間柱・水切り下地等	53.4	m ²			
施工手間	金物共 壁開口補強共	1	式			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	100	m ²			
天井 けい酸 加珞合板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	8.7	m ²			
天井杉柁化粧合板 張り	t = 6	18.6	m ²			
廻り縁	塩ビ	85.9	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト含む	127	m ²			

建築工事 細目別内訳

耐震改修		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5~3.0m	127	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ホ-ト等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ホ-ト等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ト等切込み共	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
カーテンレール	アルミ C型 シングル L=3,500	1	か所			
カーテンレール	アルミ C型 シングル L=1,750	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

耐震改修		塗装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
DP塗り	鉄鋼面 3級 錆止め塗料工程 A種 素地B種	1.5	m ²			
WP塗り 細幅物	木部 B種 素地B種	42.9	m			
EP-G塗り	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 素地B種	8.7	m ²			
EP-G塗り	珪合板面 工程A種(一般) 素地A種	15.1	m ²			
UC塗り	B種 木部面 素地B種	3.4	m ²			
UC塗り 細幅物	B種 木部面 素地B種	40.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

耐震改修		耐震（鉄骨）改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t			
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	1.1	t			
不等辺山形鋼	SS00 L-100×75×7	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	0.1	t			
ターンパツクル	JIS建築用ターンパツクル M16 L = 5, 500	4	本			
ターンパツクル	JIS建築用ターンパツクル M16 L = 5, 000	4	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			
工場加工組立	すみ肉溶接	1.6	t			
錆止め塗装	工場 1 回・現場 1 回	1.6	t			
鉄骨運搬		1.6	t			
現場溶接	すみ肉	1	式			
現場溶接浸透探傷試験	全数	1	式			
現場建方		1.6	t			

建築工事 細目別内訳

耐震改修		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面	6.3	m			
カッター入れ	珋外表面	6.3	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	5.7	m ³			
軒樋撤去	角型塩ビ(前高120) 集積共	10.9	m			
たて樋撤去	VP75 集積共	10.7	m			
屋根長尺カ-鉄板 瓦棒葺撤去	木毛珋外板 t=15、野地板 t=12共 集積共	35.5	m ²			
庇カ-鉄板一文字 葺撤去	野地板 t=15、珋合板 t=4共 集積共	4.3	m ²			
壁角波カ-鉄板撤 去	珋ボード t=7、珋合板 t=4共 集積共	61.6	m ²			
柱型珋外撤去	集積共	15	m ²			
壁珋外撤去	集積共	17.8	m ²			
根廻り珋外撤去	集積共	2.5	m ²			
床珋外撤去	集積共 ア-ロ-子、犬走り	13.6	m ²			
段鼻珋外撤去	集積共	10.6	m			
SW-1 2段2連引き 違い窓撤去	珋 3, 470×2, 100×85 集積共	1	か所			
SW-2 2段引き違 い窓撤去	珋 1, 700×2, 100×85 集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

耐震改修		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SW-3 2段2連引き違い窓撤去	ｽｰﾙ 3, 470×1, 800×85 集積共	1	か所			
SW-4 引き違い窓撤去	ｽｰﾙ 1, 700×1, 100×85 集積共	1	か所			
SW-5 2段引き違い窓撤去	ｽｰﾙ 1, 600×1, 800×85 集積共	4	か所			
SW-6 引き違い窓撤去	ｽｰﾙ 1, 600×1, 100×85 集積共	1	か所			
SD-1 ｼﾝﾌﾟﾙ付両開き扉撤去	ｽｰﾙ 1, 800×2, 535×85 集積共	1	か所			
WD-1 引き違い戸撤去	木製1, 700×1, 900×33 集積共	1	か所			
WD-2 引き違い戸撤去	木製 1, 800×1, 900×33 集積共	1	か所			
ガラス撤去	集積共	31.9	m ²			
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	2.1	m ³			
壁下地撤去	集積共	49.6	m ²			
床組撤去	つか立て 集積共	12.1	m ²			
木造小屋組撤去	集積共	26.5	m ²			
天井下地撤去	集積共	159	m ²			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾀｲﾙ共 集積共	3.8	m ²			
床ﾌﾞﾗｯｸﾞ 撤去	集積共	12	m ²			

建築工事 細目別内訳

耐震改修		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床ビニルシート撤去	石綿含有材 珞外下地共 集積共	12.5	m ²			
木製上り框撤去	50×100 集積共	2.2	m			
木製幅木撤去	集積共	33.2	m			
壁珞外撤去	珞外幅木含む 集積共	29.3	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	55	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	14.5	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	144	m ²			
木製カーテンBOX撤去	150×150 集積共	15.6	m			
カーテンレール撤去	集積共	15.6	m			
外壁頂部木製見切縁撤去	45×45 集積共	15.7	m			
木製スクリーンBOX撤去	W=200×L=2,200 集積共	1	か所			
下足箱撤去	木製 1, 230×350×1, 600 集積共	1	か所			
食器棚撤去	木製 1, 800×650×1, 900 集積共	1	か所			
調理台撤去	珞ルス 2, 700×800×780 集積共	1	か所			
倉庫木製棚撤去	集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

その他改修		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
外部足場		1	式				
災害防止		1	式				
計							

その他改修		基礎改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0003
埋戻し(B種)		1	式			別紙 00-0004
盛土(B種)		1	式			別紙 00-0005
砂利地業	切込砕石	0.4	m3			
砂利地業	再生クワッパン	2.3	m3			
普通コンクリート	捨てコンクリート FC=18 SL=15 打設手間共	0.1	m3			
普通コンクリート	FC=21 SL=18 打設手間共	4.2	m3			
構造体強度補正		1	式			
型枠	普通合板型枠	9.1	m ²			
型枠運搬		9.1	m ²			
異形鉄筋	SD295 D16	0.1	t			
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t			
鉄筋スクラップ [○] 控除		1	式			
鉄筋加工組立		0.1	t			
鉄筋運搬		0.1	t			

建築工事 細目別内訳

その他改修		基礎改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属系 あと施工アンカー	D10 L=450 横向き 材工共	116	本			
接着系 あと施工アンカー	D16 L=480 横向き 材工共	10	本			
アンカーボルト	SS400 M12 L=400 材工共	7	本			
溶接金網敷き	6×100×100 材工共	7.8	m ²			
基礎天端均し珪外 塗り	W=120 t=30 材工共	6.3	m			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15 目潰し砂利共	23.3	m ²			
目あらし	コンクリート面	0.9	m ²			
計						

その他改修		防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒樋	角型塩ビ(前高120)	27.1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75	25.5	m			
集水器	塩ビ 1本、呼びどい含む	5	か所			
計						

その他改修		建具改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具						
WD-1 片引き戸	1,080×1,900×33 付属金物共	1	か所			
WD-2 片引き戸	830×1,900×33 付属金物共	2	か所			
WD-3 片開き戸	800×1,900×33 付属金物共	1	か所			
WD-4 引き違い戸	1,590×1,900×33 付属金物共	1	か所			
運搬取付		1	式			
ガラス						
学校強化型板ガラス	t=4 材工共	0.3	m ²			
その他						
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	0.3	m ²			
計						

その他改修		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
造作材	桧 上小節 正角	0.1	m3			
造作材	桧 上小節 平割	0.2	m3			
造作材	桧 上小節 正割	0.1	m3			
下地材	杉 1等 平角	0.2	m3			
下地材	杉 1等 正角	0.5	m3			
下地材	杉 1等 平割	0.5	m3			
下地材	杉 1等 正割	0.6	m3			
床 構造用合板張り改修仕様	特類 t=15 F	14.3	m ²			
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F	19	m ²			
壁 フッ合板張り	t = 5.5	42.6	m ²			
防腐・防蟻処理	床組	17	m ²			
施工手間	金物共	1	式			
床タイル張り	一般床タイル張 類 無ゆう 100mm角 下地タイル別途	1.6	m ²			
床タイル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚30	1.6	m ²			
床タイル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	11.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

その他改修		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	16.3	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	23.2	m ²			
床乾式トイレ用ビニル 床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 材工共	6.9	m ²			
床汚垂タイル張り	900×600×6	1	か所			
床スレスラ沓摺	40×20 材工共	2.5	m			
鋼製床束	H=300~500	8	本			
ビニル幅木	高さ60	22.2	m			
幅木乾式トイレ用ビニル 床シート張り上げ	t=2.0 H=90 材工共	13.6	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	43.5	m ²			
壁 化粧けい酸加 シム板張り	t = 6.0	39.8	m ²			
壁紙張り	壁紙A ボード継ぎ目処理、素地ごしらえ共	16.9	m ²			
壁紙張り	壁紙B ボード継ぎ目処理、素地ごしらえ共	5.9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

その他改修		塗装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水洗い	屋根面 浮き処理共	173	m ²			
DP塗り	亜鉛めっき鋼面 3級 錆止め塗料 B種 下地調整 RB種	173	m ²			
EP-G塗り	けい酸加珪素板面 工程B種(見上) 素地B種	23.2	m ²			
EP-G塗り	珪合板面 工程A種(一般) 素地A種	42.6	m ²			
UC塗り	B種 木部面 素地B種	6.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

その他改修		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステン流し台	L = 1, 800	1	か所			
ステンシンク台	L = 700 ハックガード付	1	か所			
運搬取付	ステン流し台、ステンシンク台	1	式			
面台ボーストフォーム	t=20 W=100 材工共	4.4	m			
ビクトサイン	扉カッティングシート張り	3	か所			
室名札	アクリル板 アルミ受枠 面付差し込み型 120 × 300	2	か所			
下足箱	メラミン化粧合板フラッシュ W=1, 020 × D=350 × H=1, 210	1	か所			
木製棚	桧特1等・ラワン合板 W=1, 710 × D=700 × H=1, 800	1	か所			
家具運搬取付		1	式			
既存外壁固定物一時撤去再取付	木製換気孔、木製サイン	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

その他改修		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面	2.3	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	0.8	m ³			
CB撤去	コンクリートブレカ 集積共	0.2	m ³			
軒樋撤去	角型塩ビ(前高120) 集積共	27.1	m			
たて樋撤去	VP75 集積共	25.5	m			
屋根塩ビ波板撤去	プロパン庫 集積共	0.7	m ²			
片開き扉撤去	プロパン庫 600×1000 集積共	1	か所			
WD-2 引き違い戸撤去	木製 1,800×1,900×33 集積共	1	か所			
WD-3 4枚引き違い戸撤去	木製 2,700×1,900×33 集積共	1	か所			
WD-4 4枚引き違い戸撤去	木製 3,540×1,900×33 集積共	1	か所			
WD-5 引き違い戸撤去	木製 1,720×1,900×33 集積共	1	か所			
SK-1 スクリーン撤去	木製(2,150+1,018)×2,000×33 集積共	1	か所			
ガラス撤去	集積共	2.1	m ²			
壁下地撤去	集積共	20.9	m ²			
床組撤去	つか立て 集積共	17	m ²			

その他改修		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床ビニルシート撤去	石綿含有材 珉外下地共 集積共	4.5	m ²			
床フローリング撤去	集積共	1.3	m ²			
床マシン化粧合板撤去	t = 6 集積共	1.4	m ²			
押入フロー合板撤去	t = 5.5 床及び柵 集積共	2.8	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	8	枚			
床下地板撤去	集積共	12.5	m ²			
木製幅木撤去	集積共	5.2	m			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	32	m ²			
軒天フキブル板撤去	一重張り 石綿含有 集積共	23.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

外構		土工・地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0006
埋戻し(B種)		1	式			別紙 00-0007
盛土(B種)		1	式			別紙 00-0008
砂利地業	切込砕石	1	m3			
砂利地業	再生クワッパン	3.9	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

外構		鉄筋・コンクリート・型枠				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	捨てコンクリート FC=18 SL=15 打設手間共	0.3	m ³			
普通コンクリート	FC=21 SL=18 打設手間共	6.6	m ³			
構造体強度補正		1	式			
異形鉄筋	SD295 D13	0.1	t			
異形鉄筋	SD295 D10	0.3	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
鉄筋加工組立		0.4	t			
鉄筋運搬		0.4	t			
金属系 あと施工アンカー	D10 L=450 縦向き 材工共	49	本			
型枠	普通合板型枠	5.4	m ²			
型枠	小型構造物用型枠	23.1	m ²			
目地棒	化粧目地 材工共	13.9	m			
型枠運搬		28.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

外構		左官				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床珪外塗り	刷毛引き珪外仕上げ 厚30	40.3	m ²			
階段珪外塗り	金ごて珪外仕上げ 段鼻珪下地共 厚30	2.3	m ²			
側溝珪外塗り	金ごて 糸幅200	1.5	m			
天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて	17.3	m			
計						

建築工事 細目別内訳

外構		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段用タイル張り	類 無ゆう 下地材別途 材工共	4.8	m			
グレーチング	ステンス 専用受枠共 w=200×L=1,500	1	か所			
ステンス手すり	ｽｰﾌﾟ 等部分 2段 400仕上げ	17.4	m			
ステンス手すり	階段部分 400仕上げ	2	か所			
警告用床材	t=30 300×300 材工共	1.1	m ²			
計						

その他改修		基礎改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0003
根切り	小規模土工	3.6	m3			
計						
埋戻し(B種)		1	式			別紙 00-0004
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.1	m3			
計						
盛土(B種)		1	式			別紙 00-0005
盛土(B種)	発生土	2.7	m3			
計						

建築工事 別紙明細

外構		土工・地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0006
根切り	小規模土工	13.6	m3			
計						
埋戻し(B種)		1	式			別紙 00-0007
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.9	m3			
計						
盛土(B種)		1	式			別紙 00-0008
盛土(B種)	発生土	4.2	m3			
計						