


平面图 S=1:250



転落防止柵 L=10m

P16

KBM1 H=10.000

標準断面図 S=1:50



影響部


構造図

材料図

40	表層工	再生密粒度7スコン TOP13 2.35t/m ³ (設計締固密度)
100	プライムコート	PK3 1.26リットル/m ²
	上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30

工 事 名	旭街641号線道路改良工事				
種 別	平面図、標準断面図、舗装構成図				1/6
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	係
令和8年度					
高知市都市建設部道路維持課					

縦断面

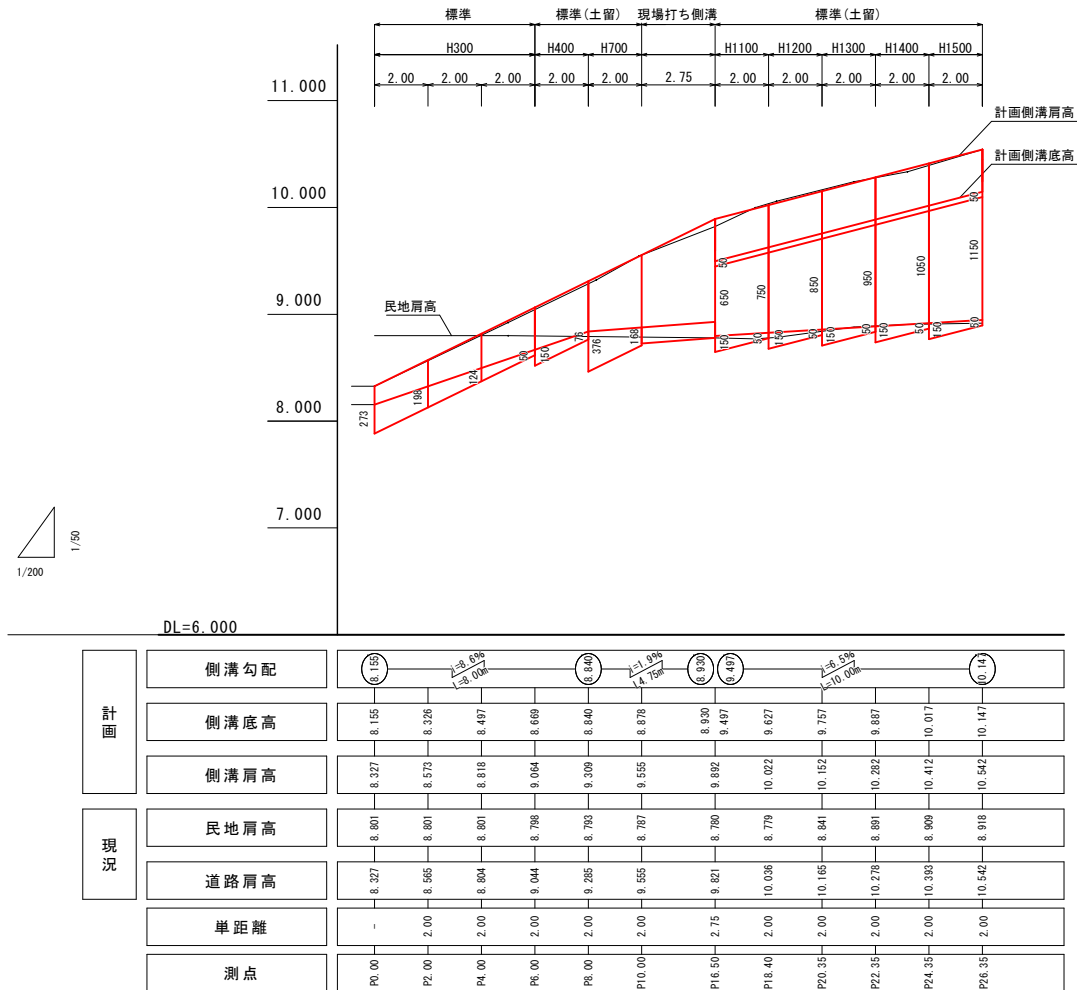


工 事 名	旭街641号線道路改良工事				
種 別	縦断面				2/6
事業名		課 長	課長補佐	係 長	係
令和8年度					
高知市都市建設部道路維持課					

構造図① S=1:20


自由勾配側溝

標準-B300×H300×L2000 L=6.00m

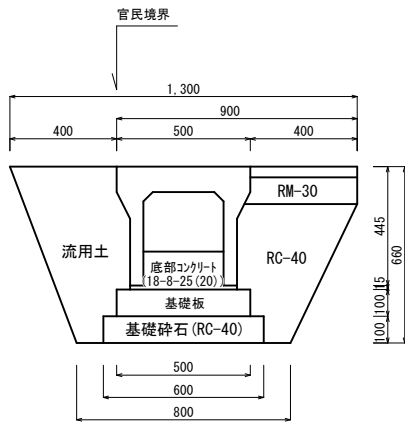


自由勾配側溝

標準(土留)-B300×H400×L2000 L=2.00m

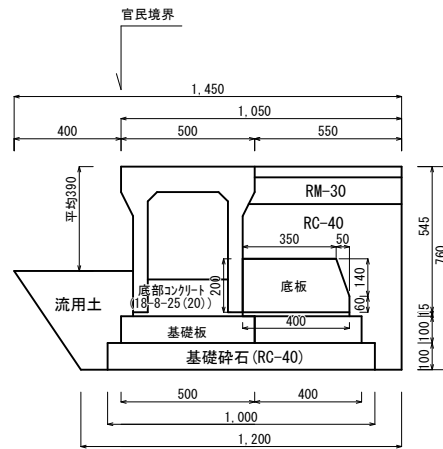


自由勾配側溝

標準(土留)-B300×H700×L2000 L=2.00m

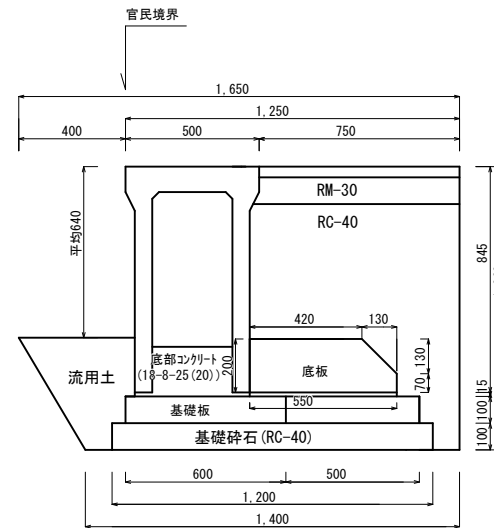

自由勾配側溝

標準(土留)-B300×H1100×L2000 L=2.00m

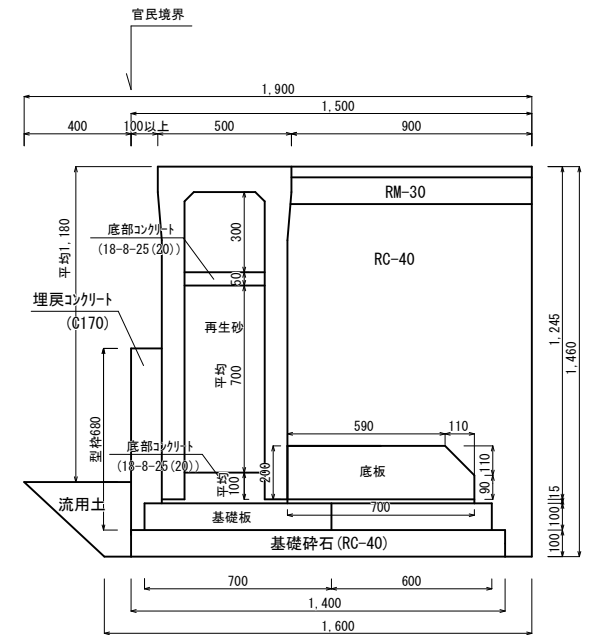

数量表 (1.0m) (1.0式)

工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	t=4cm	1.00	6.00	m
舗装版破碎	As、t=4cm	0.90	5.40	m ²
床掘り		0.68	4.08	m3
埋戻し	RC-40	0.15	0.90	m3
埋戻し	流用土	0.19	1.14	m3
表層	t=4cm	0.40	2.40	m ²
路盤	t=10cm	0.40	2.40	m ²

標準 10m当り

自由勾配側溝(L=2m/個)	5.00	個
基礎碎石	0.60	m3
基礎板(W=500)	5.00	枚
底部コンクリート	0.53	m3
蓋	別途算出	枚

数量表 (1.0m) (1.0式)

工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	t=4cm	1.00	2.00	m
舗装版破砕	As、t=4cm	1.05	2.10	m2
床掘り		0.86	1.72	m3
埋戻し	RC-40	0.24	0.48	m3
埋戻し	流用土	0.10	0.20	m3
表層	t=4cm	0.55	1.10	m2
路盤	t=10cm	0.55	1.10	m2

標準(土留) 10m当り

自由勾配側溝 (L=2m/個)	5.00	個
基礎碎石	1.00	m3
基礎板 (W=400)	5.00	枚
基礎板 (W=500)	5.00	枚
底部コンクリート	0.38	m3
サセツウォール底版 (W=400)	5.00	枚
蓋	別途算出	枚

数量表 (1.0m) (1.0式)

工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	t=4cm	1.00	2.00	m
舗装版破碎	As、t=4cm	1.25	2.50	m2
床掘り		1.39	2.78	m3
埋戻し	RC-40	0.54	1.08	m3
埋戻し	流用土	0.12	0.24	m3
表層	t=4cm	0.75	1.50	m2
路盤	t=10cm	0.75	1.50	m2

標準(土留) 10m当り

自由勾配側溝 (L=2m/個)	5.00	個
基礎碎石	1.20	m3
基礎板 (W=500)	5.00	枚
基礎板 (W=600)	5.00	枚
底部コンクリート	0.86	m3
キャットウォール底板 (W=550)	5.00	枚
蓋	別途算出	枚

数量表 (1.0m) (1.0式)


工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	t=4cm	1.00	2.00	m
舗装版破碎	As, t=4cm	1.50	3.00	m2
床掘り		2.20	4.40	m3
埋戻し	RC-40	0.98	1.96	m3
埋戻し	流用土	0.070	0.14	m3
ウレキト	①=70kg/m3高炉	0.072	0.14	m3
表層	t=4cm	0.90	1.80	m2
路盤	t=10cm	0.90	1.80	m2
型枠	無筋・鉄筋構造物	0.68	1.36	m2
再生砂		-	0.42	m3

標準(土留) 10m当り

自由勾配側溝(L=2m/個)	5.00	個
基礎碎石	1.40	m3
基礎板(W=600)	5.00	枚
基礎板(W=700)	5.00	枚
底部コンクリート	0.23	m3
ケットウォール底版(W=700)	5.00	枚
蓋		別途算出


工 事 名	旭街641号線道路改良工事				
種 別	構造図①				3/6
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	係
令和8年度					
高知市都市建設部道路維持課					

構造図② S=1:20

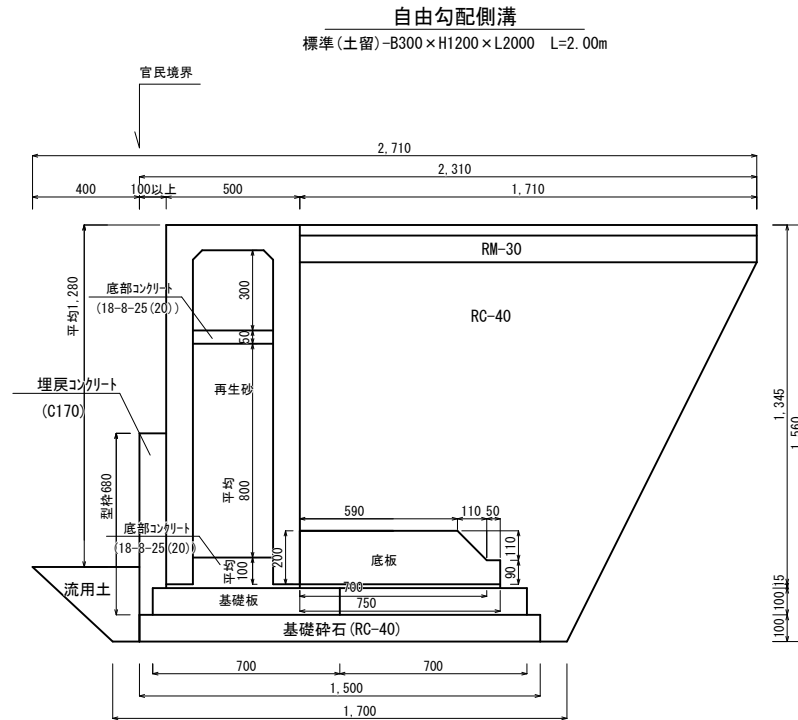

数量表		(1.0m) (1.0式)		
工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切斷	t=4cm	1.00	2.00	m
舗装版破砕	As、t=4cm	2.31	4.62	m ²
床掘り		3.08	6.16	m ³
埋戻し	RC-40	1.67	3.34	m ³
埋戻し	透水土	0.070	0.14	m ³
コンクリート	C=170kg/m ³ 高戸	0.063	0.13	m ³
表層	t=4cm	1.71	3.42	m ²
路盤	t=10cm	1.71	3.42	m ²
型枠	無筋・鉄筋構造物	0.68	1.36	m ²
再生砂		-	0.48	m ³

	標準(土留)	10m当り
自由勾配側溝(L=2m/個)	5.00	個
基礎碎石	1.50	m ³
基礎板(W=700)	10.00	枚
底部コンクリート	0.23	m ³
サセツオール底版(W=750)	5.00	枚
蓋	別途算出	枚

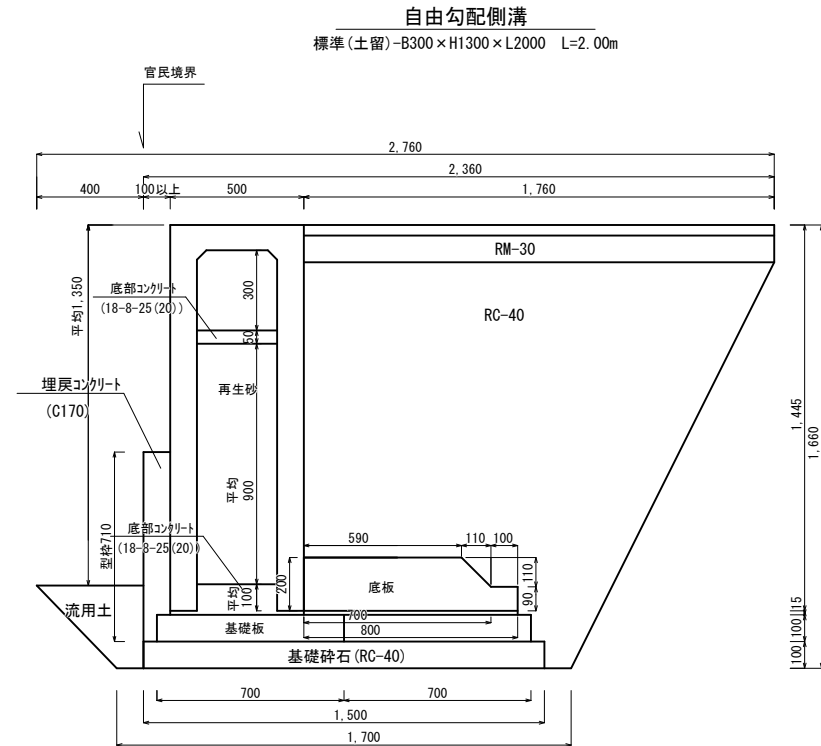


数量表		(1.0m) (1.0式)		
工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
鋪装板切斷	t=4cm	1.00	2.00	㎡
鋪装板破砕	As、t=4cm	2.36	4.72	m ²
床掘り		3.32	6.64	m ³
埋戻し	R0-40	1.84	3.68	m ³
埋戻し	流用土	0.078	0.16	m ³
コンクリート	C=170kg/m ³ 高炉	0.066	0.13	m ³
表層	t=4cm	1.76	3.52	m ²
路盤	t=10cm	1.76	3.52	m ²
型枠	無筋・鉄筋構造物	0.71	1.42	m ²
再生砂		-	0.54	m ³

	標準(土留)	10m当り
自由勾配側溝 (L=2m/個)	5.00	個
基礎砕石	1.50	m ³
基礎板 (W=700)	10.00	枚
底部コンクリート	0.23	m ³
カセットウォール底板 (W=800)	5.00	枚
蓋	別途算出	枚


工 事 名	旭街641号線道路改良工事				
種 別	構造図②				4/6
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	係
令和8年度					
高知市都市建設部道路維持課					

構造図③ S=1:20

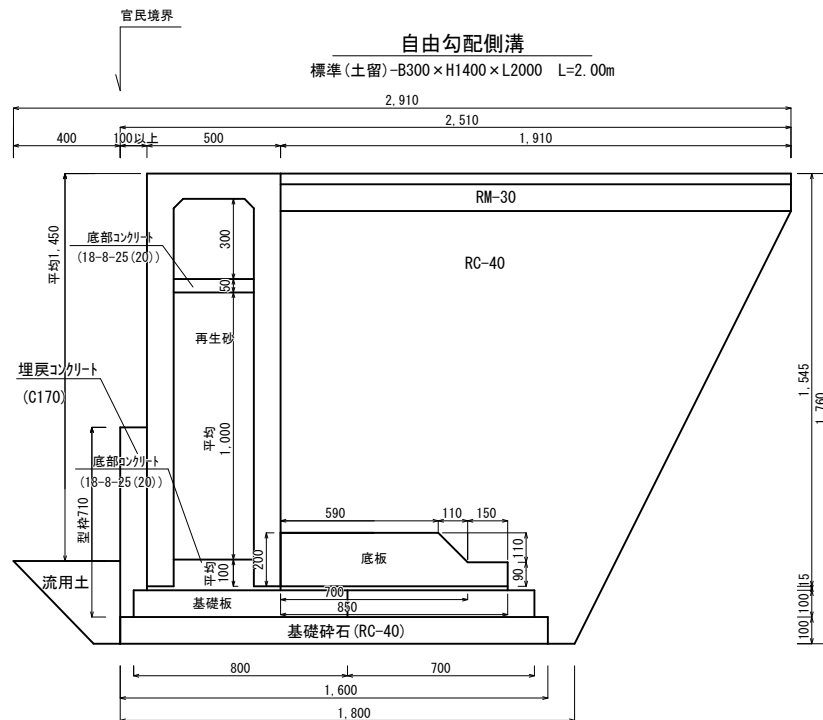

数量表		(1.0m) (1.0式)		
工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	t=4cm	1.00	2.00	m
舗装版破砕	As、t=4cm	2.51	5.02	m ²
床掘り		3.74	7.48	m ³
埋戻し	RC-40	2.15	4.30	m ³
埋戻し	流用土	0.078	0.16	m ³
コンクリート	C=170kg/m ³ 高炉	0.066	0.13	m ³
表層	t=4cm	1.91	3.82	m ²
路盤	t=10cm	1.91	3.82	m ²
型枠	無筋、鉄筋構造物	0.71	1.42	m ²
再生砂		-	0.60	m ³

	標準(土留)	10m当り
自由勾配側溝(L=2m/個)	5.00	個
基礎碎石	1.60	m ³
基礎板(W=700)	5.00	枚
基礎板(W=800)	5.00	枚
底部コンクリート	0.23	m ³
ガゼットオール底板(W=850)	5.00	枚
養	別途算出	校

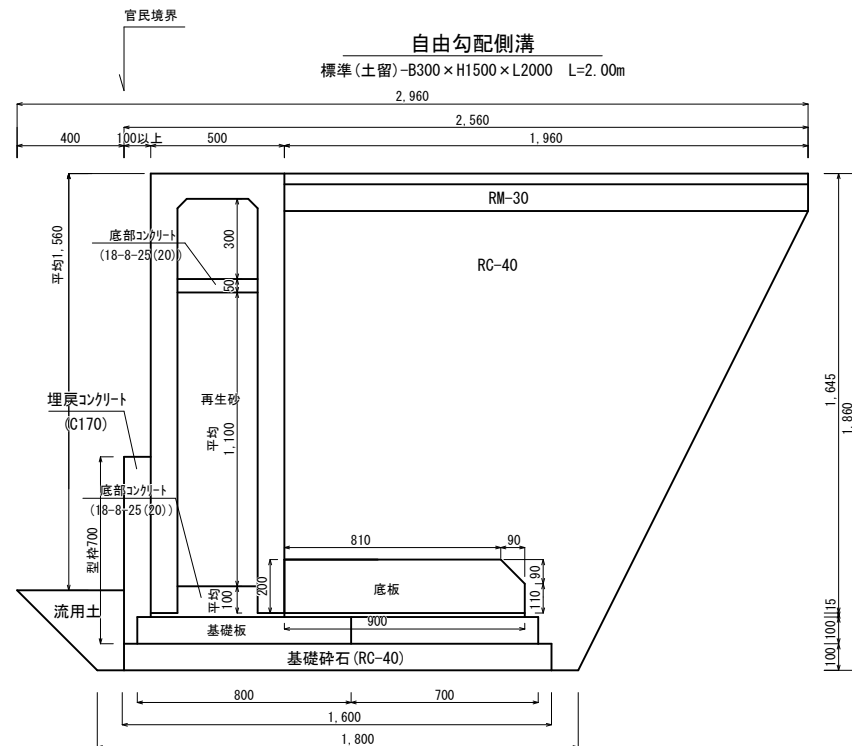


数量表		(1.0m) (1.0式)		
工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	t=4cm	1.00	2.00	㎡
舗装版破砕	As、t=4cm	2.56	5.12	m ²
床掘り		4.00	8.00	m ³
埋戻し	PC-40	2.32	4.64	m ³
埋戻し	流用土	0.075	0.15	m ³
コンクリート	c=170kg/m ³ 高炉	0.065	0.13	m ³
表層	t=4cm	1.96	3.92	m ²
路盤	t=10cm	1.96	3.92	m ²
型枠	無筋・放射構造物	0.70	1.40	m ²
再生砂		-	0.66	m ³

標準(土留)		10m当り
自由勾配側溝(L=2m/個)	5.00	個
基礎碎石	1.60	m3
基礎板(W=700)	5.00	枚
基礎板(W=800)	5.00	枚
底部コンクリート	0.23	m3
カセットウォール底版(W=900)	5.00	枚
蓋	別途算出	枚

工 事 名	旭街641号線道路改良工事				
種 別	構造図③				5/6
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	係
令和8年度					
高知市都市建設部道路維持課					

構造図④ S=1:20

現場打ち側溝

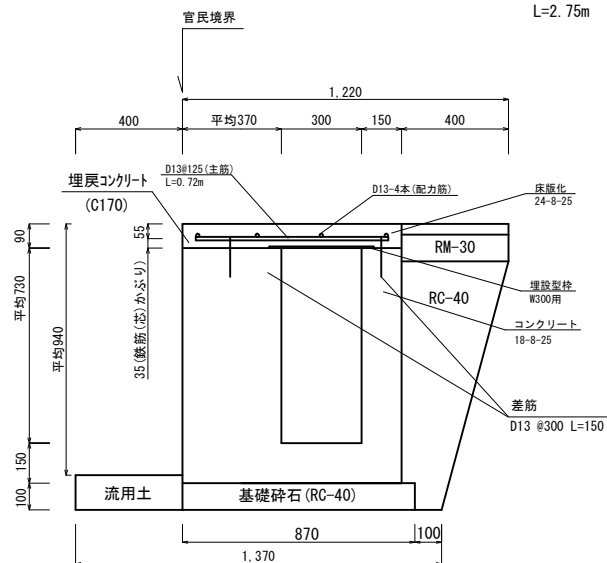
 $L = 2.75 \text{ m}$ 

数量表		(1.0m) (1.0式)		
工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	t=4cm	1.00	2.75	m
舗装版破砕	As、t=4cm	1.22	3.36	m ²
床掘り		1.19	3.27	m ³
埋戻し	RC-40	0.25	0.69	m ³
埋戻し	汎用土	0.052	0.14	m ³
コンクリート	18-8-25	0.50	1.38	m ³
コンクリート	24-8-25	0.074	0.20	m ³
型枠	小型構造物	3.40	9.35	m ²
埋設型枠	W=300用	1.00	2.75	m
基礎砕石	RC-40、t=10cm	0.87	2.39	m ²
差筋	S0345、D13	-	2.74	kg
鉄筋	S0345、D13	-	26.71	kg
表層	t=4cm	0.40	1.10	m ²
路盤	t=10cm	0.40	1.10	m ²

転落防止柵(ベースプレート式)

3mスパン 自在金具 $L=3 \times 3.00=9.00\text{m}$

1mスパン 自在金具 $L=1*1.00=1.00m$

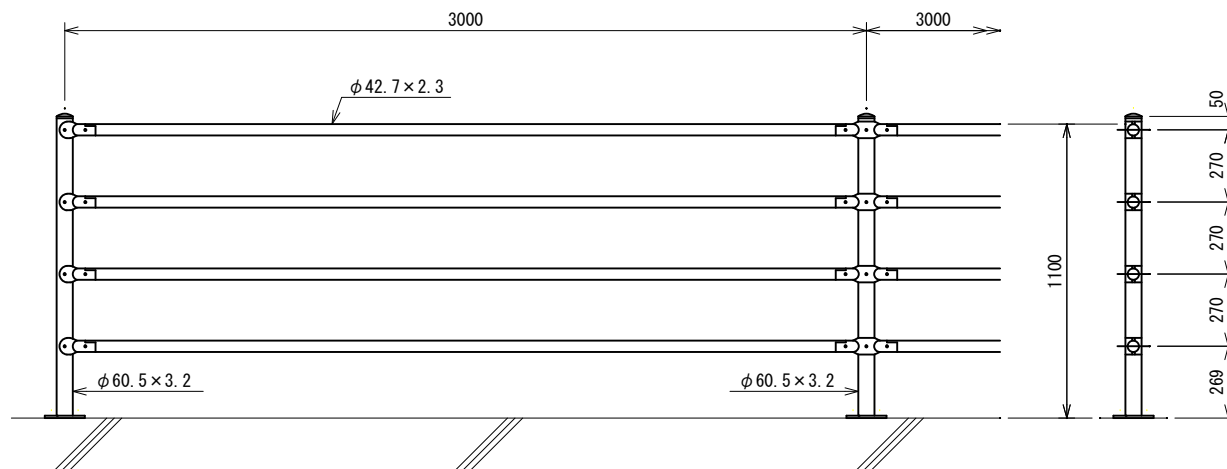


構造物取壊し図 S=1:20


 $L = 9.9 \text{ m}$

構造物取壊し(無筋) $V=0.37 \times 9.9=3.66\text{m}^3$

構造物取壊し(有筋) $V=0.12 \times 9.9=1.19\text{m}^3$

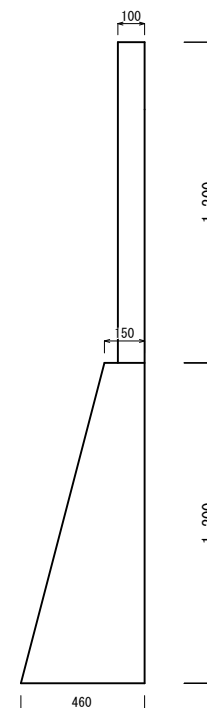

ベースプレート詳細図 S=1:5

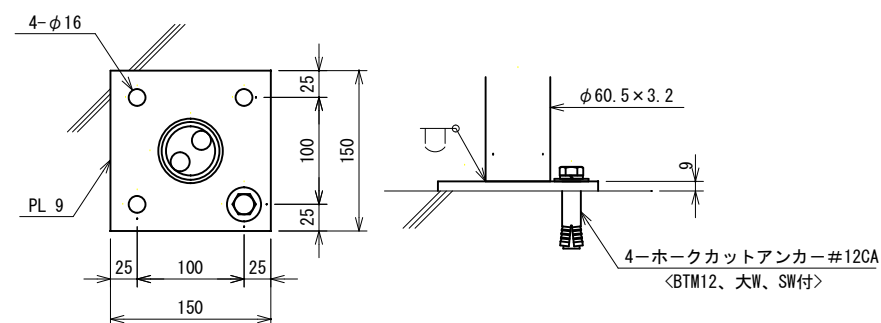

工 事 名	旭街641号線道路改良工事			
種 別	構造図④、構造物取壊し図			6/6
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長 係
令和8年度				
高知市都市建設部道路維持課				