


平面图 S=1:500

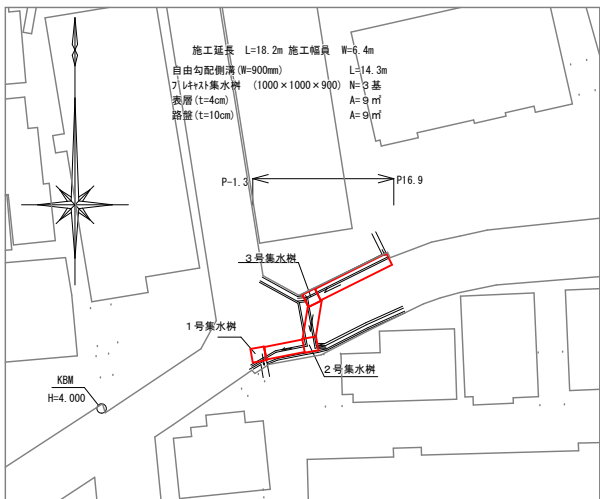

舗装構成図 S=1 : Free

※現況アスファルト舗装版厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること。


影響部

構造図


材料図




標準断面図 S=1 : 50

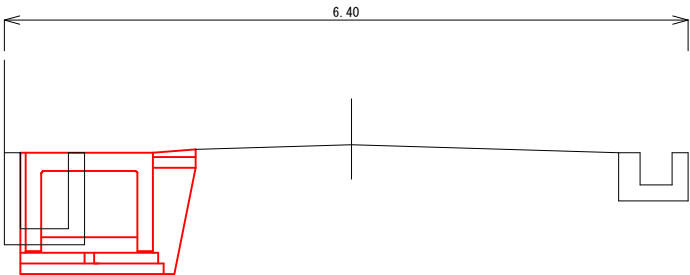

縦断図

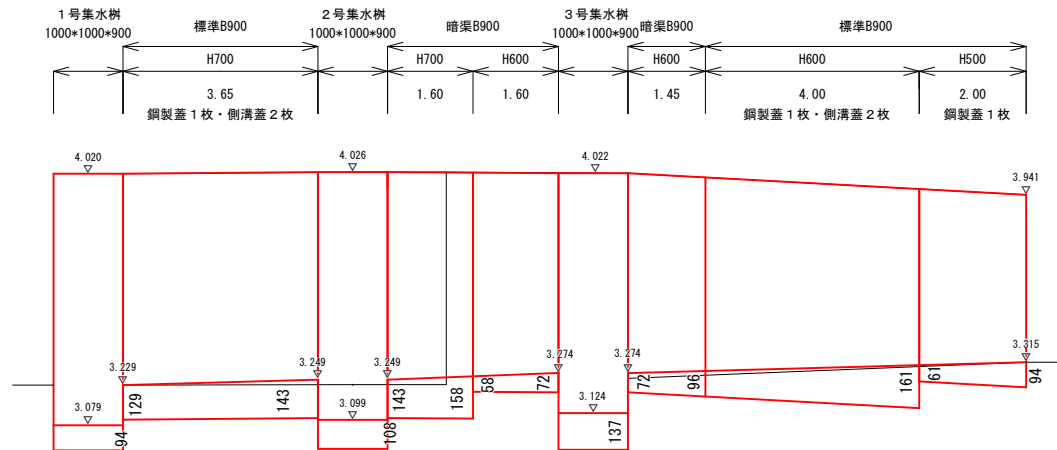


DL=2. 000

計画	側溝勾配												
	側溝底高	-	3.229		3.249	3.249	3.258	3.262	3.274	3.274	3.282	3.304	3.315
	側溝肩高	4.020	4.020		4.026	4.026	4.024	4.024	4.022	4.022	4.006	3.963	3.941
現況	側溝底高	3.229	3.229		3.231	3.231	3.231	-	3.254	3.266	3.299	3.315	
	側溝肩高	4.020	4.020		4.026	4.026	4.026	4.025	4.023	4.022	4.006	3.963	3.941
測点		P-1.30	P0.00		P3.65	P4.95	P6.05	P6.55	P8.15	P9.45	P10.90	P14.90	P16.90


工 事 名	初月252号線道路改良工事				
種 別	平面図、舗装構成図、標準断面図、縦断面図				1/2
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	係
令和8年度					
高知市都市建設部道路維持課					

構造図 S=1 : 30

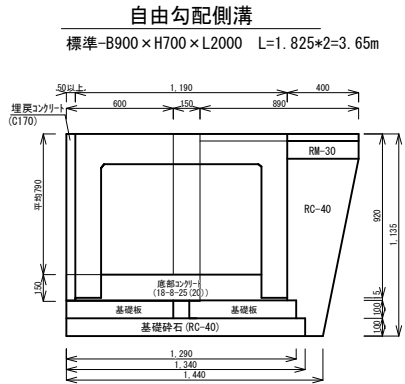


数量表 (1.0m) (1.0式)				
工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	As	1.00	3.65	m
舗装版破砕	As	0.89	3.25	m2
構造物取壊し	無筋	0.23	0.84	m3
床掘り		1.02	3.72	m3
埋戻し	RC-40	0.28	1.02	m3
コンクリート	C=170kg/m3高炉	0.047	0.17	m3
表層	t=4cm	0.40	1.46	m2
路盤	t=10cm	0.40	1.46	m2

標準 10m当り		
自由勾配側溝 (L=1.825m/個)	5.47	個
基礎砕石	1.34	m3
基礎板 (W=600)	10.00	枚
底部コンクリート	1.36	m3
蓋	別途算出	枚

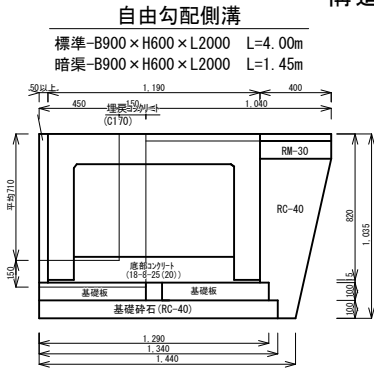


数量表 (1.0m) (1.0式)				
工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	As	1.00	5.45	m
舗装版破砕	As	1.04	5.67	m2
構造物取壊し	無筋	0.20	1.09	m3
床掘り		1.05	5.72	m3
埋戻し	RC-40	0.25	1.36	m3
コンクリート	C=170kg/m3高炉	0.042	0.23	m3
表層	t=4cm	0.40	2.18	m2
路盤	t=10cm	0.40	2.18	m2

標準 10m当り			暗渠 10m当り		
自由勾配側溝 (L=2m/個)	5.00	個	自由勾配側溝 (L=1.45m/個)	6.89	個
基礎砕石	1.34	m3	基礎砕石	1.34	m3
基礎板 (W=600)	10.00	枚	基礎板 (W=600)	10.00	枚
底部コンクリート	1.30	m3	底部コンクリート	0.89	m3
蓋	別途算出	枚	蓋	別途算出	枚

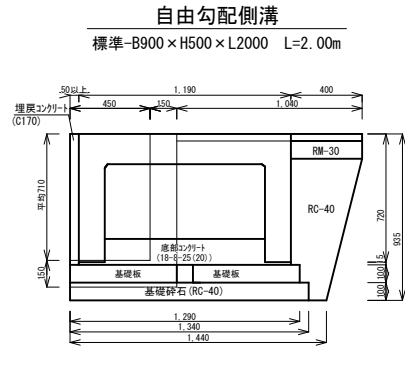


数量表 (1.0m) (1.0式)				
工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	As	1.00	2.00	m
舗装版破砕	As	1.04	2.08	m2
構造物取壊し	無筋	0.20	0.40	m3
床掘り		0.90	1.80	m3
埋戻し	RC-40	0.22	0.44	m3
コンクリート	C=170kg/m3高炉	0.037	0.074	m3
表層	t=4cm	0.40	0.80	m2
路盤	t=10cm	0.40	0.80	m2

標準 10m当り		
自由勾配側溝 (L=2m/個)	5.00	個
基礎砕石	1.34	m3
基礎板 (W=600)	10.00	枚
底部コンクリート	0.84	m3
蓋	別途算出	枚

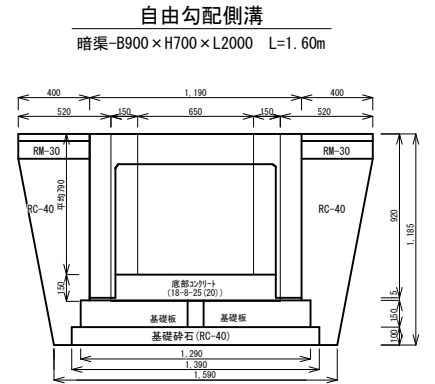


数量表 (1.0m) (1.0式)				
工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	As	2.00	3.20	m
舗装版破砕	As	1.04	1.66	m2
構造物取壊し	無筋	0.38	0.61	m3
床掘り		1.22	1.95	m3
埋戻し	RC-40	0.59	0.94	m3
コンクリート	C=170kg/m3高炉	-	-	m3
表層	t=4cm	0.80	1.28	m2
路盤	t=10cm	0.80	1.28	m2

標準 10m当り			暗渠 10m当り		
自由勾配側溝 (L=1.6m/個)	6.25	個	自由勾配側溝 (L=1.6m/個)	6.25	個
基礎砕石	1.39	m3	基礎砕石	1.39	m3
基礎板 (W=600、t=150)	10.00	枚	基礎板 (W=600、t=150)	10.00	枚
底部コンクリート	1.49	m3	底部コンクリート	1.49	m3

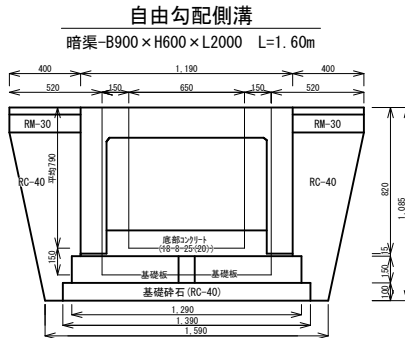

数量表 (1.0m) (1.0式)				
工 種	条件・寸法	数量	数量	単位
舗装版切断	As	2.00	3.20	m
舗装版破砕	As	1.04	1.66	m2
構造物取壊し	無筋	0.38	0.61	m3
床掘り		1.04	1.66	m3
埋戻し	RC-40	0.53	0.85	m3
コンクリート	C=170kg/m3高炉	-	-	m3
表層	t=4cm	0.80	1.28	m2
路盤	t=10cm	0.80	1.28	m2

標準 10m当り		
自由勾配側溝 (L=1.6m/個)	6.25	個
基礎砕石	1.39	m3
基礎板 (W=600、t=150)	10.00	枚
底部コンクリート	0.72	m3

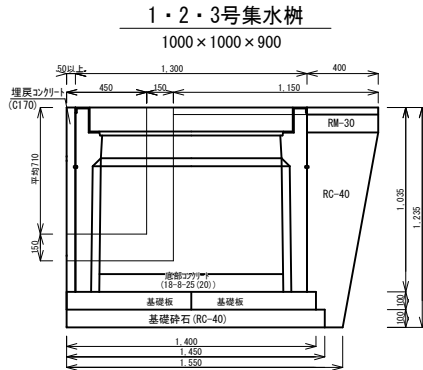

数量表		(1.0m) (1.0基) (3.0基)			
工 種	条件・寸法	数量	数量	数量	単位
舗装版切断	As	1.00	1.30	3.90	m
舗装版破砕	As	1.15	1.50	4.50	m2
構造物取壊し	無筋	0.38	0.49	1.47	m3
床掘り		1.04	1.35	4.05	m3
埋戻し	RC-40	0.53	0.69	2.07	m3
コンクリート	C=170kg/m3高炉	0.052	0.068	0.20	m3
表層	t=4cm	0.40	0.52	1.56	m2
路盤	t=10cm	0.40	0.52	1.56	m2

3基		
基礎板 (W=700)	6.00	枚
底部コンクリート	3.39	m3

工 事 名	初月252号線道路改良工事				
事 業 名	構造図	2/2			
令和8年度		課 長	課長補佐	係 長	係
高知市都市建設部道路維持課					