



平面图 S=1:150

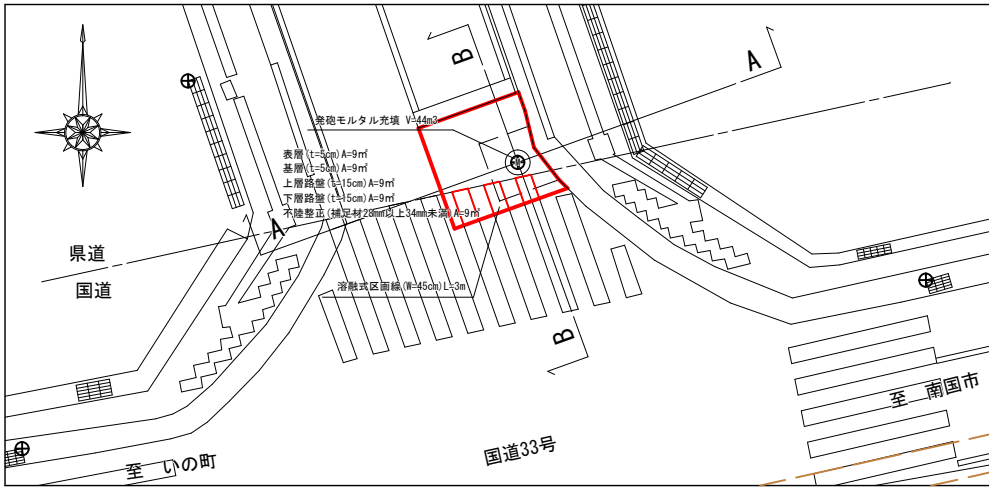

舗装展開図 S=1:50

— — — 鋪裝版切断

本舖裝 $\Sigma A=9.06\text{m}^2$ (MH控除後 8.68m^2)

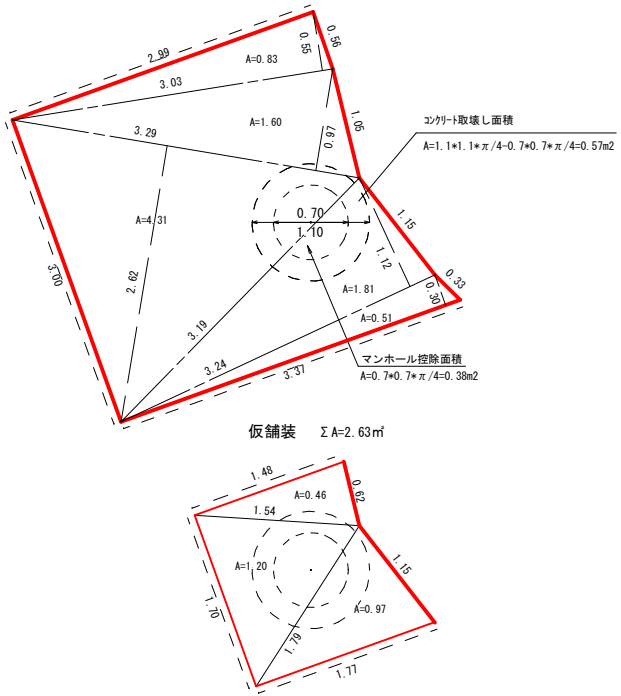

舗装構成図 S=1 : Free

※現況アスファルト舗装版厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること。

假舖装

本舖装



	構造図	材料図
50	表層工	密粒度アスコン TOP13 2.35t/m3(設計締固密度)
	プライムコート	PK3 1.26t/m ²
100	上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30

※仮舗装が完了してから3か月以上の圧密期間を設けること



構造図		材料図
50	表層工	排水性高粘度改質アスコン(13) TOP13 2.00t/m ³ (設計締密度)
	クマコト	PKR(ゴム入り) 0.43リットル/m ²
50	基層工	再生粗粒度アスコン TOP20 2.35t/m ³ (設計締密度)
	アラムコト	PK3 1.26リットル/m ²
150	上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30
	下層路盤	再生ウレタシーラー RC-40
150	不陸整正	再生ウレタシーラー RC-40 補足材28mm以上34mm未満

断面図 S=1:50

假舖裝

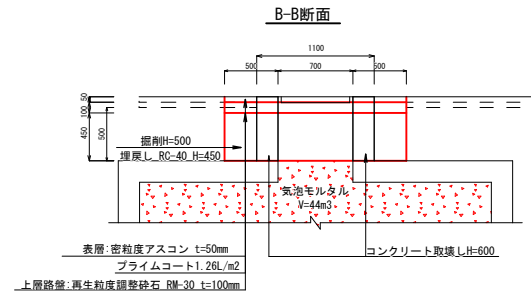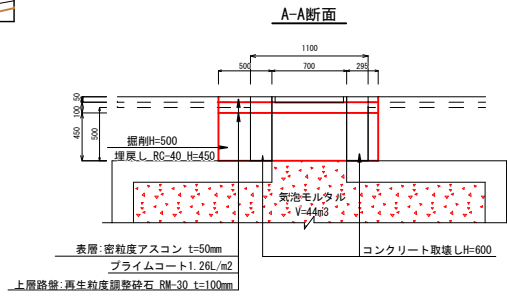

本舖装

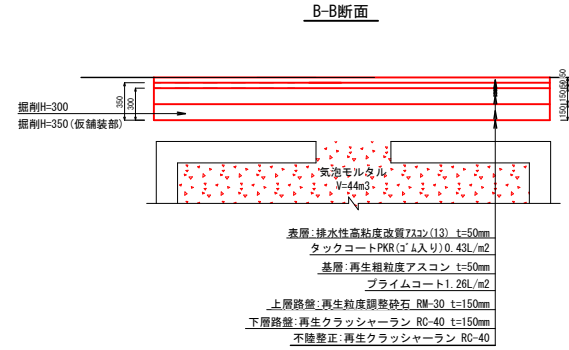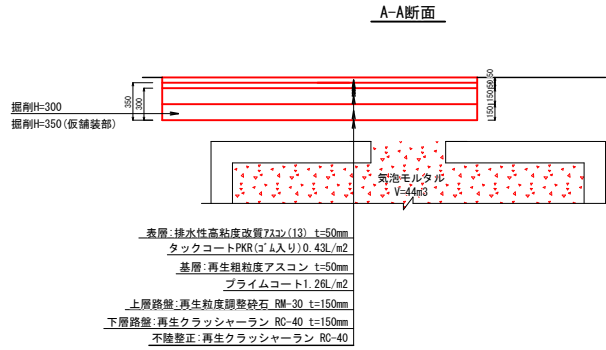

工 事 名	旭町二丁目非耐震性防火水槽撤去工事			
種 別	平面図、舗装展開図、舗装構成図、断面図			1/1
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長 係
令和8年度				
高知市都市建設部道路維持課				