




標準断面図 S=1:50

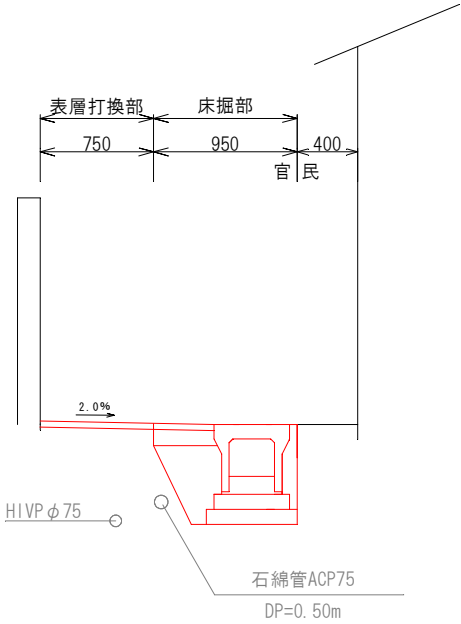

※石綿管を露出等をさせないように、注意すること

舗装構成図 S=1:Free

(※現況アスファルト舗装版厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること)

厚
仕上り
40
100
仮舗装時
(30)
(110)

【床掘部】

構 造 図		材 料 図	
表 層 工	再生密粒度As (TOP13	設計締固密度2.35t/m ³)	
路 盤 工	プライムコート (PK-3	1.26L/m ²)	
	再生粒調碎石 (RM-30)		

※仮舗装時は乳剤は散布しない


【表層打換部】

40

構 造 図		材 料 図	
表 層 工	再生密粒度As (TOP13	設計締固密度2.35t/m ³)	
不 陸 整 正	プライムコート (PK-3	1.26L/m ²)	
	補足材 (RM-30	28mm以上34mm未満)	


縦断面図

※インバート厚が5cmに満たない場合、及び15cm以上になる場合は規格の変更をすること

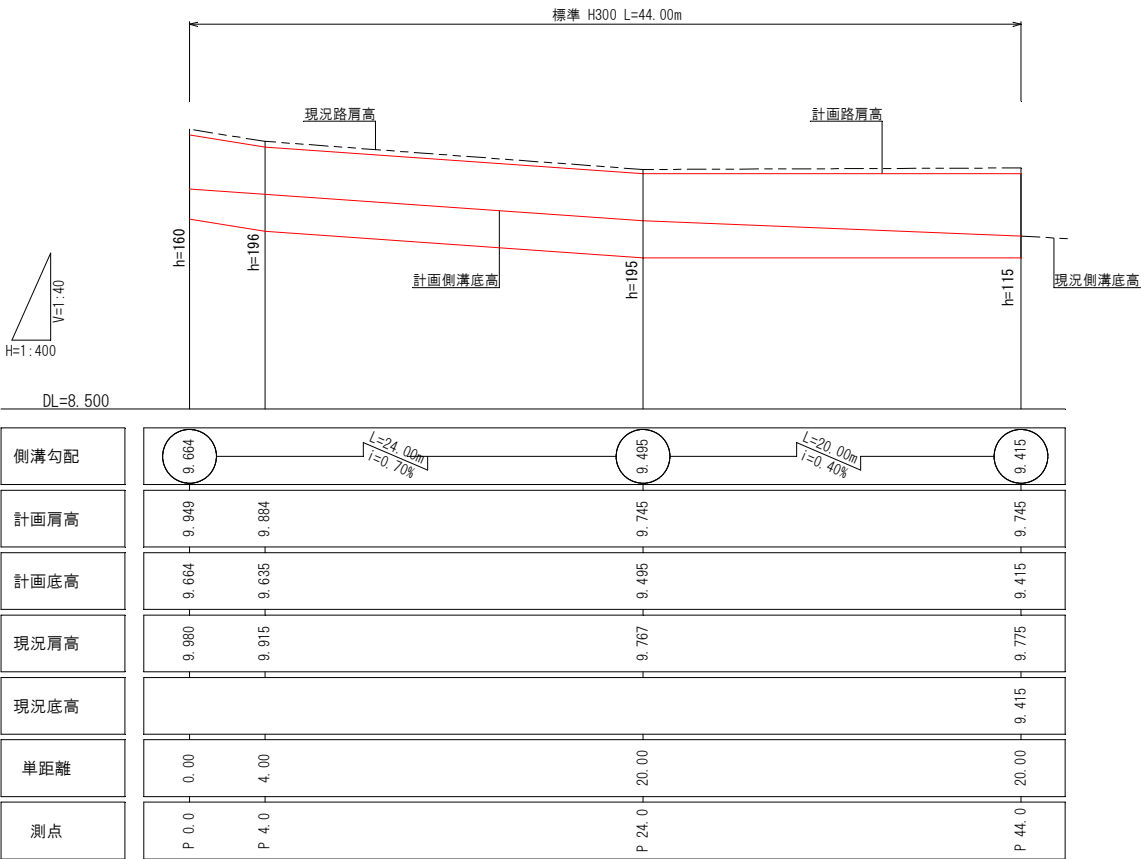

自由勾配側溝

標準-B300×H300×L2000 L=44.0m

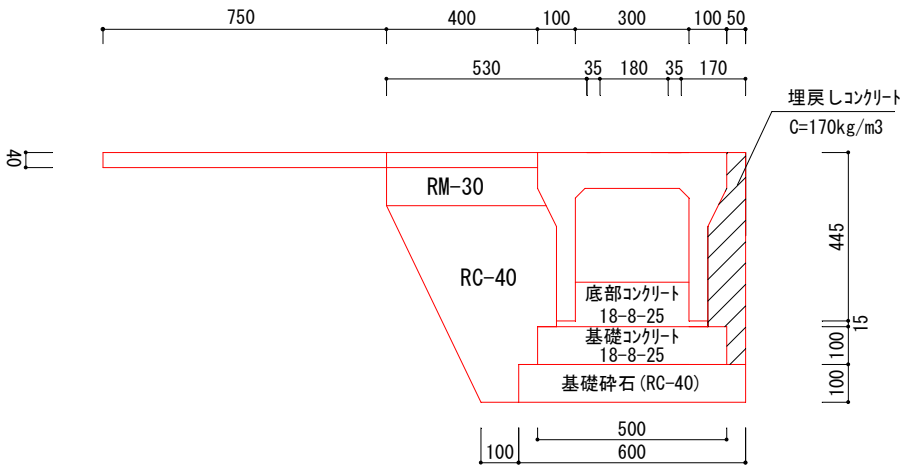

数量表 1m当り 1式当り (44.00m)

種別	単位	数量	数量
床掘り	m ³	0.52	22.88
埋戻し (RC-40)	m ³	0.15	6.60
コンクリート (C=170kg/m ³ 高炉)	m ³	0.044	1.94
舗装版切断	m	1.00	44.00
舗装版破砕積込	m ²	1.70	74.80
自由勾配側溝据付	m	1.00	44.00
路盤 (t=11cm)	m ²	0.40	17.60
表層 (t=3cm, 仮舗装)	m ²	0.40	17.60
不陸整正 (28mm以上34mm未満)	m ²	1.15	50.60
表層 (t=4cm, 本舗装)	m ²	1.15	50.60

10m当り		
基礎碎石	m ³	0.60
基礎コンクリート	m ³	0.50
底部コンクリート	m ³	0.57

工 事 名	高須102号線道路改良工事				
種 別	平面図・縦断面図・標準断面図・構造図・舗装構成図 1/1				
事 業 名		課長	課長 補佐	係長	係
令和8年度	R8				
高知市都市建設部道路維持課					