

入札時積算数量書

工事名： 高須小学校給食棟耐震補強工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

（1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

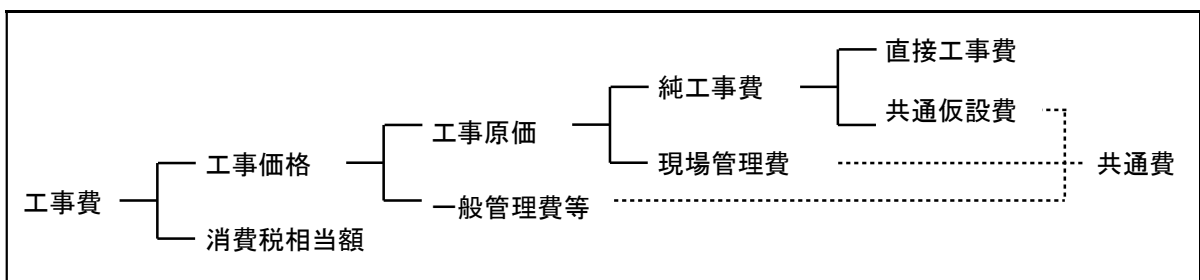

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

直接工事費 科目別内訳

給食棟					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
防水		1	式		
木工		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		

計

直接工事費 細目別内訳

給食棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修工事)						
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
災害防止		1	式			別紙 00-0006
小計						
(改築工事)						
遣方		1	式			別紙 00-0007
墨出し		1	式			別紙 00-0008
養生		1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
外部足場		1	式			別紙 00-0011
内部足場		1	式			別紙 00-0012

直接工事費 細目別内訳

給食棟 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(耐震改修)						
根切り	小規模土工	1	式			別紙 00-0014
発生土運搬		1	式			別紙 00-0015
小計						
(改築工事)						
根切り	小規模土工	1	式			別紙 00-0016
床付け	つぼ,布掘り	1	式			別紙 00-0017
埋戻し(B種)	発生土	1	式			別紙 00-0018
盛土(B種)	発生土	1	式			別紙 00-0019
土工機械運搬		1	式			
発生土運搬		1	式			別紙 00-0020
小計						
計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟 地業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(耐震改修)						
砂利地業	土間下 再生クワッシャ	0.9	m3			
捨コンクリート地業	Fc18-15 打設手間共	0.1	m3			
小計						
(改築工事)						
砂利地業	基礎下 切込砂利	3.8	m3			
砂利地業	土間下 再生クワッシャ	5.8	m3			
捨コンクリート地業	Fc18-15 打設手間共	1.4	m3			
目潰し砂敷き	再生砂	37.7	m ²			
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15	37.7	m ²			
小計						
計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(耐震改修)						
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.1	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
鉄筋加工組立		0.1	t			
鉄筋運搬		0.1	t			
小計						
(改築工事)						
異形鉄筋	SD295 D10	1	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.3	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.6	t			
梁貫通孔補強 鉄筋組立	細物	0.1	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
鉄筋加工組立		1.9	t			
鉄筋運搬		1.9	t			

直接工事費 細目別内訳

10

給食棟						
コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(耐震改修)						
普通コンクリート	Fc21-18	2.5	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
構造体強度補正		1	式			
小計						
(改築工事)						
普通コンクリート	Fc21-18	26.4	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
構造体強度補正		1	式			
小計						
計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(耐震改修)						
型枠	打放合板型枠A種	1.5	m ²			
型枠	普通型枠	4.5	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	1.5	m ²			
コーン処理		4.5	m ²			
型枠目地棒	打継目地	7.8	m			
型枠運搬		6	m ²			
小計						
(改築工事)						
型枠	打放合板型枠A種	17.7	m ²			
型枠	普通型枠	112	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	17.7	m ²			
コーン処理		112	m ²			
型枠運搬		130	m ²			
立上り ポリスレンフォーム板	厚さ30 打込み	0.2	m ²			

直接工事費 細目別内訳

給食棟		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(耐震改修)						
溝形鋼	SN400B [-100×50×5×7.5	1	t			
軽量リッ 溝型鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.1	t			
JISﾌﾟﾚｰｽ	M20 TB付 L=5700	4	本			
切板鋼板	SN400B PL-9	0.5	t			
切板鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
切板鋼板	SS400 PL-4.5 150*300	2	枚			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M-20 L=40	8	本			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M-16 L=45	8	本			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M-16 L=40	50	本			
鉄骨スクラｯﾌﾟ 控除		1	式			
工場加工組立		1.6	t			
防錆塗装	工場1回・現場1回塗 A種、補修共	1.6	t			
鉄骨運搬		1.6	t			
現場建方	ﾎﾞﾙﾄ締含む	1.6	t			

直接工事費 細目別内訳

給食棟		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場溶接		1	式			
小計						
(改築工事)						
角形鋼管	BCR295 □-250×250×9	0.9	t			
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	1	t			
H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	0.2	t			
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.2	t			
溝形鋼	SN400B [-100×50×5×7.5	0.1	t			
軽量リッ [°] 溝型鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
JISブ [°] レース	M16 TB付 L=3200	12	本			
切板鋼板	SN490C PL-25、PL-16	0.1	t			
切板鋼板	SN400B PL-19	0.1	t			

直接工事費 細目別内訳

給食棟		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SN400B PL-16	0.1	t			
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			
切板鋼板	SN400B PL-9	0.1	t			
切板鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
高力ボルト	S10T M22 L=60	67	本			
高力ボルト	S10T M22 L=45	17	本			
高力ボルト	S10T M16 L=45	133	本			
高力ボルト	S10T M16 L=35	58	本			
中ボルト	M16 L=35	17	本			
中ボルト	M12 L=35	297	本			
アンカーボルト	ABR490 M20 L=600DN 材工共	16	本			
アンカーボルト	ABR490 M16 L=450DN 材工共	2	本			
柱底均し材外	C01	4	か所			
柱底均し材外	P01	2	か所			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			

直接工事費 細目別内訳

給食棟		防水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修工事)						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 10	155	m			
(改築工事)						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30 × 10	3.2	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 10	31.6	m			
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 10 × 10	2.5	m			
計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟 木工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修工事)						
額縁	桧	14.4	m			
(改築工事)						
額縁	桧	38.1	m			
胴縁組		21.7	m ²			
壁 構造用合板張り	特類 t=12 F	2.5	m ²			
荷ズリ材 一時撤去再取付		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修工事)						
瓦棒葺 ｶｰﾌﾞ工法	ｶｰ-GL鋼板 t0.4 ﾎﾟﾘﾔﾚﾝﾌｫｰﾑ t4.0、 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 共	207	m ²			
棟包み	ｶｰ-GL鋼板 t0.4 面戸板、下地木共	10.9	m			
軒先・けらば唐草	ｶｰ-GL鋼板 t0.4	44.9	m			
鼻隠し、破風包み	ｶｰ-GL鋼板 t0.4 木下地共	44.9	m			
ﾙｰﾌﾏｯｷ	ｶｰ-GL鋼板 t0.5 H=88程度 ﾀｲﾄﾙｰﾑ剣先SUS共	15.9	m ²			
幕板	ｶｰ-GL鋼板 t0.5 H=350 金物SUS共	14.7	m			
棟包み	ｶｰ-GL鋼板 t0.4 水上面戸、17°面戸共	1.3	m			
外壁取合水切	ｶｰ-GL鋼板 t0.4	12.1	m			
ﾊﾞﾝﾌﾟﾚｰﾀｰ周囲水切り	ｶｰ-GL鋼板 t0.4 面戸、捨板桧共	11.2	m			
軒樋	ｶｰ-塩ﾋﾞ 製角樋(前高) 120x120 金物SUS@600程度共	34	m			
落口		8	か所			
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞｰﾙ管とい(ｶｰ)	径75	6	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞｰﾙ管とい(ｶｰ)	径100	22.4	m			
小計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改築工事)						
瓦棒葺	カー-GL鋼板 t 0.4 改質アスファルトルーフィング 木毛セメント板 t 20共	53.5	m ²			
棟包み	カー-GL鋼板 t 0.4 面戸板、下地木共	4	m			
軒先・けらば唐草	カー-GL鋼板 t 0.4	21.6	m			
鼻隠し、破風包み	カー-GL鋼板 t 0.4 木下地共	21.6	m			
ルーフデッキ	カー-GL鋼板 t 0.5 H=88程度 タイトフレーム剣先SUS共	5.6	m ²			
幕板	カー-GL鋼板 t 0.5 H=350 金物SUS共	6.9	m			
外壁取合水切	カー-GL鋼板 t 0.4	4.2	m			
EXP.J	板金曲げ加工 木下地共	13.4	m			
軒樋	カラー塩ビ製角樋(前高) 120x120 金物SUS@600程度共	10	m			
落口		2	か所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75	0.6	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径100	8.9	m			
小計						
計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟		金属				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修工事)						
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225	29.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	159	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算		159	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホート等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ホート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	3.2	m ²			
差し筋アンカー	D13 床	7	本			
差し筋アンカー	D10 床	103	本			
小計						
(改築工事)						
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225	11.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	46	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算		46	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホート等切込み共	2	か所			

直接工事費 細目別内訳

給食棟 左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修工事)						
	(外部)					
床珪外塗り	金こて 珪外仕上げ	14	m ²			
壁珪外塗り	珪外刷毛引き ラスシート下地共	1.6	m ²			
壁珪外塗り	珪外金こて ラスシート下地共	1.7	m ²			
壁珪外塗り	金こて	6.3	m ²			
壁珪外補修	W=120	1.3	m			
壁天端コンクリート 直押さえ	金こて仕上げ	1.3	m			
下地調整	C-1	81.3	m ²			
複層塗材 E	凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	81.3	m ²			
	(内部)					
床珪外塗り	金こて 珪外仕上げ 厚30	1.6	m ²			
幅木珪外塗り	金こて 出幅木 高さ100	1.4	m			
小計						
(改築工事)						

直接工事費 細目別内訳

給食棟 左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)					
床珪外塗り	金ごて 珪外仕上げ	41.6	m ²			
幅木珪外塗り	金ごて 出幅木	16.7	m			
壁珪外塗り	金ごて 内壁	3.4	m ²			
小計						
計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修工事)						
AW-10 2連引違窓		2	か所			
運搬・取付		1	式			
	(ガラス)					
学校用強化ガラス	型板 厚さ 4mm	23	m ²			
網入型板ガラス	厚さ 6.8mm	2.8	m ²			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	SR-1	25.8	m ²			
小計						
(改築工事)						
AD-5 両開戸		1	か所			
AD-6 4枚引違い戸		1	か所			
AW-5 2連引違窓		1	か所			
AW-6 引違窓		1	か所			
AW-7 ガラス付FIX窓		1	か所			
運搬・取付		1	式			

直接工事費 細目別内訳

給食棟 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(ガ ラス)					
学校用強化ガ ラス	透明 厚さ 4mm	4	m ²			
学校用強化ガ ラス	型板 厚さ 4mm	3.8	m ²			
網入型板ガ ラス	厚さ 6.8mm	3.3	m ²			
ガ ラスとめ(シーリング) (両面)	SR-1	11.1	m ²			
小計						
計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟		塗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修工事)						
	(外部)					
D P塗り 改修仕様	鉄鋼面 1級 錆止工程B種塗料Es種 下地RB種(塗替え面)	29	m ²			
D P塗り 改修仕様 細幅物	鉄鋼面 1級 錆止工程B種塗料Es種 下地RB種(塗替え面)	22.8	m			
E P - G塗り	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 素地B種	29.1	m ²			
	(内部)					
鉄鋼面 E P - G塗り 改修仕様	工程B種 錆止工程C種 現場2回塗り 塗料Bs種(鉛・カドミ-2種) 下地調整RB種(塗替え面)	3.6	m ²			
E P - G塗り	けい酸加珪板面 工程B種(一般) 素地B種	19.3	m ²			
E P - G塗り	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 素地B種	109	m ²			
E P - G塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程A種 素地A種	14.4	m			
小計						
(改築工事)						
	(外部)					
E P - G塗り	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 素地B種	11.8	m ²			
D P塗り 新規面	鉄鋼面 1級 錆止工程B種塗料Es種 素地B種	7.2	m ²			

直接工事費 細目別内訳

給食棟		塗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)					
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	3.3	m ²			
E P - G 塗り	けい酸加珪板面 工程B種(一般) 素地B種	21.7	m ²			
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程A種 素地A種	38.1	m			
小計						
計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修工事)						
	(外部)					
F型サッシ	カー-GL鋼板 t 0.5 縦張り GB-R下地+透湿防水シート共	38.5	m ²			
下端水切	カー-GL鋼板 t 0.4	20.7	m			
上端・周囲見切	カー-GL鋼板 t 0.4	43.7	m			
建具廻り見切、水切	カー-GL鋼板 t 0.4	39.7	m			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	29.1	m ²			
	(内部)					
フロー樹脂塗床	厚膜流しのべ仕上げ 防滑	108	m ²			
フロー樹脂塗床	厚膜流しのべ仕上げ 平滑	6.2	m ²			
ビニル幅木	高さ100	1.8	m			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし	19.3	m ²			
コーナ-金物	SUS 50*50	50.8	m			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	109	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライプル 突付け	44	m ²			

直接工事費 細目別内訳

30

給食棟		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 化粧 石膏ボード 張り	厚 9.5 準不燃 木目調	7.6	m ²			
廻り縁	塩ビ製 コ型	120	m			
小計						
(改築工事)						
	(外部)					
F型サッシ	カー-GL鋼板 t0.5 縦張り GB-R下地+透湿防水シート共	40.9	m ²			
下端水切	カー-GL鋼板 t0.4	19.2	m			
上端見切	カー-GL鋼板 t0.4	19.7	m			
出角包み	カー-GL鋼板 t0.4	6.4	m			
建具廻り見切、水切	カー-GL鋼板 t0.4	21.3	m			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	11.8	m ²			
	(内部)					
床 キン樹脂塗床	厚膜流しのべ仕上げ 防滑	31.4	m ²			
床 キン樹脂塗床	厚膜流しのべ仕上げ 平滑	5.1	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし	21.7	m ²			

直接工事費 細目別内訳

給食棟		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修工事)						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	1	か所			
小計						
(改築工事)						
ごはん箱 置場		1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
ポストフォーム面台	t=20 D=230 材工共	1.5	m			
EXP.J金物	外壁用 SUS製 クリアランス W=100	6.8	m			
EXP.J金物	内部壁用 アルミ製 クリアランス W=100 コーナータイプ	4.8	m			
小計						
計						

直接工事費 細目別内訳

給食棟		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(耐震・改修工事)						
カッター入れ	珉珉珉	48.9	m			
コソリト撤去	鉄筋切断共 コソリトブレカ 集積共	3.4	m3			
床珉珉撤去	集積共	0.3	m ²			
壁珉珉撤去	珉珉下地共 集積共	45.5	m ²			
CB撤去	人力 集積共	0.1	m3			
屋根軒先撤去	集積共	31.4	m			
唐草撤去	集積共	26.9	m			
鼻隠・けらば撤去	集積共	68.3	m			
庇解体	折板 H=88 カ-鉄板 幕板・棟包み共 集積共	15.7	m ²			
庇解体	カ-鉄板瓦棒葺き ル-フing・木毛珉珉板共 集積共	8.4	m ²			
軒天撤去	けい酸珉珉板 t=6.0 木下地共 集積共	37.4	m ²			
軒どい撤去	塩ビ 集積共	36	m			
たてどい撤去	塩ビφ100 集積共	30.2	m			
珉珉ing 撤去	集積共	103	m			

直接工事費 細目別内訳

給食棟		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Alミ建具撤去	集積共	4.5	m ²			
ガラス撤去	集積共	25.8	m ²			
木製額縁撤去	集積共	14.4	m			
壁けい酸加シム板解体	木下地共 集積共	19.3	m ²			
天井けい酸加シム板解体	下地共 集積共	107	m ²			
天井化粧せっこうボード解体	木下地共 集積共	51.6	m ²			
鉄骨片持ち梁撤去	集積共	5	か所			
鉄骨母屋撤去	C-100*50*20*2.3 集積共	18.6	m			
鉄骨間柱撤去	H-100*100*6*8 集積共	1	か所			
鉄骨小梁撤去	2C-100*50*20*2.3 集積共	1	か所			
鉄骨胴縁撤去	2C-100*50*20*2.3 集積共	2	か所			
鉄骨高力ボルト撤去	64本 集積共	1	式			
鉄骨PL-6撤去	16か所 集積共	1	式			
アコーディオンカーテン撤去		1	か所			
物入解体	小波加-鉄板葺き 集積共	1	か所			

直接工事費 細目別内訳

給食棟 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝用ゲレーチング 一時撤去再取付		9.3	m			
伸縮式日除け 一時撤去再取付		1	か所			
スチール製倉庫 一時撤去再設置		1	か所			
スチール製倉庫 一時撤去再設置		1	か所			
スチール製倉庫 一時撤去再設置		1	か所			
スチール製倉庫 一時撤去再設置		1	か所			
小計						
(改築工事)						
カッター入れ	アスファルト	14.7	m			
アスファルト舗装解体	集積共	21.8	m ²			
カッター入れ	珪珉外面	21	m			
屋根解体	ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺き ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ・木毛ｽﾍﾞﾂﾄ板共 集積共	53.5	m ²			
S造上屋解体	S造 平家建て 集積共	46	m ²			
庇解体	折板 H=88 ｶﾗｰ鉄板 幕板共 集積共	5.6	m ²			
軒天撤去	けい酸ｶﾐｼｬﾑ板 t=6.0 木下地共 集積共	11.8	m ²			

直接工事費 細目別内訳

給食棟 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒どい撤去	塩ビ 前高120 集積共	13.7	m			
たてどい撤去	塩ビφ100 集積共	6.6	m			
外壁珪藻土撤去	鉄骨部分 集積共	24.3	m ²			
外壁珪藻土撤去	コンクリート部分 集積共	28.2	m ²			
アルミ建具撤去	集積共	15.7	m ²			
ガラス撤去	集積共	11.1	m ²			
土間コンクリート撤去	階段部共 集積共	52.1	m ²			
側溝撤去	珪藻土共 集積共	19.8	m ²			
コンクリート撤去	基礎部分 鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	8.1	m ³			
壁けい酸加ソーラ板 解体	木下地共 集積共	22.9	m ²			
壁タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	6.2	m ²			
天井化粧せつこう ボード 解体	木下地共 集積共	46	m ²			
ごはん箱置場撤去	集積共	1	か所			
カウンター グレーチング 一時撤去再取付		1	か所			
側溝用グレーチング 一時撤去再取付		13	m			

直接工事費 細目別内訳

給食棟 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(耐震・改修工事)						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0021
発生材処分		1	式			別紙 00-0022
発生土処分		1	式			別紙 00-0023
発生材処分	有価物処分	1	式			別紙 00-0024
小計						
(改築工事)						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0025
発生材処分		1	式			別紙 00-0026
発生土処分		1	式			別紙 00-0027
発生材処分	有価物処分	1	式			別紙 00-0028
小計						
計						

直接工事費 別紙明細

給食棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	164	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	164	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	164	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0004
くさび緊結式足場		193	m ²			
計						

直接工事費 別紙明細

給食棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0005
単管足場		105	m ²			
脚立足場		59.7	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
シート養生		193	m ²			
計						
遣方		1	式			別紙 00-0007
遣方	一 般	46	m ²			
計						

直接工事費 別紙明細

給食棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
墨出し	小規模 S造 地上階	46	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0009
養生	小規模 S造 地上階	46	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	46	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0011
くさび緊結式足場		104	m ²			
計						

直接工事費 別紙明細

給食棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0012
脚立足場		46	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0013
シート養生		104	m ²			
計						

直接工事費 別紙明細

給食棟 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	1	式			別紙 00-0014
根切り	小規模土工	5.9	m3			
計						
発生土運搬		1	式			別紙 00-0015
建設発生土運搬		5.9	m3			
計						
根切り	小規模土工	1	式			別紙 00-0016
根切り	小規模土工	54.2	m3			
計						
床付け	つぼ,布掘り	1	式			別紙 00-0017
床付け	つぼ,布掘り	28.2	m ²			
計						

直接工事費 別紙明細

給食棟 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(B種)	発生土	1	式			別紙 00-0018
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	29.1	m3			
計						
盛土(B種)	発生土	1	式			別紙 00-0019
盛土(B種)	発生土	15.1	m3			
計						
発生土運搬		1	式			別紙 00-0020
建設発生土運搬		25.2	m3			
小計						
計						

直接工事費 別紙明細

給食棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0021
がれき類	コンクリート・珪砂・CBがら	6.3	m3			
ガラス及び陶磁器くず		0.1	m3			
木くず		1.3	m3			
廃プラスチック		0.1	m3			
混合廃棄物		0.2	m3			
金属くず		0.9	t			
アルミくず		0.2	t			
計						

直接工事費 別紙明細

給食棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0022
がれき類	コンクリート・珪砂・CBがら	6.3	m3			
ガラス及び陶磁器くず		0.1	m3			
木くず		1.3	m3			
廃プラスチック		0.1	m3			
混合廃棄物		0.2	m3			
計						
発生土処分		1	式			別紙 00-0023
発生土処分		5.9	m3			
計						

直接工事費 別紙明細

給食棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	有価物処分	1	式			別紙 00-0024
金属くず	H3	799	kg			
金属くず	H4	211	kg			
アルミ	切込ガラ	45.1	kg			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0025
がれき類	コンクリート・珪砂・CBガラ	16.4	m3			
ガラス及び陶磁器くず		0.9	m3			
木くず		0.8	m3			
混合廃棄物		1.2	m3			
アスファルトガラ		2.2	m3			
金属くず		4.6	t			
アルミくず		0.3	t			
計						

直接工事費 別紙明細

給食棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0026
がれき類	コンクリート・珪砂・CBがら	16.4	m3			
ガラス及び陶磁器くず		0.9	m3			
木くず		0.8	m3			
混合廃棄物		1.2	m3			
アスファルトがら	処分	2.2	m3			
計						
発生土処分		1	式			別紙 00-0027
発生土処分		25.2	m3			
計						

直接工事費 別紙明細

50

給食棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	有価物処分	1	式			別紙 00-0028
金属くず	H3	4,316	kg			
金属くず	H4	328	kg			
アルミ	切込ガラ	318	kg			
計						