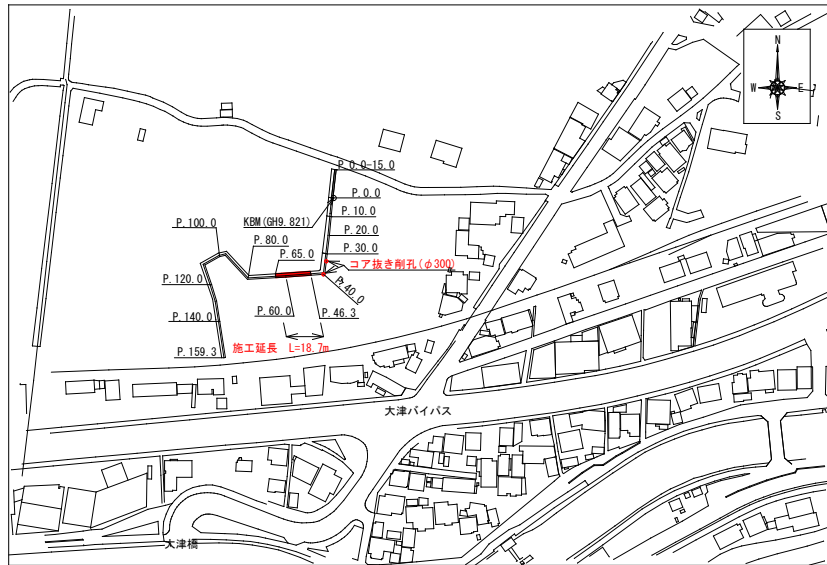
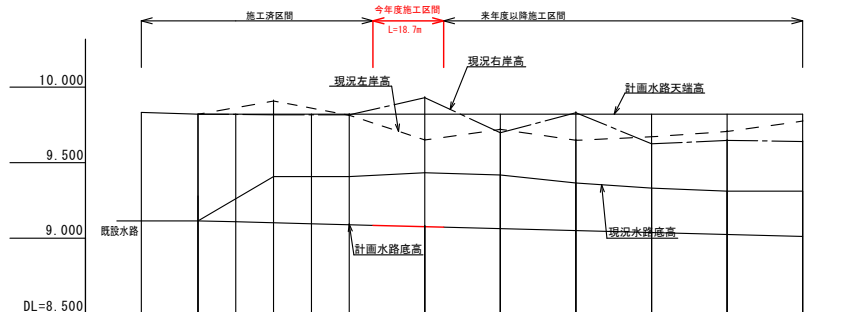



$S=1/2000$ 

縦断図

$$\begin{array}{l} V=1/25 \\ H=1/1000 \end{array}$$
[illegible]

横断図

S=1 / 50

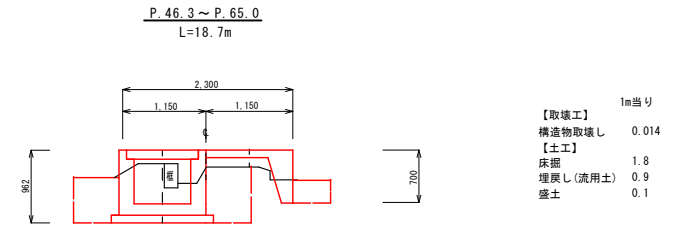

数量計算表

工種	規格	計算式	設計計上	單位
取壊工	Con取壊	無筋構造物	$0.014 \times 18.7 = 0.26$	0.3 m3
	般運搬・処分	Con般	0.26	0.3 m3
土工	床掘	土砂	$1.8 \times 18.7 = 33.7$	34 m3
	埋戻し	流用土	$0.9 \times 18.7 = 16.8$	17 m3
	盛土		$0.1 \times 18.7 = 1.9$	2 m3
	土砂等運搬	土砂	$33.7 - (16.8 + 1.9) / 0.9 = 12.9$	13 m3
	残土処分費	土砂	12.9	13 m3
水路工	現場打水路	24-12-25, 4.2~4.4m3/10m	14.7	15 m
	現場打水路	24-12-25, 4.4~4.6m3/10m	4.0	4 m
	現場打水路蓋	24-12-25	14.7	15 m
	止水板	FF200	$2.62 \times 4 = 10.5$	11 m
	蓋版	800用, T-14, L=0.5m	$4.0 (1箇所2枚) 4.0 \times 2 = 8.0$	8 枚
	削孔	φ300	$0.34 \times 2 = 0.68$	0.7 m
農道整備工	コンクリート	18-8-25	$2.59 / 10 \times 18.7 = 4.8$	5 m3
	型枠	小型構造物	$7.00 / 10 \times 18.7 + 0.26 \times 2 = 13.6$ ※止型枠分含む	14 m2
	目地板	漂青質, t=10mm	$0.26 \times 2 = 0.52$	0.5 m2
	溶接金網	φ6, 150×150	$10.5 / 10 \times 18.7 = 19.6$	20 m2


※A2→A3に縮小

工 事 名	大津甲恵比寿農道水路整備工事				
種 別	平富田、横断田、横断田、数量計集表 1／2枚				
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長	設 計
令和 8 年度 R					
高知市都市建設部河川水路課					

$$S=1/25$$

P. 46.3 ~ P. 48.0 L=1.70m (前回施工部 2.3m施工済)
P. 49.0 ~ P. 53.0 L=4.00m
P. 54.0 ~ P. 58.0 L=4.00m
P. 59.0 ~ P. 63.0 L=4.00m
P. 64.0 ~ P. 65.0 L=1.00m

L= 14.7m



床版数量表			10m当り
名 称	規 格	数 量	単位
コンクリート	24-12-25 (20)	1.14	m ³
埋設型栓	JS7-1同等品以上 A800用 (W950×L1000)	10	枚
鉄筋	SD345, D13	0.116	t

主筋 $D13 \times 2,150 \times 4$

600

950

配力筋 $D13 \times 1,000 \times 1$

1,000

鉄筋	長さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg)	1本当り重量 (kg)	重量 (kg)	備考
D13	2,150	4	0.995	2.139	8.556	主筋
D13	1,000	11	0.995	0.995	10.945	配力筋
合計					19.501	

主筋 D13×830×8


$$\frac{P. 46.3 \sim P. 65.0}{L = 18.7m}$$


コンクリート舗装工数量表			10m当り
名 称	規 格	数 量	単位
コンクリート	18-8-25(20)	2.59	m3
型 枠	小型構造物	7.00	m2
止 型 枠	小型構造物	0.26	m2
目 地 板	厚さ寛 1=10mm	0.26	m2
溶 接 金 網	φ6. 150×150	10.50	m2

※A2→A3に縮小

工 事 名	大津甲恵比寿農道水路整備工事				
種 別	構造物				2／2枚
事 業 名		課長	課長補佐	係長	設計
令和8年度 R					
高知市都市建設部河川水路課					