

入札時積算数量書

工事名： 愛善保育園北園舎外廊下庇設置工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

（1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

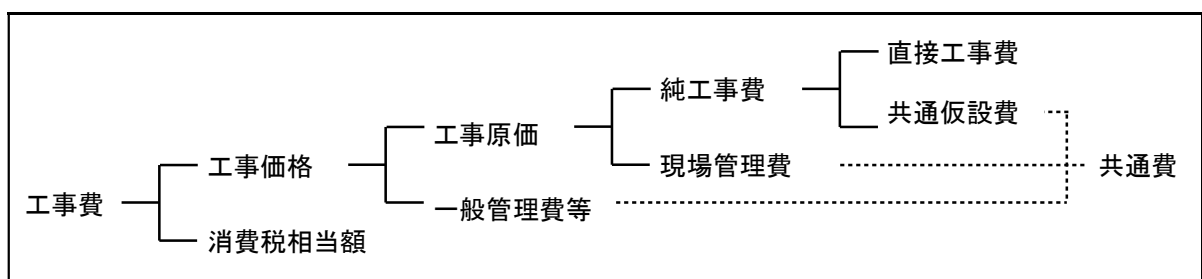

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
庇新設		1		式					
その他改修		1		式					
解体		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

庇新設					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

その他改修					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工・地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
防水		1	式		
左官		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
計					

解体

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

庇新設		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0006
埋戻し(B種)		1	式			別紙 00-0007
埋戻し(A種)	真砂土 表層安定剤(塩化加沙ム)共	1	式			別紙 00-0008
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0009
土工機械運搬		1	式			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

10

庇新設		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t			
異形鉄筋	SD295 D13	1.1	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
鉄筋加工組立		1.1	t			
鉄筋運搬		1.1	t			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

その他改修		土工・地業				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			
埋戻し(A種)	真砂土 表層安定剤(塩化加沙ム)共	1	式			
建設発生土運搬		1	式			
砂利地業	切込碎石 材工共	5.3	m3			
捨コンクリート地業	Fc=18N/mm2 S=15 材工共	0.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

その他改修		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	0.4	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.4	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
鉄筋加工組立		0.7	t			
鉄筋運搬		0.7	t			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

その他改修		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	10.6	m ²			
普通合板型枠		26.2	m ²			
打放し合板型枠	B種	10.5	m ²			
打放し合板型枠	曲面	0.1	m ²			
型枠運搬		36.8	m ²			
R面木	r=20	37.1	m			
目地棒	誘発目地 15×15	18.6	m			
目地棒	化粧目地 10×10	13.8	m			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

その他改修 左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	32.4	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	刷毛引き	21	m ²			
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅100～150	14.4	m			
床珪外塗り	金ごて仕上げ 厚30	2.6	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

その他改修		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠付細目格子蓋	300×300 材工共	2	か所			
ゴム製グレーチング	U-180用 材工共	36.1	m			
U形側溝	既製品 U-180 材工共	36.1	m			
雨水桝	既製品 300×300 蓋共 材工共	3	か所			
花壇インガ積み	インガ 210×100×60 長手半枚積み4段 捨コンクリート共 砂利敷共	8.6	m			
客土		0.4	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

解体		解体					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
カッター入れ	珪外面 厚さ20～30mm	44.7	m				
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.6	m				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 珪外共	10.7	m3				
れんが撤去	コンクリートブレイカ 集積共 客土共	0.3	m3				
ビニル床シート撤去	集積共	35.1	m ²				
雑排水管撤去		39.3	m				
グレーチング撤去	300×600 集積共	2	か所				
格子蓋撤去	300×300 集積共	1	か所				
雑排水枡撤去	600×600 集積共	6	か所				
計							

[illegible]

建築工事 別紙明細

庇新設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方		80.6	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し		80.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生		80.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け		80.6	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

庇新設 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0006
根切り	小規模土工	105	m3			
計						
埋戻し(B種)		1	式			別紙 00-0007
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	56.5	m3			
計						
埋戻し(A種)	真砂土 表層安定剤(塩化加沙ム)共	1	式			別紙 00-0008
埋戻し(A種)	小規模土工 真砂土 表層安定剤(塩化加沙ム)共	24.2	m3			
計						
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0009
建設発生土運搬		48.5	m3			
計						

建築工事 別紙明細

発生材処理		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0010
がれき類		13.2	m3			
廃プラスチック		0.6	m3			
金属くず		1	t			
計						
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0011
建設発生土処分		49	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0012
がれき類		13.2	m3			
廃プラスチック		0.6	m3			
計						

[illegible]