

入札時積算数量書

工事名：（仮称）春野文化公民館建設工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度（7月）「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

（1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

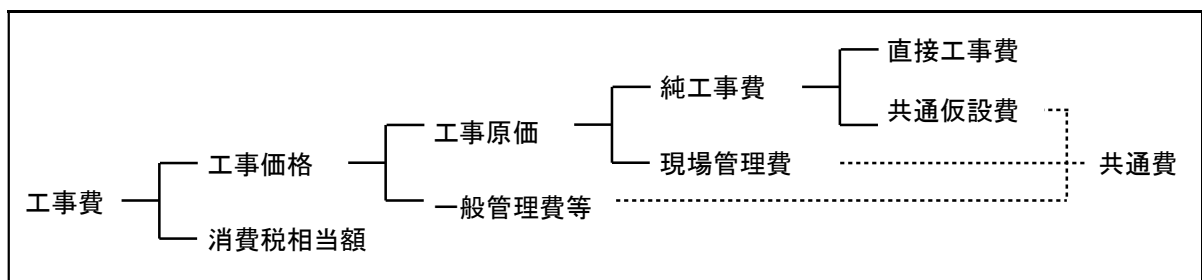

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

建築工事 種目別内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
(仮称) 春野文化公民館		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

(仮称) 春野文化公民館				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
防水	1	式		
タイル	1	式		
木	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		

建築工事 科目別内訳

(仮称) 春野文化公民館				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
外構	1	式		
解体	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
地足場		1	式			別紙 00-0005
外部足場		1	式			別紙 00-0006
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
災害防止		1	式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0010
床付け		1	式			別紙 00-0011
埋戻し		1	式			別紙 00-0012
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0013
土工機械運搬		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 地業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【地業】						
砂利地業	再生クラッシュラン	55.8	m ³			
砂利地業	切込砕石	15.6	m ³			
捨コンクリート地業	Fc18-15	11.5	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			
目つぶし砂敷き		359	m ²			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	359	m ²			
床下断熱材敷き	ポリスチレンフォーム 厚50	359	m ²			
小計						
【場所打ちコンクリート杭地業】						
(材料費)						
普通コンクリート 高炉セメントB種使用	Fc27-18	427	m ³			
構造体強度補正		1	式			
FB-6	SS400	2.9	t			
異形鉄筋	SD295 D10 スペーサー	0.3	t			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館		地業				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D13	6.2	t			
異形鉄筋	SD345 D22	1	t			
異形鉄筋	SD345 D25	34	t			
鋼材類スクラップ [※] 控除		1	式			
(施工費)						
杭掘削	φ 1200	289	m			
杭掘削	φ 1000	128	m			
杭掘削	φ 800	23.2	m			
鉄筋加工		40.3	t			
鉄筋運搬		40.3	t			
杭頭処理	φ 800	4	本			
杭頭処理	φ 1000	9	本			
杭頭処理	φ 1200	17	本			
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0014
泥水処理	運搬共	1	式			別紙 00-0015

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 地業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重機組立解体運搬		1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	32.3	t			
異形鉄筋	SD295 D13	56.9	t			
異形鉄筋	SD295 D16	2.2	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.4	t			
異形鉄筋	SD345 D22	17.1	t			
異形鉄筋	SD345 D25	60.3	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
鉄筋加工組立		163	t			
鉄筋カゝス圧接	D19 -D19	18	か所			
鉄筋カゝス圧接	D22 -D22	673	か所			
鉄筋カゝス圧接	D25 -D25	1,758	か所			
鉄筋運搬		163	t			
RC梁 貫通孔補強	φ 75	13	か所			
RC梁 貫通孔補強	φ 250	1	か所			
壁 貫通孔補強	φ 75	12	か所			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 貫通孔補強	φ 125	4	か所			
壁 貫通孔補強	φ 175	18	か所			
壁 貫通孔補強	φ 250	20	か所			
スラブ 貫通孔補強	φ 75	12	か所			
溶接金網敷き	φ 6.0 100×100 材工共	120	m ²			
計						

(仮称)春野文化公民館建設工事

建築工事 細目別内訳

12

[illegible]

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	735	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 地上軸部	1,528	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	2,417	m ²			
打放し杉型枠	本実型枠 地上軸部	892	m ²			
円柱型枠	打放型枠 地上軸部	116	m ²			
型枠運搬		5,688	m ²			
コン処理		735	m ²			
打放し面補修	A 種 コン処理 目違いばらい無	2,536	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	2,417	m ²			
目地棒		248	m			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【渡り廊下】						
(鋼材費)						
H-250x125x6x9	SS400	0.1	t			
H-200x200x8x12	SN400B	0.5	t			
H-340x250x9x14	SN400B	1.3	t			
□-250x250x12	BCR295	0.9	t			
□-250x250x9	BCR295	0.7	t			
PL-12	SS400	0.1	t			
PL-9	SS400	0.1	t			
PL-6	SS400	0.1	t			
PL-40	SN400B	0.2	t			
PL-12	SN400B	0.1	t			
PL-22	SN490C	0.1	t			
メッキHTB M22x80	F8T	150	本			
メッキHTB M22x70	F8T	38	本			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メッキHTB M20x55	F8T	19	本			
メッキHTB M16x45	F8T	9	本			
アンカーボルト	M30 L=900 ABR400	16	本			
床構造用デッキプレート	50-12	0.2	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			
小計	(鋼材費 計)					
(加工・施工費)						
工場加工組立		3.9	t			
溶融亜鉛メッキ		3.9	t			
運搬		3.9	t			
アンカーボルト据付		16	本			
鉄骨現場建方		3.9	t			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト締付		206	本			
デッキ敷手間	溶接共	18.5	m ²			
コンクリート止め		4.4	m			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接部試験		1	式			別紙 00-0016
無収縮モルタル	420×420	4	か所			
小計	(加工・施工費 計)					
【その他】						
屋内鉄骨階段	材工共	1	式			別紙 00-0017
屋上設備架台鉄骨	材工共	1	式			別紙 00-0018
間仕切り下地鉄骨	材工共	1	式			別紙 00-0019
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 防水						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	A-1(保護密着) 平場 絶縁用シート共	97.5	m ²			
アスファルト防水	A-1(保護密着) 立上り部	28.5	m ²			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	66.7	m			
防水押え金物	アルミ-100×60 シーリング共	75.6	m			
塗膜防水	X-2 平場	17.1	m ²			
塗膜防水	X-2 立上り	22.3	m ²			
ケイ酸質系塗布防水	平場	34.1	m ²			
ケイ酸質系塗布防水	立上り	34.1	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	324	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	39.2	m			
シーリング	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 15×10	248	m			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 20×10	38.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 タイル						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
磁器質タイル張り	磁器質 無釉 65×115	32.6	m ²			
磁器質タイル張り	磁器質 施釉 50×400	8.1	m ²			
汚垂石タイル張り	先端テーパー付	3.4	m ²			
誘導用・警告用床 タイル張り	床タイルⅠ類 300角、目地共	2.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造作材	桧 上小節 正角	0.1	m ³			
造作材	桧 上小節 正割	0.9	m ³			
造作材	桧 上小節 平角	1.3	m ³			
造作材	桧 上小節 平割	1.5	m ³			
板材	桧 上小節 本実加工	1	m ³			
板材	桧積層材	0.9	m ³			
板材	なら積層材	0.4	m ³			
施工費		1	式			
床下地 パーティクルボード	t=20 材工共	764	m ²			
雑巾摺	杉30×40 材工共	15.5	m			
耐水合板	t=12 材工共	853	m ²			
床下地 フワ合板	t=9 材工共	705	m ²			
壁下地 フワ合板	t=9 材工共	62.1	m ²			
胴縁組	桧特1等 15×45 材工共	85.9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根葺き	立平葺き 塗装ガルバリウム鋼板 t=0.4	853	m ²			
改質アスファルトルーフィング		853	m ²			
棟包み	塗装ガルバリウム鋼板 取付下地共	35	m			
唐草	糸尺150程度 屋根同材	144	m			
軒樋	塗装ガルバリウム鋼板	21.9	m			
軒樋	SUS	58.4	m			
自在ドレン		7	か所			
落ち葉除けネット		80.3	m			
軒樋	St コー205×60×3	2.2	m			
豎樋	SGP Φ114 L字脚:3-St-50×50、オールアンカー 2-M10	16.2	m			
豎樋	塗装ガルバリウム Φ75 掴み金物Φ1,200共	41.2	m			
呼び樋	SUS Φ105	2.8	m			
エルボ	塗装ガルバリウム Φ75	15	か所			
エルボ	SUS Φ105	4	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋上手摺	笠木、支柱：SUS FB-40×9HL 柱脚：PL-3.2 100×100 ワイヤー手摺φ3.0 3段 (両端部ボルト金物共)	10	m			
廊下手摺	笠木：St-25×5 支柱：St-50×12@1,770 手摺子：Stφ13@120	11.5	m			
渡り廊下手摺	笠木：St-50×12 支柱：St-50×12@1,770 手摺子：Stφ13@130 レール：St-50×12	17.8	m			
アルミルーバー	25×100@150 桧模様シート共	62.3	m ²			
鋼製下地	C-60×30 t=1.6	1,921	m			
建具見切り材	St L-125×75×7 下地ボルト固定	4.6	m			
ガラス枠	SUSコ-25×25×1.0HL	27.3	m			
ガラス枠	St [FB-25×25×1.0	4.2	m			
ガラス枠	St FB-135×5.0	4.2	m			
床見切り	St L-40×40×2.0	10.8	m			
床見切り	SUS FB-5×40	20.1	m			
鏡枠	AL L-10×10×1.0	46.6	m			
ビクチャーレール	壁面埋込、フック6カ所	8	m			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUSグレーチング	歩行用 e250 固定式 細目ノンスリップ	4.4	m			
SUSスリット側溝	w100、SUS細目蓋、滑り止め SUS製枠	1	m			
壁下地	ガルバリウム鋼板 t=0.35	40.8	m ²			
階段下地	St□-45×45×1.6	20	m			
渡り廊下床見切り	St-160×6	17.2	m			
壁見切り	SUS PL 1.0mm HL 糸巾150mm	6.4	m			
天井見切り	SUS FB-50×2	7.3	m			
床点検口	屋内用 ステンレス製 密閉型 600角	3	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	25	か所			
棟屋タラップ	Φ19×400×Φ32×1600	1	か所			
消火器BOX	245×245×500 スチール既製品	9	か所			
SUS流し台	1槽 w1,800×d600×h850 バックガード付	1	か所			
流し台（制作）	SUS t=1.5貼	1	か所			
小庇	アルミ w1,200×d350	2	か所			
防護柵	床埋込 w1100×H1000	2	か所			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 標準	657	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 標準	107	m ²			
軽量鉄骨壁下地	高天井用 5.0m超え LGS100、2500N/m ²	503	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり インサート含 標準	673	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし インサート含 標準	201	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 2.5m以上3.5m未満 下地張りなし インサート含 標準	29.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算		904	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	7	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	25	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	53	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	9	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根コンクリート直均し 仕上げ		853	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ		1,288	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	ビニル系床材下地	118	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	防水下地	132	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	265	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	18.3	m			
防水入隅処理	モルタル幅70mm程度	75.6	m			
電気炉支えモルタル塗 り	t=50程度	0.1	m ²			
珪藻土塗り	ボード下地 材工共	121	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【アルミニウム製建具】						
AW1	5,350×3,725	1	か所			
AW2	3,000×3,725	1	か所			
AW3	1,850×2,435	1	か所			
AW4	1,850×2,900	1	か所			
AW5	850×2,100	1	か所			
AW6	800×1,200	1	か所			
AW7	3,200×1,200	1	か所			
AW8	800×1,200	2	か所			
AW9	19,580×2,120	1	か所			
AW10	8,185×2,120	1	か所			
AW11	9,135×2,120	1	か所			
AW12	7,580×2,120	1	か所			
AW13	5,410×750	1	か所			
AW14	11,200×650	1	か所			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付け		1	式			
小計						
【鋼製建具】						
SD1	850×2, 100	1	か所			
SD2	1, 200×2, 100	1	か所			
SD3-1	1, 750×2, 081	2	か所			
SD3-2	1, 850×2, 081	1	か所			
SD4	2, 050×2, 650	1	か所			
SD5	1, 600×2, 100	1	か所			
SD6	900×2, 100	1	か所			
SD7	1, 600×1, 800	1	か所			
SW1	3, 900×3, 700	1	か所			
SW2	2, 900×3, 680	1	か所			
SW3	4, 150×3, 700	1	か所			
運搬、取付け		1	式			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(自動ドア)						
自動ドアエンジン	1,050×2,300 WD1 片引き戸 (エンジンのみ) 材工共	2	か所			
小計						
【鋼製軽量建具】						
LSD 1	800×2,000	8	か所			
LSD 2	1,800×2,000	1	か所			
LSD 3	1,200×2,000	1	か所			
LSD 4	1,550×1,800	1	か所			
LSD 5	800×1,800	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
小計						
【木製建具】						
WD1 片引き戸	1,050×2,300	2	か所			
WD2 片引き戸	1,000×2,100	7	か所			
WD3 片引き戸	1,000×2,250	2	か所			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD4 片開き戸	850×2, 100	4	か所			
WD5 片引き戸	900×2, 100	2	か所			
WD6 片引き戸	1, 000×2, 100	2	か所			
WD7 片開き戸	600×2, 100	1	か所			
WD8 折れ戸	2, 650×2, 100	2	か所			
WD9 折れ戸	1, 050×2, 100	1	か所			
WD10 片引き戸(引込み)	1, 300×2, 100	1	か所			
WD11 襖(片引き戸)	4, 165×2, 000	1	か所			
WW1 襖(片引き戸)	900×2, 100	7	か所			
運搬、取付け		1	式			
建具金物	木製建具	1	式			
小計						
【トイレブース】						
TB-1		2	か所			
TB-2		1	か所			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-3		1	か所			
TB-4		1	か所			
TB-5		3	か所			
運搬、取付け		1	式			
小計						
【ガラス】						
強化ガラス	5mm 2.0㎡以下	8.3	㎡			
強化ガラス	5mm 4.0㎡以下	30.1	㎡			
強化ガラス	5mm 一边斜 4.0㎡以下	7.4	㎡			
強化ガラス	8mm 6.0㎡以下	12.1	㎡			
強化ガラス	6mm 2.0㎡以下	2	㎡			
複層ガラス	TP5 A12 FL5 2.0㎡以下	18.4	㎡			
複層ガラス	TP5 A12 FL5 4.0㎡以下	7.8	㎡			
複層ガラス	TP6 A12 FL5 2.0㎡以下	30.4	㎡			
複層ガラス	TP6 A12 FL5 4.0㎡以下	48.1	㎡			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	TP6 A12 FL5 6.0㎡以下	22.1	㎡			
複層ガラス	TP8 A12 FL6 6.0㎡以下	48.5	㎡			
複層ガラス	TP10 A12 FL8 6.0㎡以下	11.6	㎡			
合わせガラス	FL5-FL6 2.0㎡以下	0.5	㎡			
網入り型板ガラス	FW6.8mm 4.45㎡以下	5.5	㎡			
グラデーションフィルム張り	大判、シームレスタイプ [°] センターグラデーション(透過率38%程度)	44.5	㎡			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1	253	㎡			
衝突防止金物	SUSミラー φ25	23	組			
鏡板	5mm 4.45㎡以下	28.6	㎡			
鏡とめ(シーリング) (片面)	シリコン 1成分系 SR-1	46.6	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 塗装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SOP塗り	木部工程B種 素地ごしらえA種共	92.8	m ²			
SOP塗り 細幅物	木部工程B種 素地ごしらえA種共	578	m			
SOP塗り	鉄鋼面工程B種 錆止めA種 素地ごしらえC種共	105	m ²			
SOP塗り 細幅物	鉄鋼面工程B種 錆止めA種 素地ごしらえC種共	220	m			
DP塗り	鉄鋼面3級 錆止めC、D種 素地ごしらえB種共	7.3	m ²			
DP塗り 細幅物	鉄鋼面3級 錆止めC、D種 素地ごしらえB種共	374	m			
DP塗り	亜鉛めっき鋼面3級 錆止めB種 素地ごしらえB種共	22.1	m ²			
EP塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	1,137	m ²			
UC塗り	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	111	m ²			
UC塗り 細幅物	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	153	m			
WP塗り	工程B種 素地ごしらえB種	33.2	m ²			
フッ素樹脂塗装	コンクリート面	1,275	m ²			
耐火塗料塗り	1時間耐火、屋外仕様 柱 2.0mm 下地処理共	20.8	m ²			
耐火塗料塗り	1時間耐火、屋外仕様 柱 2.5mm 下地処理共	9.5	m ²			
耐火塗料塗り	1時間耐火、屋外仕様 梁 2.0mm 下地処理共	38.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 塗装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート表面 強化材	コンクリート土間 一液水性浸透硬化型	487	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 内外装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【床】						
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-Ⅲ 一畳	11	枚			
炉畳	t=50 炉開口438角・炉縁・畳蓋含む 材工共	1	枚			
天然木化粧複合 フローリングボード張り	C種 厚さ12 なら	3.8	m ²			
タイルヘット	t7.5 材工共	349	m ²			
ビニル床シート	t=2.0 材工共	207	m ²			
圧密フローリング	高知県産桧(上小節)、複合タイフ、 t=12 材工共	243	m ²			
遮音マット	t=6 材工共	288	m ²			
鋼製束	H～650程度 材工共	417	m ²			
鋼製束	H1200程度 材工共	27.9	m ²			
ゴム付き支持脚	H～650程度 材工共	288	m ²			
ビニル幅木	高さ60	324	m			
ビニル床シート	乾式トイレ用抗ウイルス加工品	49.9	m ²			
誘導用・警告用ビ ニル床材	300角	11	枚			
【壁】						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 内外装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	1,546	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 二重張り 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚21.0共	45.3	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム 板 (FK-D)	t=6 材工共	38.8	m ²			
不燃木毛セメント板	t=15、指定ビス止め 材工共	104	m ²			
シ合板	t=5.5 材工共	62.1	m ²			
透湿防水シート	材工共	14.8	m ²			
コーナーボード	t=12.5 2R 材工共	36.5	m			
【天井】						
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	289	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	159	m ²			
天井 木毛セメント板	厚15	159	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地 二重張り	225	m ²			
化粧GWボード張り	厚25	225	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	159	m ²			
天井 不燃積層せっこう ボード (GB-NC)	t=9.5 不燃 材工共	71.7	m ²			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 内外装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ廻り縁	ユ型	270	m			
【その他】						
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1 t=30 材工共	133	m ²			
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1 t=20 材工共	1,483	m ²			
硬質ウレタンフォーム敷き	A種1 t=30 材工共	853	m ²			
グラスウール充填	t=50 (24kg/m ³) 絶縁体共 材工共	243	m ²			
グラスウール充填	t=50 (32kg/m ³) 絶縁体共 材工共	407	m ²			
断熱ボード	フェノールフォームt=25+GB-R9.5 材工共	78	m ²			
ロックウール吹付	t=15 材工共	56.7	m ²			
押出成形セメント板 (乾式保護材)	H=256～378 t=15 支持金物共 材工共	24.7	m			
キッチンパネル	メラミン不燃化粧板 t=3.0 材工共	1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【調理台】						
調理台	IH2口、混合水栓、 排水トラップ ACコンセント W1800×D900×H800	3	台			
ミニキッチン	W1200、1口IHコンロ 混合水栓、レンジフード	1	台			
小計						
【サイン】						
総合案内版	アルミ複合板 t=3.0 インクジェット印刷シート張り 点字表示付き	1	か所			
EVサイン	ステンレス切り文字 5mm浮かし	2	か所			
ビュートサイン(突き出し)	真鍮切り t=5.0	1	か所			
ビュートサイン(壁付)	圧着シート切り 120角程度	8	か所			
室名サイン	圧着シート切り H40～50程度	25	か所			
階段手摺点字サイン	ポリカーボネート 表示シルク印刷 点字UV加工	4	か所			
身障者用駐車場案内	SUS t=5.0焼付塗装 圧着シート切り 基礎共	1	か所			
屋外看板	ALパネルt2.0 焼付塗装 St□-50×50×2.3 基礎共	1	か所			
小計						
【その他】						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 外構						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外構】						
直接仮設	墨出し、養生、整理清掃後片付け	1	式			別紙 00-0020
アスファルト舗装	A-5-10 再生密粒 再生クラッシュラン 1000-2500m ² 未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ共	1,423	m ²			
アスファルト舗装	A-5-10 再生密粒 再生クラッシュラン 人力 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ共	181	m ²			
白線ライン引	W=100	110	m			
トラフィックペイント	車いすマーク	1	か所			
カッター目地切り	土間コンクリート部	81	m			
小舗石	90×90 砕石、捨コン共	32	m			
コンクリート縁石	120×120 砕石、捨コン共	41	m			
視覚障害者誘導用 ﾌﾟﾛｯｸ	300×300×60 イエロー、砕石、捨コン共	3	枚			
ガードパイプ	支柱:2本 φ60 H=1.1m ﾋﾞｰﾑ:4段 基礎共 材工共	3.6	m			
舗装機械運搬		1	式			
小計						
【植栽】						
客土	ﾊﾞｰｸ肥料 50L/m ² 共 材工共	72	m ²			

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 外構						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
芝張り	コウライハ ぺタ張り 材工共	72	m ²			
ソメイヨシノ	H=3.5m程度、支柱共 材工共	2	本			
トウタノツツシ	H=1.0m程度 材工共	4	本			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 解体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトカッター入れ		86.1	m			
アスファルト舗装撤去	50mm 集積共	834	m ²			
碎石撤去	AS舗装下 100mm 集積共	834	m ²			
スチールメッシュフェンス撤去	W4.0m×D4.0m×H2.5m 集積共	1	式			
コンクリート基礎撤去	H0.2m 集積共	16	m ²			
物置移設	スチール製、場内移設 W3.0m×D2.0m×H2.0m程度 集積共	1	式			
ガードパイプ撤去	支柱:1本 H=1.1m 柵:4本 L=6.0m程度 集積共	1	式			
場内立入措置撤去	杉丸太60Φ3.0m トラロープ2段 集積共	68	m			
計						

建築工事 細目別内訳

(仮称) 春野文化公民館 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0021
発生材処分		1	式			別紙 00-0022
発生材処分	有価物処分	1	式			別紙 00-0023
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0024
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	842	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 RC造 地上階	1,558	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 RC造 地上階	1,558	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 RC造 地上階	1,558	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		842	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
外部足場	くさび緊結式足場 手すり先行方式 高さ20m未満 900mm	1,267	m ²			
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部躯体足場	手すり先行方式	947	m ²			
躯体支保工		592	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

(仮称)春野文化公民館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
脚立足場		748	m ²			
内部枠組仕上足場		770	m ²			
内部階段仕上足場		13.5	m ²			
枠組棚足場		6.1	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0009
メッシュシート		1,267	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0010
根切り	つぼ, 布掘り	822	m3			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0011
床付け	つぼ, 布掘り	151	m ²			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0012
埋戻し(B種)	発生土	503	m3			
計						
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0013
建設発生土運搬		319	m3			
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 地業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0014
建設発生土運搬		439	m3			
計						
泥水处理	運搬共	1	式			別紙 00-0015
泥水处理	運搬費共	37.4	m3			
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接部試験		1	式			別紙 00-0016
溶接部試験	超音波探傷試験 第三者 工場	84	か所			
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内鉄骨階段	材工共	1	式			別紙 00-0017
(鋼材費)						
H-125x125x6.5x9	SS400	0.5	t			
H-200x100x5.5x8	SS400	0.1	t			
PL-9	SS400	0.1	t			
PL-6	SS400	0.1	t			
PL-4.5	SS400	0.7	t			
L-50×50×6	SS400	0.1	t			
HTB M16x40	S10T	8	本			
アンカーボルト	M12 L=550 SS400	12	本			
アンカーボルト	M16 L=400 SS400	4	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			
小計	(鋼材費 計)					
(加工・施工費)						
工場加工		1.5	t			

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内鉄骨階段	材工共	1	式			別紙 00-0017
防錆塗装		1.5	t			
運搬		1.5	t			
アンカーボルト据付		16	本			
鉄骨現場建方		1.5	t			
高力ボルト締付		8	本			
無収縮モルタル	250×150	2	か所			
無収縮モルタル	230×130	2	か所			
無収縮モルタル	180×145	2	か所			
小計	(加工・施工費 計)					
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋上設備架台鉄骨	材工共	1	式			別紙 00-0018
(鋼材費)						
H-100x100x6x8	SS400	0.7	t			
アンカーボルト	SS400 M12 L=300	20	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			
小計	(鋼材費 計)					
(加工・組立費)						
工場加工		0.7	t			
溶融亜鉛メッキ		0.7	t			
運搬		0.7	t			
アンカーボルト据付	SS400 M12 L=300	20	本			
鉄骨現場取付		0.7	t			
小計	(加工・組立費 計)					
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間仕切り下地鉄骨	材工共	1	式			別紙 00-0019
(鋼材費)						
H-100x100x6x8	SS400	0.7	t			
□-100×100×3.2	STKR400 角形鋼管	0.2	t			
[-100×50×5×7.5	SS400 溝形鋼	0.1	t			
C-100×50×20×1.6	SSC400	0.2	t			
JISﾌﾟﾚｰｽ	M12 L=3,750	1	本			
JISﾌﾟﾚｰｽ	M12 L=3,950	1	本			
JISﾌﾟﾚｰｽ	M12 L=4,200	1	本			
JISﾌﾟﾚｰｽ	M12 L=4,350	1	本			
JISﾌﾟﾚｰｽ	M12 L=4,550	2	本			
PL-12	SS400	0.1	t			
PL-9	SS400	0.1	t			
PL-6	SS400	0.1	t			
中ﾎﾞﾙﾄ M16x40	F10T	56	本			

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間仕切り下地鉄骨	材工共	1	式			別紙 00-0019
HTB M16x40	S10T	12	本			
金属系アンカーボルト	M16 L=250 SS400	30	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			
小計	(鋼材費)					
(加工・組立費)						
工場加工		1.1	t			
防錆塗装		1.1	t			
金属系アンカーボルト据付		30	本			
運搬		1.1	t			
鉄骨現場建方		1.1	t			
鉄骨現場溶接		1.3	m			
中ボルト締付		56	本			
高力ボルト締付		12	本			
無収縮モルタル	220×120	7	か所			

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間仕切り下地鉄骨	材工共	1	式			別紙 00-0019
無収縮モルタル	180×100	8	か所			
小計	(加工・組立費 計)					
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 外構						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設	墨出し、養生、整理清掃後片付け	1	式			別紙 00-0020
直接仮設		1, 604	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0021
発生材運搬	コンクリートがら	28.3	m3			
発生材運搬	アスファルトがら	41.8	m3			
発生材運搬	がれき類	124	t			
発生材運搬	鉄くず	0.2	t			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0022
発生材処分	コンクリートがら	28.3	m3			
発生材処分	アスファルトがら	41.8	m3			
発生材処分	がれき類	124	t			
計						

建築工事 別紙明細

(仮称) 春野文化公民館 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	有価物処分	1	式			別紙 00-0023
発生材処分	鉄くず	0.2	t			
計						
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0024
建設発生土処分		758	m3			
計						