

入札時積算数量書

工事名： 江ノロコミュニティセンター外壁等改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

（1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

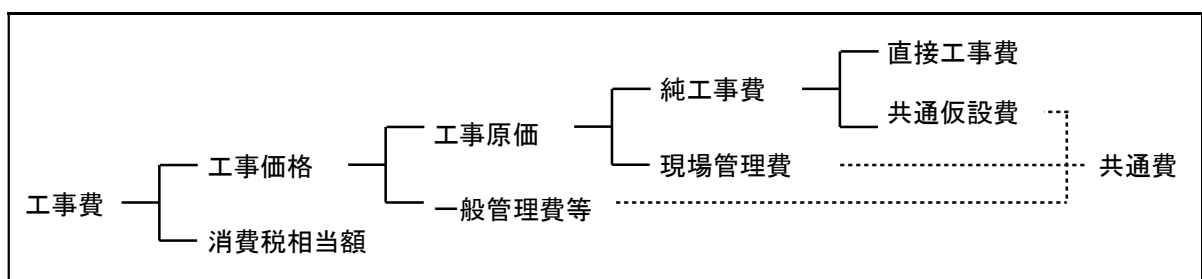

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

1

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
直接工事費		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

直接工事費

[illegible]

建築工事 細目別内訳

直接工事費		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	開口養生、三方養生共	1	式			別紙 00-0001
養生	塗床改修	1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け	塗床改修	1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
災害防止	メッシュシート、金網養生、落下物養生共	1	式			別紙 00-0006
計						

建築工事 細目別内訳

直接工事費		防水改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
シーリング 撤去	集積共	1,634	m			
(改修)						
FRP防水	平場 トップコート ケレン・脱脂処理共	30.9	m ²			
FRP防水	立上り トップコート ケレン・脱脂処理共	2.3	m ²			
シーリング	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 15×10	599	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	1,036	m			
計						

建築工事 細目別内訳

直接工事費		外壁改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修)						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	453	m ²			
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・珪藻土塗替改修	812	m ²			
自動式低圧ポンプ 樹脂注入工法	タイル張り	1	m			
自動式低圧ポンプ 樹脂注入工法	コンクリート打放し	40	m			
水洗い工法	高圧ポンプによる 水洗い・清掃	1,436	m ²			
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	126	m ²			
シリコン系撥水材 塗り		235	m ²			
耐候性塗料塗り (DP)	A-2種 押出成形セメント板面 下地調整 RA種共	416	m ²			
耐候性塗料塗り (DP)	A-2種 コンクリート面 下地調整 RA種共	92.9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

直接工事費		駐車場塗床改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無機系塗床	軽防滑仕上 下地処理共 材工共	240	m ²			
駐車場ライン引き	W=150	44.5	m			
車椅子マーク	1500角	1	か所			
矢印マーク	L=1200	2	か所			
通路表示マーク	2150*1450	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

直接工事費		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	開口養生、三方養生共	1	式			別紙 00-0001
養生(外壁改修)		196	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	30.9	m ²			
開口部養生 (外壁改修)		67.2	m ²			
三方養生		22.5	m ²			
計						
養生	塗床改修	1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	240	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (外壁改修)		196	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	30.9	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

9

直接工事費		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け	塗床改修	1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	240	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0005
くさび緊結足場	手すり先行型 建地幅900 高さ30 m未満 存置3ヶ月	1,913	架m ²			
くさび緊結足場	手すり先行型 建地幅900 高さ10 m未満 存置3ヶ月	119	架m ²			
ステージ足場	屋上部	34	m ²			
ステージ足場	1階吹き抜け部	18.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

10

直接工事費		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止	メッシュシート、金網養生、落下物養生共	1	式			別紙 00-0006
外部垂直養生	メッシュシート 存置3ヶ月	2,032	m ²			
外部垂直養生	枠付き金網張り 存置3ヶ月	79.2	m ²			
外部落下物養生	朝顔 出幅2m以上 存置3ヶ月	38	m			
計						

建築工事 別紙明細

11

直接工事費		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込み共	1	式			別紙 00-0007
普通作業員		1	人			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0008
廃プラスチック類		0.3	t			
計						