

総合体育館プールヘアキャッチャー取替工事

No.	図 面 名
M-00	表紙 図面リスト
M-01	機械設備特記仕様書（１）
M-02	機械設備特記仕様書（２）
M-03	配置図・付近見取図・工事概要
M-04	プール循環ろ過全体平面図
M-05	プール循環ろ過系統図
M-06	プール循環ろ過機械室平面図

項目

機械設備特記事項

1 標識その他

特記事項

※ 配管表記
(1.1.7.4準拠) [1.1.8.5準拠]
a) 機械室・ピット・ＰＳ内・天井点検口・配管分岐場所には必ず表記する。
b) 表記内容は、流体・サイズ・系統名とし、場所・向き・文字サイズ等事前協議決定後に施工する。
c) 配管の識別は、原則としてＪＩＳＺ 9102によるものとし、識別方法・色合いは監督職員の指示による。
※ 機器表記（該当する主要機器は事前に確認する。）
a) 設計記号の付いている主要機器には、カッティングシート等にて表記（管理番号・室名・設置年月等）を行う。
b) パッケージエアコン等の空調機は、室内機だけでなく室外機にも表記を行う。
c) 水中に設置する各種主要機器類は銘板（製造社名・製造年月・型番・性能等）を盤付近にも設ける。
※ 弁には、開閉等を記入したアクリル札を取付け、風で飛んだり騒音を立てないように固定するか、表示方法を協議する。
※ 埋設弁ボックスには、内部に系統名・管サイズ・設置年月を書いたアクリル札を入れる。
※ 埋設弁ボックスの蓋は、流体の行き先側に蓋の付根を向ける。
※ 排水以外の屋外埋設管には、曲がり・分岐部・その他埋設管の位置が確認できるように地中埋設標を設ける。
※ 排水以外の屋外埋設管の埋戻し時には、GL-150mm程度に埋設表示用アルミテープを埋設する。

総合調整

本工事に該当する工事種目に応じて、下記項目の総合調整を行い、計画書及び報告書を監督職員に提出する。
a) 風量調整
b) 水量・水圧調整
c) 室内外空気の温度度の測定
d) 騒音の測定
e) 室内気流及びじんあいの測定
f) 飲料水の水質の測定
なお、季節により運転条件が異なる、使用開始から定常状態に入るまでに時間を要する等の理由により、工期内の測定完了が不可能な調整項目の対応については、監督職員との協議による。
(2.1.3.3準拠) [2.1.3.3準拠]

配管材料

配管の種類						
場所	屋内露出	天井ＰＳ内	床下暗渠内	屋外露出	屋外埋設	備考
給水	(3)	(3) (15)	(4) (12)	(3)	(16) (18)	
プール排水	(17)	(17)	(17) (17)	(17) (17)	(17)	
給湯	(9)	(9)	(9)	(9)	(17)	
消火	(6)	(6)	(6)	(6)	(19)	
ガス	(20)	(20)	(20)	(20)	(24)	
冷媒	(10)	(10)	(10)	(10)	—	
機器ドレン	(23)	(23)	(23)	(1) (22)	(15)	
冷温水	(2) (5)	(2) (5)	(2) (5)	(2) (5)	—	
冷却水	(2) (3)	(2) (3)	(2) (3)	(2) (3)	—	

(1) 配管用炭素鋼管 (SGP黒管:JIS G 3452)
(2) 配管用炭素鋼管 (SGP白管:JIS G 3452)
(3) 水道用硬質塩化ビニル管（鋼管 (SGP-VB:JWWA K 116)
(4) 水道用硬質塩化ビニル管（鋼管 (SGP-VD:JWWA K 116)
(5) 水道用耐熱性硬質塩化ビニル管（鋼管 (SGP-HVA:JWWA K 140)
(6) 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 (SGP-VS:WSP 041)
(7) 排水用硬質塩化ビニル管（鋼管 (D-VA:WSP 042)
(8) 配管用ステンレス鋼管 (SUS 304 TP-A:JIS G 3459)
(9) 一般配管用ステンレス鋼管 (SUS 304 TPD:JIS G 3448)
(10) 断熱材被覆鋼管 (JCDA 0009)
(11) 水道用架橋型ポリethylene (JIS K 6787)
(12) 水道用型ポリethylene二層管 (JIS K 6762)
(13) 耐火二層管 (内管VP)
(14) 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP:JIS K 6742)
(15) 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP-VU:JIS K 6741)
(16) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742)
(17) 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HT:JIS K 6776)
(18) 水道配水用型ポリethylene (JWWA K 144)
・建築設備用高密度型ポリethylene
(19) 消火用型ポリethylene
(20) ガス用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管
(21) ガス用型ポリethylene (JIS K 6774)
(22) 硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K 6741)
(23) 保温材付空調用ドレン管 (JIS C 8430準拠-JIS K 6741)

設計図面に個別の記載があるものについてはこれによらない。
(2.2.1.2準拠) [2.2.1.1準拠]

5 スリーブ

国土交通省仕様とする。ただし、水密を要する部分は配管用ステンレス鋼鋼管及び水膨張性ゴムリングを用いる。
(2.2.2.27準拠)

支持材料

※ 1階土間コンクリート下部配管は、ステンレス製吊りボルトにてスラブ筋に支持する。
※ 屋外及びピット内配管の支持金物・形鋼振止め金物・吊り金物・インサート金物・アンカーボルトはステンレス製とする。
※ 形鋼振止め支持部材の選定は、公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）に準ずるものとし、既製品は使用しない。
※ 冷媒管の吊り用支持受付け材として、断熱材被覆鋼管と吊り金物との間に保護プレート設ける。

7 さや管工法

さや管ヘッダー工法で施工する場合、さや管施工後に配管挿入を行い、同時施工としない。

8 変位吸収配管施工

※ 建築物導入部及びエキスパンションジョイント部は、フレキシブルジョイント等を使用した方法で施工する。
※ 埋設管の屋内外接続部では、地盤沈下等の変位に対して可とう継手、伸縮可とう継手を設ける等の措置を講じる。
設計図面に個別の記載がない場合は、伸縮継手、自在継手を使用してもよい。
※ 埋設管と露出配管の切替部（配管立ち上がり部）に伸縮継手を設ける。
(給水装置工事施工要領準拠) [下水道排水設備指針と解説準拠]

フランジ接合

※ 屋外及びピット内のフランジ接合材は、ステンレス製とし焼付防止処理を施す。
※ 異種管のフランジ接合は、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー等による絶縁フランジ接合とする。

10 融着接合

ポリエチレン管融着接合作業における技能者は、十分な経験と技能を有するものとする。

項目

11 メカニカル継手

12 吊り及び支持

13 埋設管の保護

14 埋設深さ

15 防食措置

16 保温工事

17 塗装

18 はつり工事

19 非破壊検査

20 あと施工アンカー

21 パッケージ形空調と機

22 ダクト及びダクト付属品

23 合併処理浄化槽

特記事項

※ メカニカル継手は伸縮可とう・離脱防止性能を有し、内外面エポキシ粉体塗装を施したものとする。
※ 改修工事等で鋼管類（ラインニング鋼管）を切断して、やむを得ずメカニカル継手を使用する場合には、切断部の防錆処理として、JAWWA K 135規格適合品にて処置する。

※ 原則として下図に従う。詳細は国土交通省仕様による。
(2.2.6.3準拠) [2.2.4.3準拠]

分類		呼び径													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
吊り金物による吊り	鋼管等	2.0m						3.0m							
	ビニル管等	1.0m						2.0m							
形鋼振れ止め支持	鋼管等	—						8.0m		12m					
	ビニル管等	—		6.0m			8.0m		12m						

立て管の固定及び振れ止め箇所

固定	鋼管等	最下階の床又は最上階の床
形鋼振れ止め支持	鋼管等	各階 1箇所
	ビニル管等	各階 1箇所

※ 国土交通省仕様どおりに吊り配管等を施工しても、他の資材配管等と干渉する場合は振止めを適宜設ける。
※ 屋外等で吊り金物による施工ができない場合には、プラケット等にて配管及び配管付属品を支持し、配管荷重による管の移動を抑える。

※ 契約量水器までの埋設給水管及び埋設ガス管は管の周囲100mm程度に保護砂を入れる。
※ 契約量水器以降の埋設給水管及び埋設消火管は簡易保温筒で巻く。
※ 排水管は管が移動しないように中心程度まで埋戻す。ただし、土圧及び上載荷重が管きよの耐荷重を超える場合は、遮断用砂で巻立て、外圧に対して管きよを保護する。
(2.2.7.1準拠) [2.2.5.1準拠] [下水道排水設備指針と解説]

管の地中埋設深さは、原則として車道道路では管の上端より600mm以上、それ以外では300mm以上とする。ただし、寒冷地では凍結深度以上とする。
(2.2.7.2) [2.2.5.2]

※ 鋼管、鉛管のコンクリート内配管にはプラスチックテープ1／2重ね1回巻きとする。
(2.2.7.3準拠) [2.2.5.3準拠]
※ 地中に埋設する鍍鉄管・鍍鉄異形管・メカニカル継手・特殊継手類にはポリエチレンスリーブ等の被覆を講じること。
(給水装置工事施工要領)

保温の種類						
場所	屋内露出	機械室・倉庫	天井・ＰＳ内	床下暗渠内	屋外露出	屋外埋設
給水	a (1) Ⅲ	b (1) Ⅲ	c2 (1) Ⅲ	d (1) Ⅲ	e3 (1) Ⅲ	(Ⅲ)
排水						屋内空調用ドレン管は保温材付き
プール排水・給湯	a (1) Ⅲ	b (1) Ⅲ	c2 (1) Ⅲ	d (1) Ⅲ	e3 (1) Ⅲ	(Ⅲ)
冷媒管	a1 (1) Ⅲ	b1 (1) Ⅲ			e3 (1) Ⅲ	断熱材被覆鋼管の場合
矩形ダクト	1 (1) Ⅲ × 1 (1) Ⅲ × 1 (1) Ⅲ × 1 (1) Ⅲ				e3 (1) Ⅲ × 1 (1) Ⅲ	
丸形ダクト	1 (1) Ⅲ × 1 (1) Ⅲ × 1 (1) Ⅲ × 1 (1) Ⅲ				e3 (1) Ⅲ × 1 (1) Ⅲ	
弁・継手類	a (1) Ⅲ	b (1) Ⅲ	c2 (1) Ⅲ	d (1) Ⅲ	e3 (1) Ⅲ	保温材の厚さは各工種に準拠
(1) ロックウール保温材 (1) グラスウール保温材 (1) ポリスチレンフォーム保温材						
(1) 簡易保温筒 10mm (1) 簡易保温筒 20mm (1) 簡易耐熱保温筒 10mm (1) 簡易耐熱保温筒 20mm						

設計図面に個別の記載があるものについてはこれによらない。
(2.3.1.1準拠) [2.3.1.1準拠]

亜鉛鍍金面の塗装下地は化学処理（エッチングプライマ）を施す。
(2.3.2.1) [2.3.2.1]

既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。
(2.4.1.3)

はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。施工場所を鉄筋探査器により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。
(2.4.1.1)

新営工事においては、原則としてあと施工アンカーは使用しない。
(2.5.1.3)
使用する場合には、工事の着手に先立ち施工計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有するものとする。

機器仕様
a) グリーン購入法調達基準適合品とし、各メーカーの最高効率機種とする。
b) 室外機仕様
・JRA耐重塩害仕様
・耐塩害仕様
・防振架台
○転倒防止金物
・高調波対策仕様
c) 室内機仕様
○ドレンアップメカ
・自動昇降パネル
・防振装置
○振止め金物
工事仕様
a) ドレンアップメカにより排水する場合は、機器直近にて鳥居状に配管し、立下り部直上に掃除口を設ける。
b) 配管化粧カバーは、エンドキャップを使用しテープ巻きの範囲を最小限とし、ジャバラ部材は使用しない。
c) 配管化粧カバー・配管ラッキングは室外機の直近まで施す。
d) 室内機及び室外機への電源送りは電気設備工事とし、室外機間の渡り電気配線及び室外機-室内機間の電気配線（アース含む）は配管、配線共本工事とする。渡り配線で、冷媒配管と同じルートを施工する場所は同配管外装内に納める。

空調ダクト材料
※ 亜鉛鉄板製
・硬質ポリ塩化ビニル管（VU）
・ステンレス製
換気ダクト材料
※ 亜鉛鉄板製
・硬質ポリ塩化ビニル管（VU）
・ステンレス製
屋外フード
ウェザーカバーはステンレス製・給排気形・水切り付きとし、ペンドキャップはステンレス製・深型・水切り付きとする。
原則として、排気用には防鳥網、給気用には防虫網を設ける。

・浄化槽の使用開始後概ね3ヶ月間の試運転調整を行う。浄化槽法による「保守点検及び清掃等」のほか下記の事項による。
a) 最低限の点検回数は、小型・沈殿分離方式は月に1回、流量調整槽のある場合は2週に1回とする。

項目

24 樹

25 防振施工

26 転倒・落下・傾き防止

27 特定天井への対応

28 耐震施工

29 別途工事

30 支給品

特記事項

b) 維持管理を管理業者に引継ぐ場合は、直前に水質検査（BOD・SS・PH・大腸菌・塩素イオン）を行い、そのコピーを管理者、施設管理者、監督職員に渡し、設計・施工・現況の注意事項を申し送ること。
※ 見えやすい場所に、型式・施工者名・設置年月・処理能力・放流水質を記入した銘板を設置する。

※ コンクリート製の樹（工場製作品）には、仕上がり5cm程度に砂利又は砂等で基礎を施す。
※ プラスチック製の樹には、コンクリート製または既製の複合材製による基礎を施す。
※ 舗装面に設置されない樹の臺は、周囲をモルタル等（厚さ10cm程度）により保護する。
[下水道排水設備指針と解説準拠]

※ 機器の振動が建物に影響を及ぼすおそれのあるものは、適切な防振措置を施す。
※ 電動機等により振動を生じる機器及び配管の固定部にはダブルナットやストッパーボルト等により緩み・脱落防止措置を施す。ナットは、アイマークにより締付けが確認できるようにし、ナットに対するボルトの余長は3山以上を標準とする。
[公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）準拠]

※ 床又は壁に設置の機器で重量が大きく重心位置が比較的高い機器については転倒防止措置を施す。
※ 天吊り機器には振止め用形鋼架台や斜材を用いる等して落下・傾き防止措置を適切に施す。
※ 天吊り機器と吊り金物との接続箇所毎に防振装置を設ける。
[建築設備検査資格者講習テキスト準拠]

天吊り機器等の施工方法は、「建築物における天井脱落対策に係る技術基準」に適合すること。

設備機器の固定等は、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修の「建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）」及び建設大臣官房官庁営繕部監修の「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成8年版）」による。局部震度法による設計用標準震度は、構造体の耐震安全性の分類、設備機器の重要度及び設置階により決定する。100kg以上の機器に適用し、それ以下の機器については監督職員と協議する。
給湯設備の転倒防止措置は、建築基準法施行令第129条の2の7第2号及び同令に基づく告示（平成24年国土交通省告示第1447号）の定めによる。
なお、施工に先立ち、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。

設計図面に個別の記載があるものについてはこれによらない。
(2.2.1.2準拠) [2.2.1.1準拠]

5 スリーブ

国土交通省仕様とする。ただし、水密を要する部分は配管用ステンレス鋼鋼管及び水膨張性ゴムリングを用いる。
(2.2.2.27準拠)

支持材料

※ 1階土間コンクリート下部配管は、ステンレス製吊りボルトにてスラブ筋に支持する。
※ 屋外及びピット内配管の支持金物・形鋼振止め金物・吊り金物・インサート金物・アンカーボルトはステンレス製とする。
※ 形鋼振止め支持部材の選定は、公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）に準ずるものとし、既製品は使用しない。
※ 冷媒管の吊り用支持受付け材として、断熱材被覆鋼管と吊り金物との間に保護プレート設ける。

7 さや管工法

さや管ヘッダー工法で施工する場合、さや管施工後に配管挿入を行い、同時施工としない。

8 変位吸収配管施工

※ 建築物導入部及びエキスパンションジョイント部は、フレキシブルジョイント等を使用した方法で施工する。
※ 埋設管の屋内外接続部では、地盤沈下等の変位に対して可とう継手、伸縮可とう継手を設ける等の措置を講じる。
設計図面に個別の記載がない場合は、伸縮継手、自在継手を使用してもよい。
※ 埋設管と露出配管の切替部（配管立ち上がり部）に伸縮継手を設ける。
(給水装置工事施工要領準拠) [下水道排水設備指針と解説準拠]

フランジ接合

※ 屋外及びピット内のフランジ接合材は、ステンレス製とし焼付防止処理を施す。
※ 異種管のフランジ接合は、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー等による絶縁フランジ接合とする。

10 融着接合

ポリエチレン管融着接合作業における技能者は、十分な経験と技能を有するものとする。

工 事 名

総合体育館プールヘアキャッチャー取替工事

国 画 名 特記仕様書（2）

更新日 2025. 10. 1

係

係 長

課長補佐

課 長

図 面 番 号

前田

戸田

伊藤


鈴木

M-02

作 図

2026年 10月 日

高知市 都市建設部 公共建築課

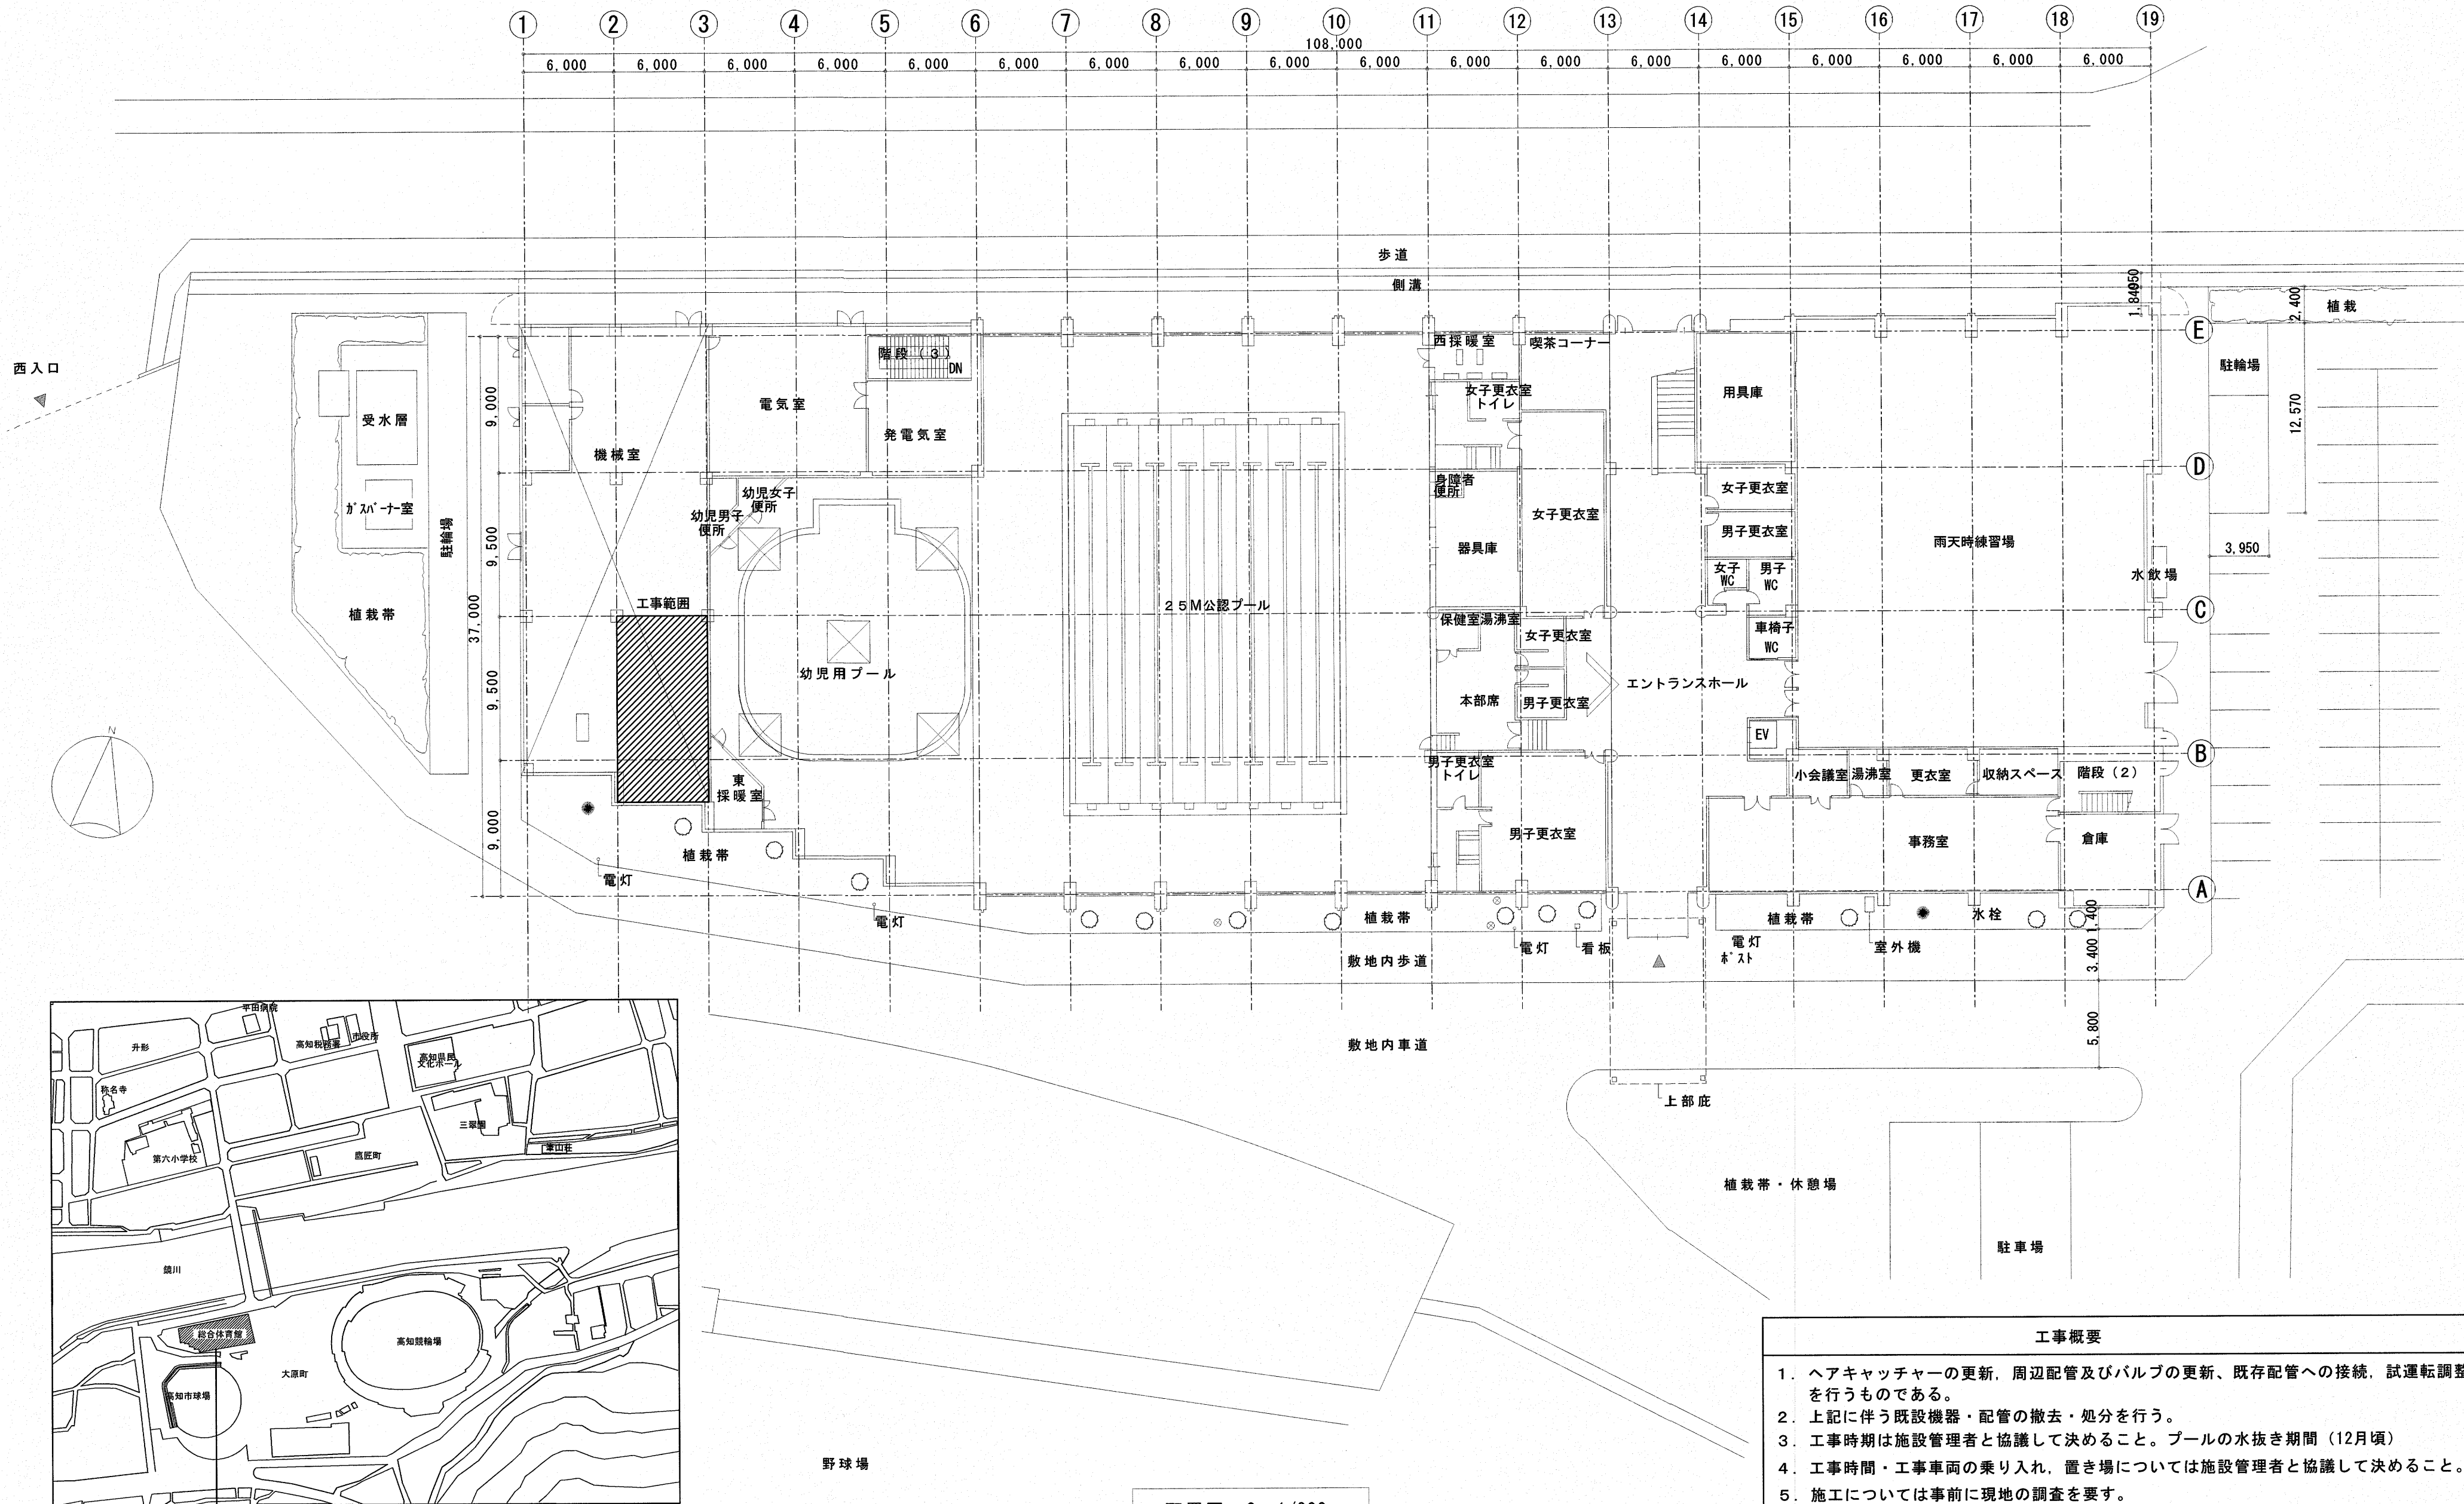

工事場所：高知市大原町158番地

付近見取図

配置図 S=1/300

工事概要

1. ヘアキャッチャーの更新、周辺配管及びバルブの更新、既存配管への接続、試運転調整を行うものである。
2. 上記に伴う既設機器・配管の撤去・処分を行う。
3. 工事時期は施設管理者と協議して決めること。プールの水抜き期間（12月頃）
4. 工事時間・工事車両の乗り入れ、置き場については施設管理者と協議して決めること。
5. 施工については事前に現地の調査を要す。

※実質工期は1.0か月程度とする。

高知市 都市建設部 公共建築課

工事名称
総合体育館プールヘアキャッチャー取替工事

図面名称
配置図・付近見取図・工事概要

係

係長

課長補佐

課長

図面No.


前田

戸田

伊藤



松本

M-03


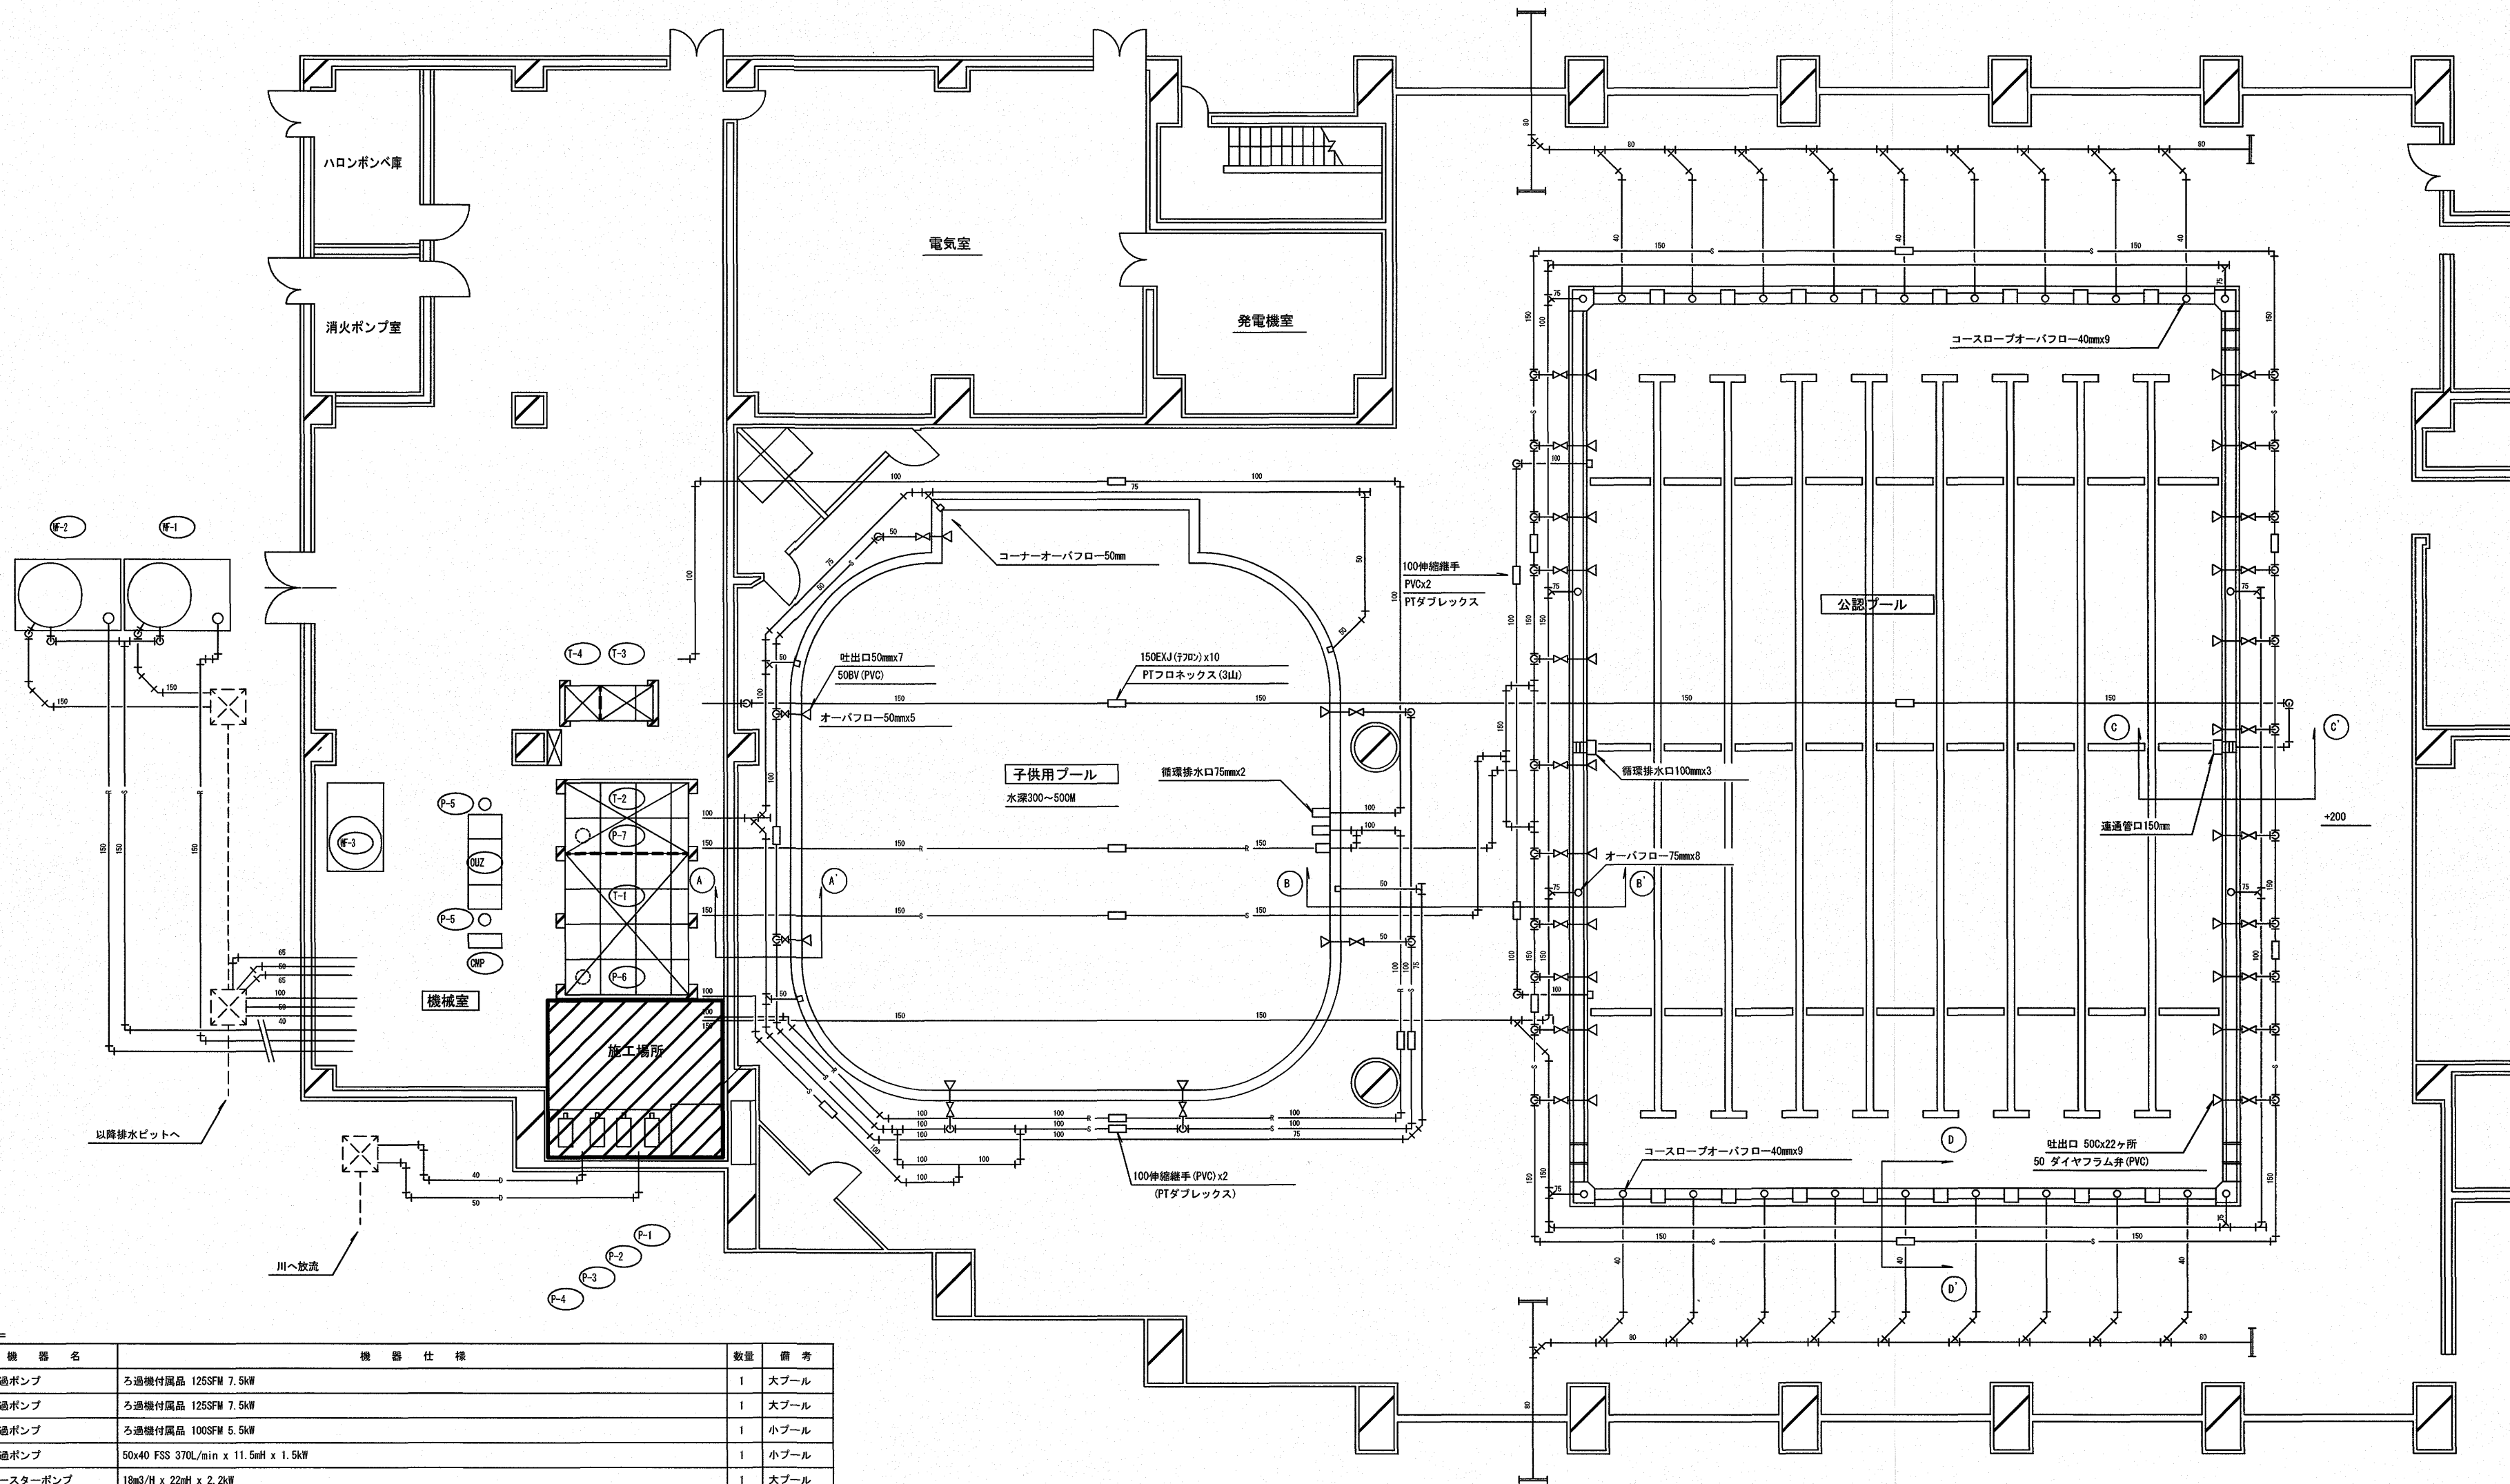


既設機器リスト				
記号	機器名	機器仕様	数量	備考
P-1	ろ過ポンプ	ろ過機付製品 125SFH 7.5kW	1	大プール
P-2	ろ過ポンプ	ろ過機付製品 125SFH 7.5kW	1	大プール
P-3	ろ過ポンプ	ろ過機付製品 100SFH 5.5kW	1	小プール
P-4	ろ過ポンプ	50x40 FSS 370L/min x 11.5mH x 1.5kW	1	小プール
P-5	ブースターポンプ	18m3/H x 22mH x 2.2kW	1	大プール
P-5	ブースターポンプ	5m3H x 25mH x 1.5kW	1	小プール
P-6	排水水中ポンプ	65 x 750L/min x 5mH x 2.2kW	1	大プール
P-7	排水水中ポンプ	50 x 120L/min x 5mH x 0.4kW	1	小プール
F-1	ろ過機	全自動 内面FRPライニング 処理能力100m3/H 減菌器付製品共	1	大プール
F-2	ろ過機	全自動 内面FRPライニング 処理能力100m3/H 減菌器付製品共	1	大プール
F-3	ろ過機	全自動 内面FRPライニング 処理能力50m3/H 減菌器付製品共	1	小プール
OUZ	オゾン発生器ユニット	OS-50N-SH-SNS 反応塔ユニット2基	1	大・小プール
OMP	コンプレッサー	オゾン発生器附属	1	大・小プール
T-1	サーージングタンク	FRPサンドイッチバルタンク 4 x 3.5 x 2M 設置2/30チャネル架台共 基礎 3.9 x 0.4 x 0.5M	1	大プール
T-2	サーージングタンク	FRPサンドイッチバルタンク 2 x 3.5 x 2M 設置2/30チャネル架台共 基礎 x 4本	1	小プール
T-3	バランシングタンク	FRPサンドイッチバルタンク 1.5 x 1 x 2M 設置2/30チャネル架台共 基礎 1.3 x 0.3 x 0.5M	1	大プール
T-4	バランシングタンク	FRPサンドイッチバルタンク 1 x 1 x 2M 設置2/30チャネル架台共 基礎 x 2本	1	小プール

プール循環ろ過系統図

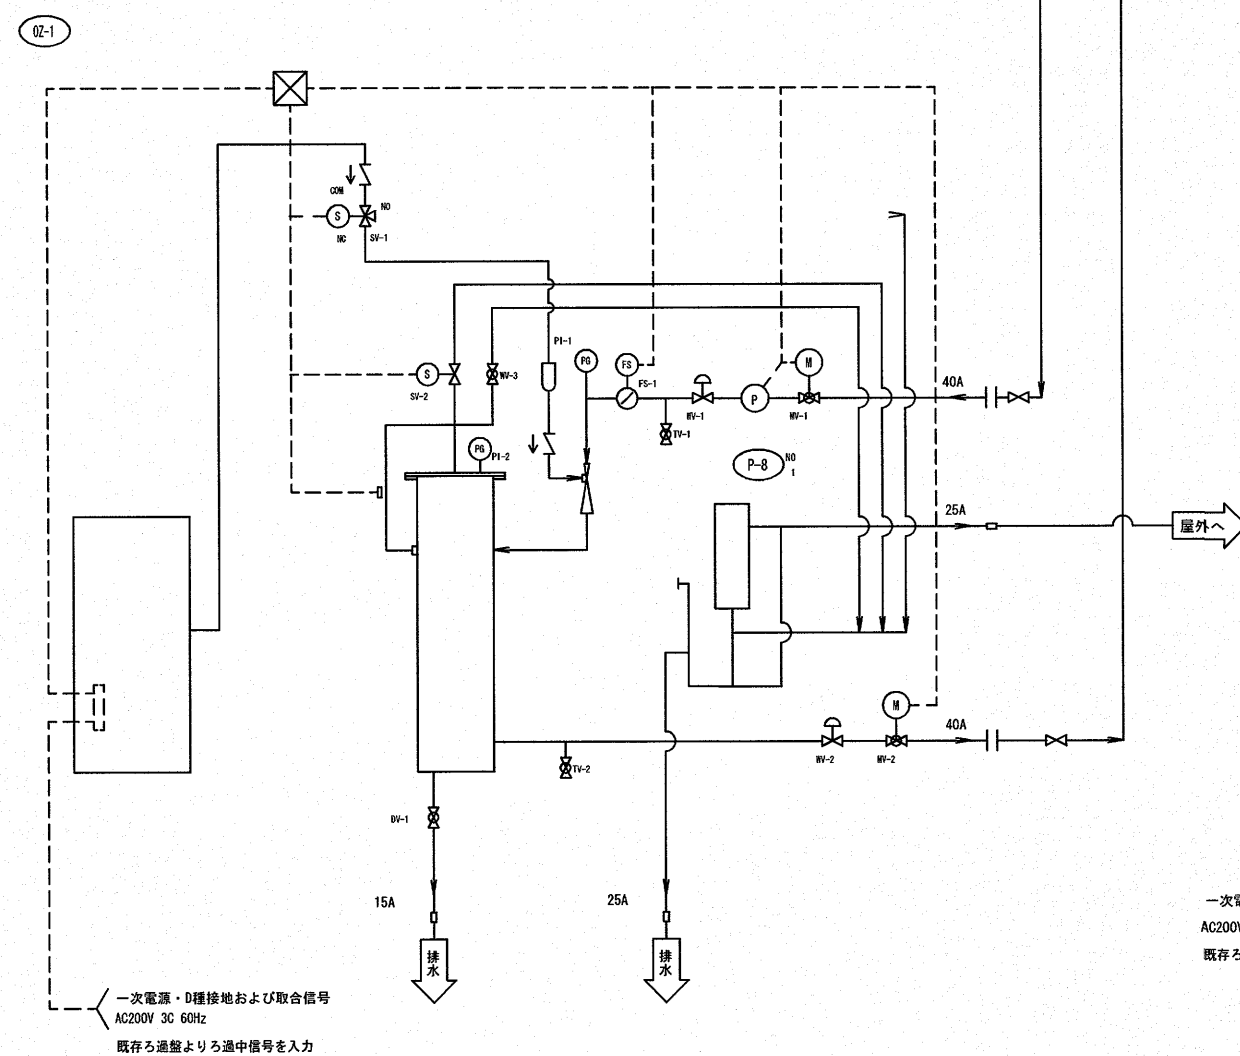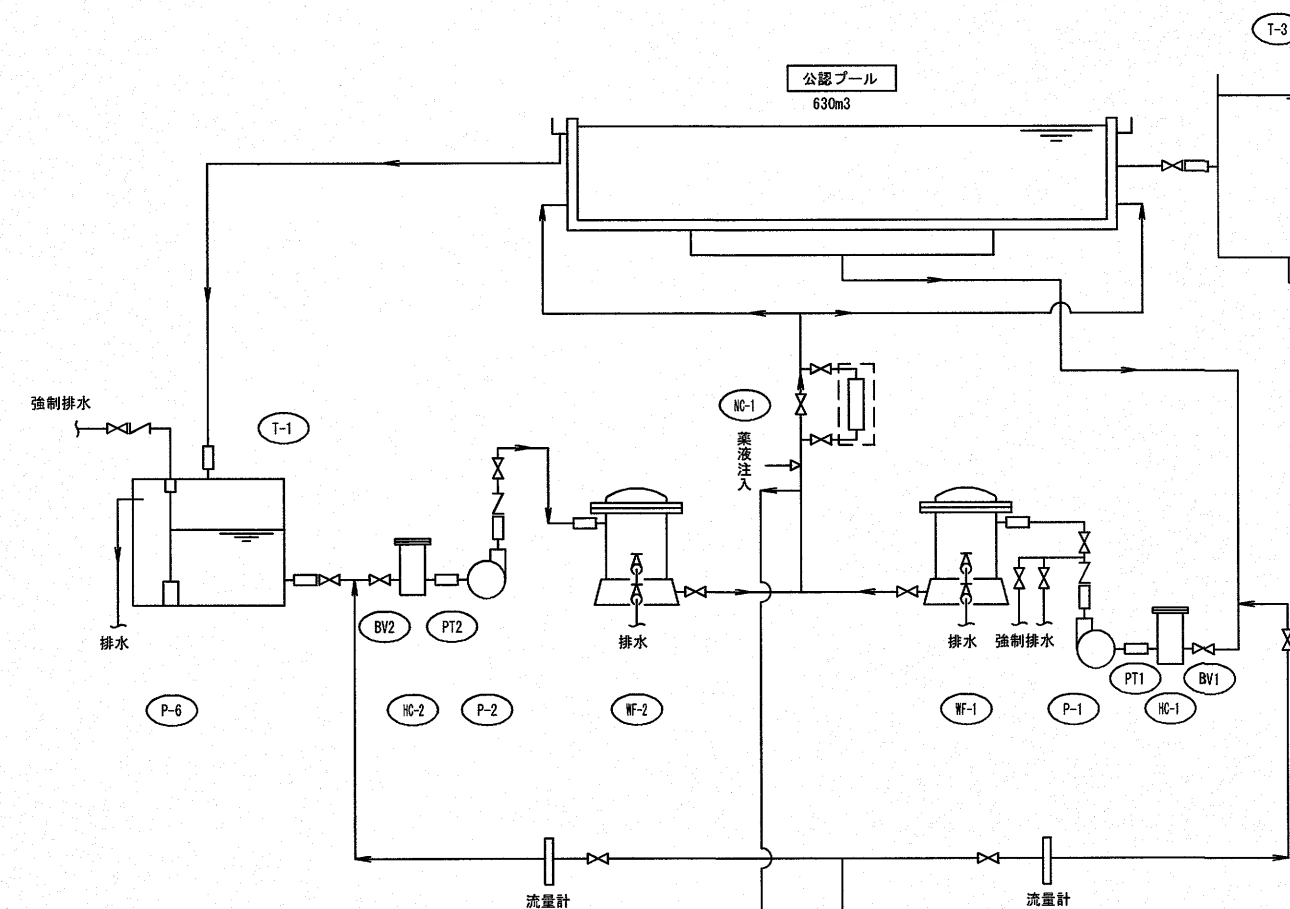

一次電源・D種接地および取合信号
AC200V 3C 60Hz
既存ろ過装置より過中信号を入力

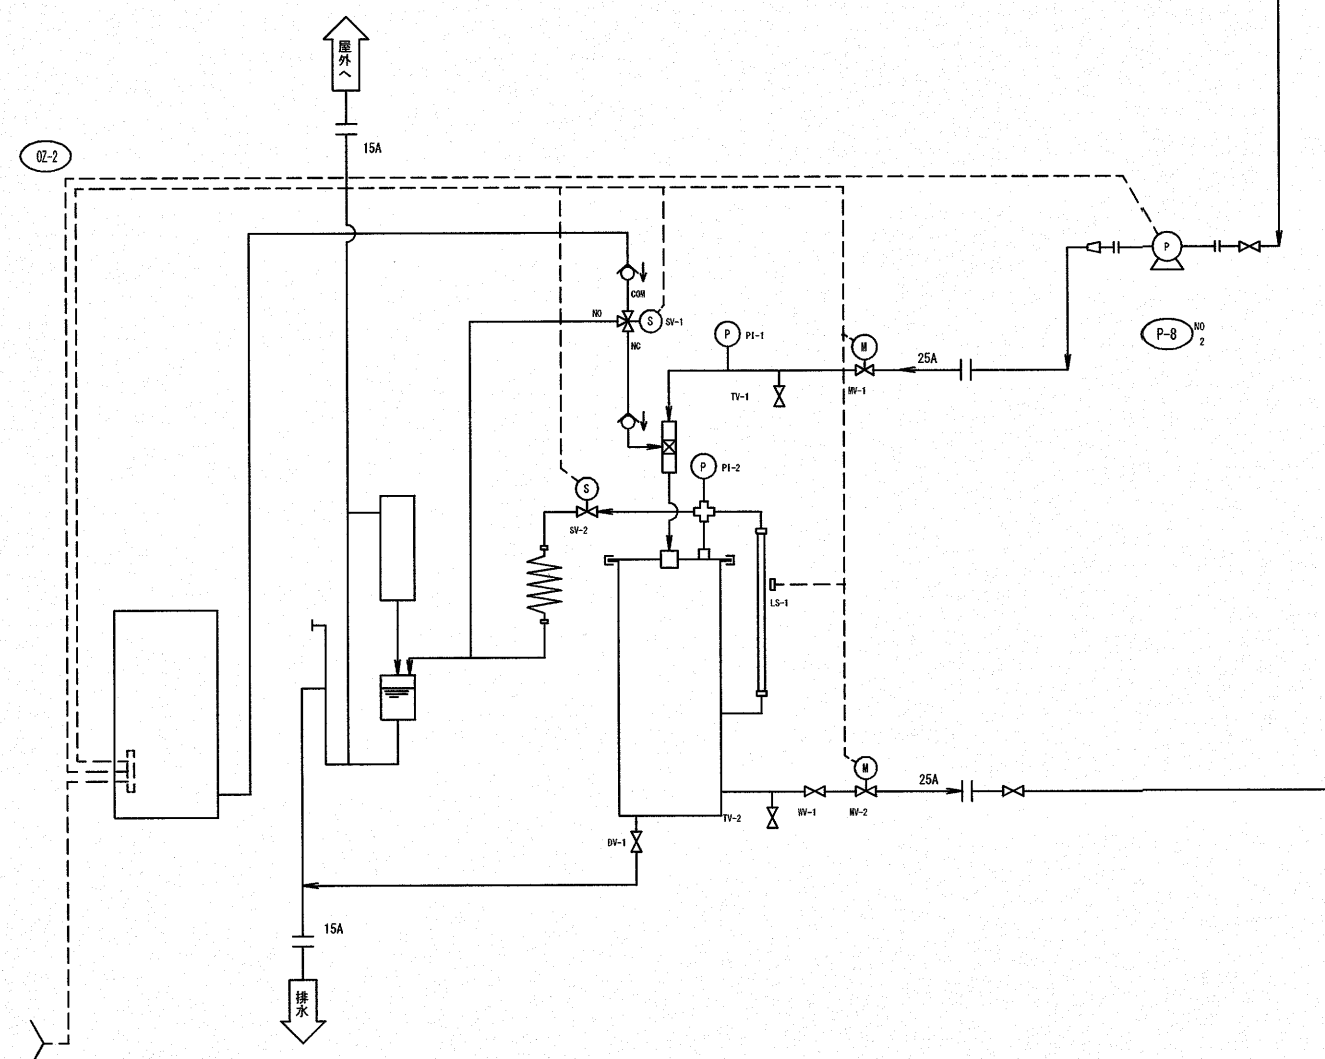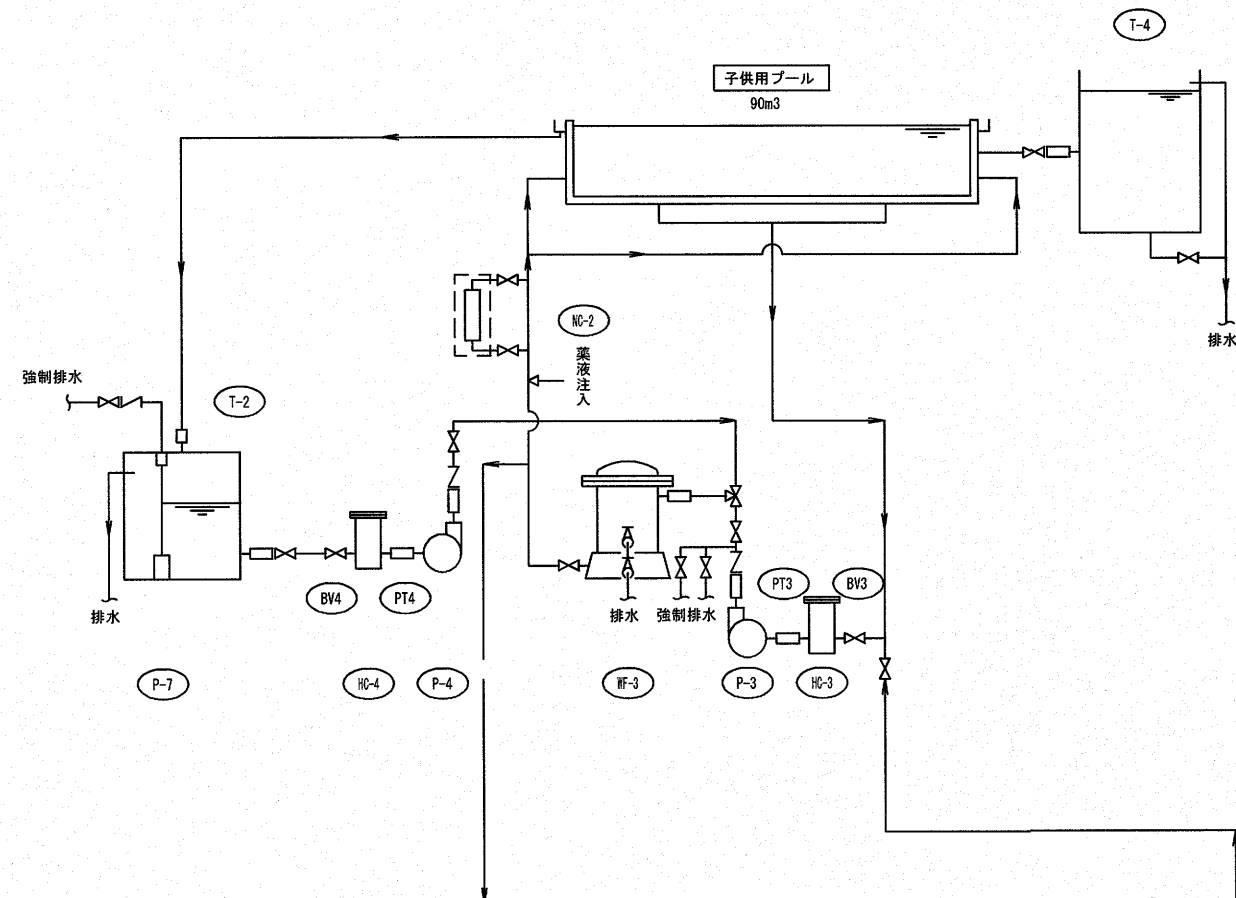


一次電源・D種接地および取合信号
AC200V 3C 60Hz
既存ろ過装置より過中信号を入力

既設機器リスト

符号	機器名	仕様
P-1	ろ過ポンプ	1400L/min x 17.3mH x 7.5kW (125WFS, 荏原製作所)
P-2	ろ過ポンプ	1400L/min x 17.3mH x 7.5kW (125WFS, 荏原製作所)
P-3	ろ過ポンプ	1170L/min x 15mH x 5.5kW (100F5M, 荏原製作所)
P-4	ろ過ポンプ	300L/min x 15mH x 1.5kW (50F5M, 荏原製作所)
QZ-1	オゾン反応処理装置	公認プール用 37g/h程度
QZ-2	オゾン反応処理装置	子供用プール用 13g/h程度
P-6	水中ポンプ	750L/min x 5mH x 2.2kW (65DVSL 62.2, 荏原製作所)
P-7	水中ポンプ	120L/min x 5mH x 0.4kW (50DVSL, 荏原製作所)
WF-1	ろ過機	処理能力100m3/L 自動操作式, 内部PPライニング (SFA-100SA, オルガノ)
WF-2	ろ過機	処理能力100m3/L 自動操作式, 内部PPライニング (SFA-100SA, オルガノ)
WF-3	ろ過機	処理能力70m3/L 自動操作式, 内部PPライニング (SFA-70SA, オルガノ)
HD-1	ヘアキャッチャー	SUS製, 入口125A, 出口125A, 予備かご共
PT1	圧力ゲージ/バルブ	φ125, FCDフランジ, 10K
BV1	バタフライ弁	φ125, PVC製
HD-2	ヘアキャッチャー	SUS製, 入口125A, 出口125A, 予備かご共
PT2	圧力ゲージ/バルブ	φ125, FCDフランジ, 10K
BV2	バタフライ弁	φ125, PVC製
HD-3	ヘアキャッチャー	SUS製, 入口100A, 出口100A, 予備かご共
PT3	圧力ゲージ/バルブ	φ100, FCDフランジ, 10K
BV3	バタフライ弁	φ100, PVC製
HD-4	ヘアキャッチャー	SUS製, 入口65A, 出口65A, 予備かご共
PT4	圧力ゲージ/バルブ	φ50, FCDフランジ, 10K
BV4	バタフライ弁	φ80, PVC製
P-8 ^{NO.1}	加圧ポンプ	10m3/h x 20mH x 1.5kW程度
P-8 ^{NO.2}	加圧ポンプ	2.8m3/h x 20mH x 0.75kW程度
WD-1	自動塩素濃度調整器	ろ過機付属品 CSD-12 日本フイーダー工業(株)
WD-2	自動塩素濃度調整器	ろ過機付属品 CSD-12 日本フイーダー工業(株)
T-1	サージングタンク (公認用)	4x3, 5x2mH=28m3x0, 6=16, 8m3
T-2	サージングタンク (子供用)	2x3, 5x2mH=14m3x0, 6=8, 4m3
T-3	バランシングタンク (公認用)	1.5x1x2mH=3x0, 57=1, 71m3
T-4	バランシングタンク (子供用)	1x1x2mH=2x0, 57=1, 14m3

プール排水系統図

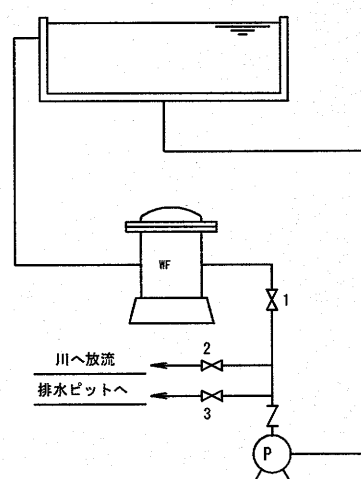

高知市 都市建設部 公共建築課

工事名称 総合体育館プールヘアキャッチャー取替工事

図面名称 プール循環ろ過系統図

係 係長 課長補佐 課長 図面No. M-05


今回交換部品

フレキシブルジョイントφ50, ヘアキャッチャー50A×80A, パタフライ弁φ80

フレキシブルジョイントφ100, ヘアキャッチャー100A, パタフライ弁φ100

フレキシブルジョイントφ125, ヘアキャッチャー125A, パタフライ弁φ125

フレキシブルジョイントφ125, ヘアキャッチャー125A, パタフライ弁φ125

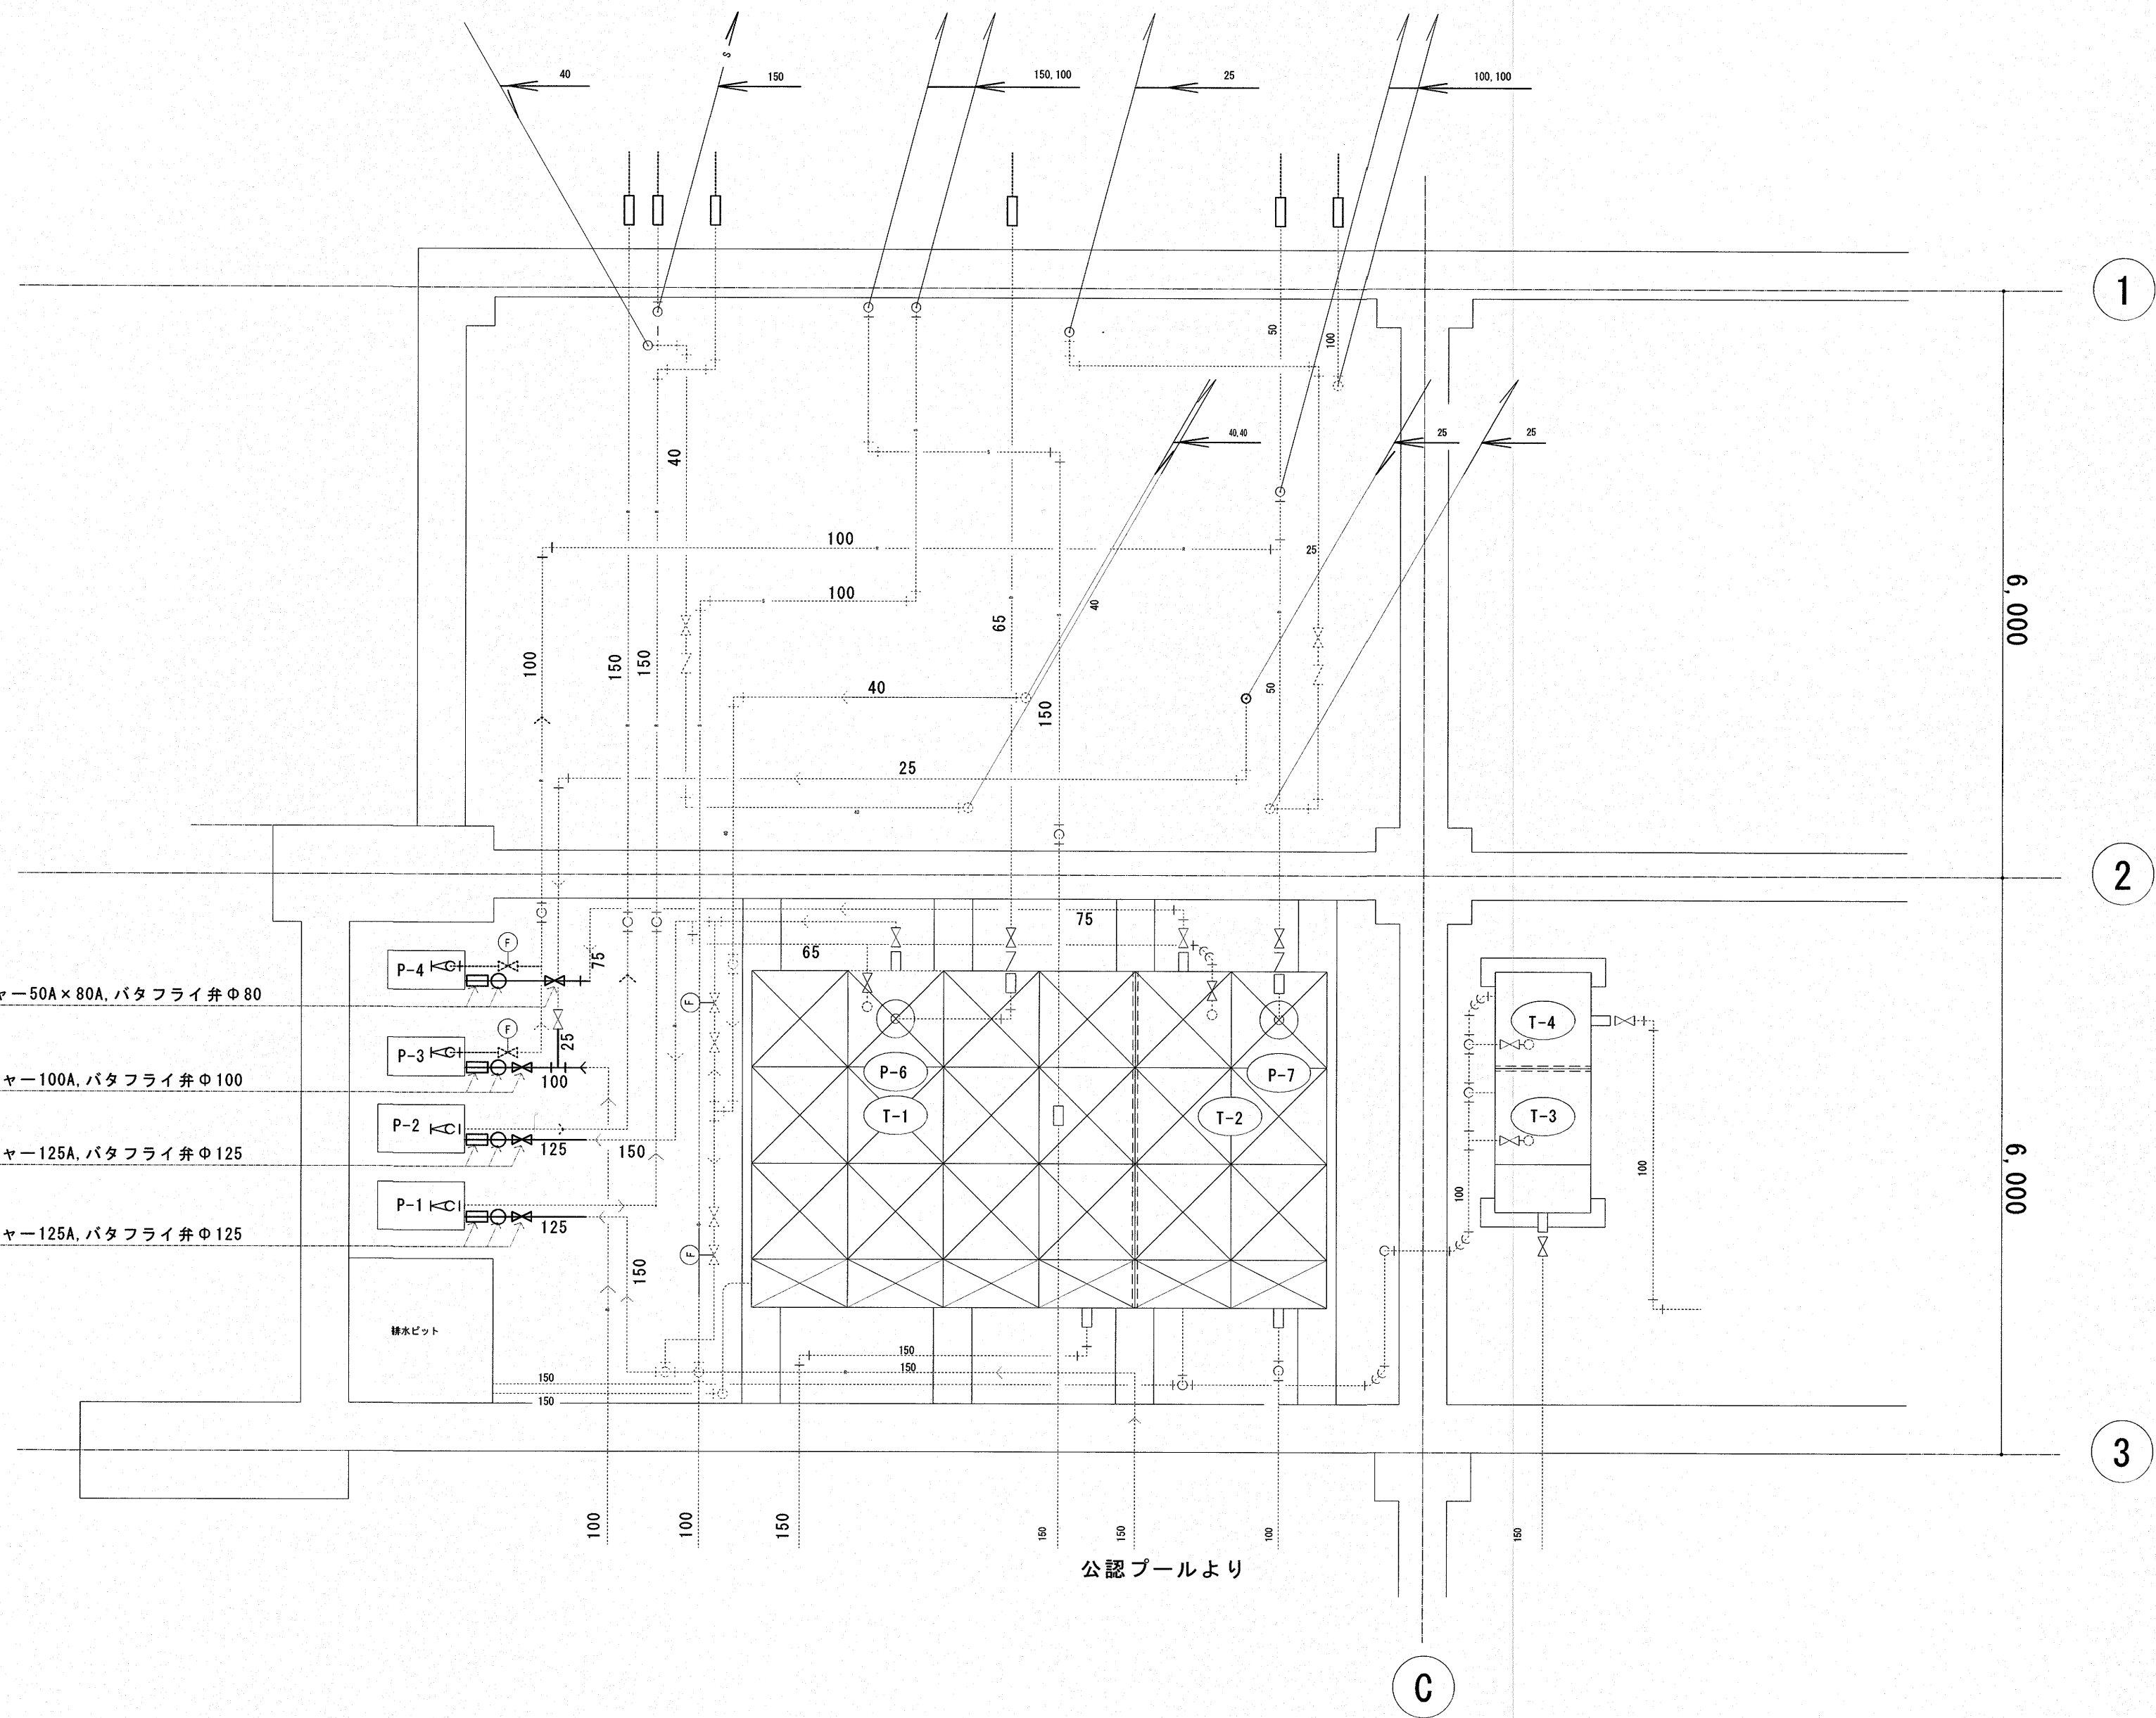

高知市 都市建設部 公共建築課

工事名称 総合体育館プールヘアキャッチャー取替工事

図面名称 プール循環ろ過機械室平面図

係	係長	課長補佐	課長	図面No.
前田	戸田	伊藤	松本	M-06