
## 平面図　S=1:1000

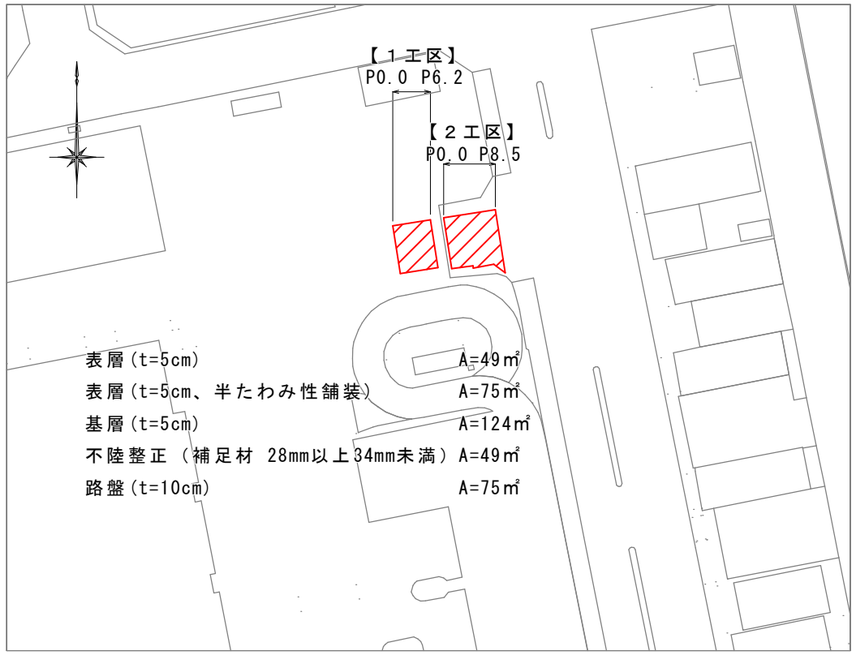


## 舗装構成図　S=1：Free

※現況ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること。

【１工区】

| 構造図 | | 材料図 |
|---|---|---|
| 50 | 表層工 | 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 2.35t/m3(設計締固密度) |
| | ﾀｯｸｺｰﾄ | PK4 0.43ﾘｯﾄﾙ/m2 |
| 50 | 基層工 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20） 2.35t/m3(設計締固密度) |
| | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | PK3 1.26ﾘｯﾄﾙ/m2 |
| | 不陸整正 | 再生粒度調整砕石 RM-30 補足材28mm以上34mm未満 |

【２工区】


| 構造図 | | 材料図 |
|---|---|---|
| 50 | 表層工 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 1.94t/m3(設計締固密度) |
| | ﾀｯｸｺｰﾄ | PK4 0.43ﾘｯﾄﾙ/m2 |
| 50 | 基層工 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20） 2.35t/m3(設計締固密度) |
| | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | PK3 1.26ﾘｯﾄﾙ/m2 |
| 100 | 上層路盤 | 再生粒度調整砕石 RM-30 |


## 舗装展開図　S=1：100

【１工区】既設As(t=5cm)
Σ A=48.98㎡

【２工区】既設Con(t=20cm)
Σ A=74.76㎡

－－－－－－ 舗装版切断

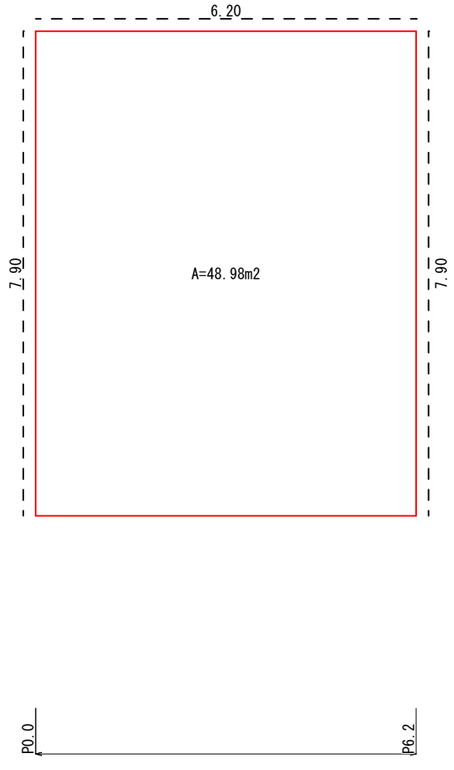

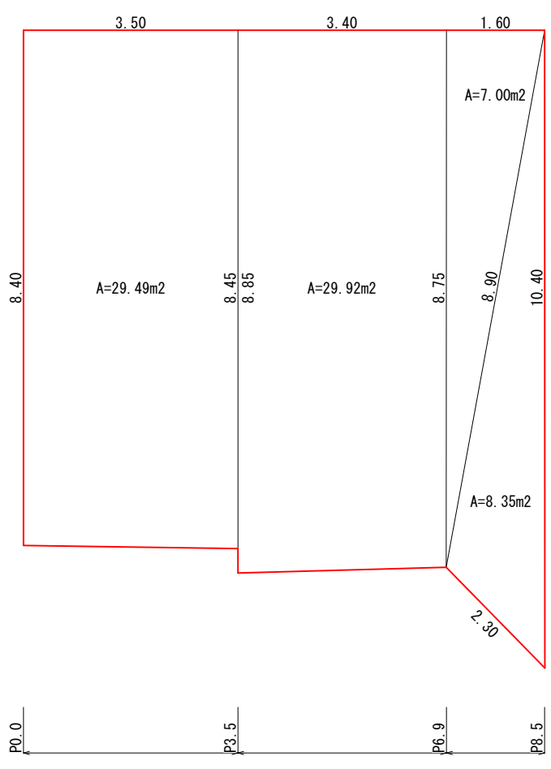
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 高知市卸売市場正門道路舗装改修工事 | | | | |
| 種別 | 平面図、舗装構成図、舗装展開図 1/1 | | | | |
| 事業名 | | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係 |
| 令和８年度 | | | | | |
| 高知市都市建設部道路維持課 | | | | | |