

下知潮江地区重要下水道管路更新事業 事業計画書

1 対象管路

管路名称	処理区名	合流・ 汚水・ 雨水の別	対象延長 (km)	重要管路の類型	詳細
農人町合流幹線	浦戸湾東部処理区	合流	0.25 km	① 口径 2,000mm 以上の管路 ② 緊急輸送道路の下に埋設されている管路 ③ 重要物流道路の下に埋設されている管路 ④ 軌道の下に埋設されている管路、またはこれらを横断している管路	全国特別重点調査の対象管路（緊急度Ⅰ及びⅡ） （□1,900～2,400 ×□1,900～2,400） 重要物流道路、緊急輸送路（国道 32 号線） 軌道名：とさでん交通（御免線）
潮江西 1 号合流幹線	浦戸湾東部処理区	合流	0.18 km	① 口径 2,000mm 以上の管路 ② 緊急輸送道路の下に埋設されている管路 ③ 重要物流道路の下に埋設されている管路	全国特別重点調査の対象管路（緊急度Ⅰ） （□1,900～2,100 ×□1,900～2,100） 重要物流道路、緊急輸送路（国道 56 号線、主要地方道桂浜はりまや線）

備考 1) 重要管路の欄について、以下の該当する番号及び重要管路の定義【P】を記載する。

- ① 内径 2,000mm 以上の管路
- ② 緊急輸送道路の下に埋設されている管路
- ③ 重要物流道路の下に埋設されている管路
- ④ 軌道の下に埋設されている管路、またはこれらを横断している管路
- ⑤ 河川の下に埋設されている管路、またはこれらを横断している管路

備考 2) 詳細の欄について、重要管路で選択した管路の補足情報について記載する。

(補足情報の例)

- ・全国特別重点調査の対象管路（口径、緊急度）
- ・重要物流道路、緊急輸送路の幹線名（起点、終点）
- ・軌道名、河川名

2 事業の内容

- ・下水道管路の改築（管更生工法 0.43km）

3 補助金の算定根拠

総事業費 2.4 億円

単位：百万円

事業内容		令和8年度	計	事業量
管路施設	下知潮江地区改築工事	240	240	426m


4 整備効果

- ・特別重点調査において緊急度ⅠおよびⅡと判定された管路のうち、0.43kmの対策が完了するとともに、重要施設に接続する下水道管路が耐震化される。

下知潮江地区重要下水道管路更新事業（高知市）

○全国特別重点調査において、緊急度Ⅰ・Ⅱと判定された管路を改築するもの。

位置図

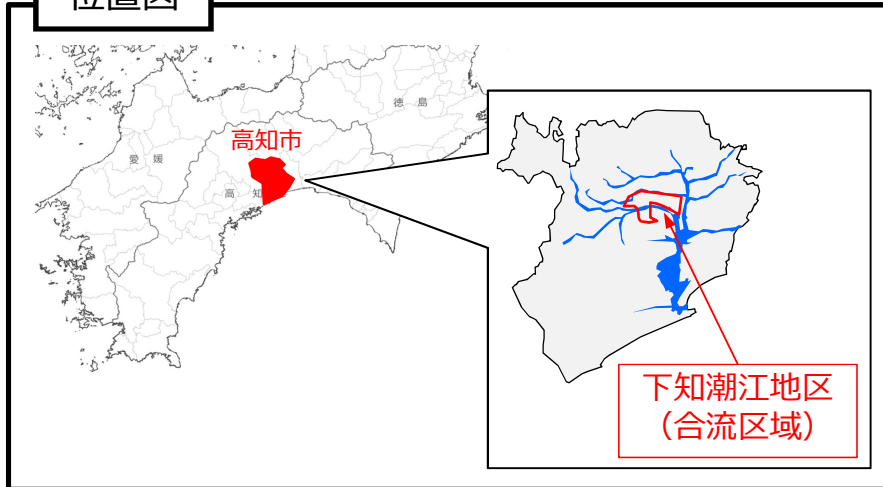

事業概要

- 事業内容：合流管の改築
- 全体事業費：2.4億円
- 事業期間：令和8年度

事業の効果

特別重点調査において緊急度ⅠおよびⅡと判定された管路のうち、0.43kmの対策が完了する。また、避難所等の重要施設に接続されている下水道管路の耐震化を図ることができる。



管内の腐食・破損状況

